

Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
Biuro tel. 022 548 40 11/15
fax 022 548 40 20
www.miele-professional.pl
profi@miele.com.pl

Serwis Centralny
ul. Rzymowskiego 19 lok. 2a
02-697 Warszawa
tel. 022 543 36 30

(D)
Miele & Cie., Gütersloh
www.miele-professional.de
info@miele.de

Zagraniczne spółki Miele:

(A) Miele Ges.mmbH., Wals/Salzburg
(AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B) Miele N.V., Mollem
(CDN) Miele Limited, Richmond Hill/Ontario
(CH) Miele A.G., Spreitenbach/Zürich
(CZ) Miele spol. s.r.o., Brno
(DK) Miele A/S, Glostrup/Kopenhaga
(E) Miele S.A., Alcobendas/Madrid
(F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB) Miele Co. Ltd., Abingdon/Oxford
(GR) Miele Hellas GmbH, Psychiko-Athen
(H) Miele Kft., Budapest
(HK) Miele Hong Kong Ltd., Hong Kong
(HR) Miele d.o.o., Zagreb
(I) Miele S.r.L., Appiano/Bolzano
(IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin
(J) Miele Japan Corp., Shibuya/Tokyo
(L) Miele S.à r.l., Luxemburg-Gasperich
(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexico City
(N) Miele AS, Rud/Oslo
(NL) Miele Nederland B.V., Vianen
(P) Miele Portuguesa, Lda., Carnaxide/Lissabon
(RU) 000 Miele CIS, Moskau
(S) Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK) Miele spol. s.r.o., Bratislava
(SLO) Miele d.o.o., Trzin
(TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA) TOV Miele, Kiew
(USA) Miele Appliances Inc., Princeton/New Jersey
(ZA) Miele Pty. Ltd., Bryanston/Johannesburg

Nowe suszarki PT 8000



DryPlus

Katalogi MIELE PROFESSIONAL

2010

PRALNICTWO I GASTRONOMIA:

- 1) MAŁE OLBRZYMY: pralnico-wirówki, suszarki i magiel
- 2) Miele OCTOPLUS. Pralnico-wirówki i suszarki 8 kg.
- 3) Urządzenia pralnicze: pralnico-wirówki 10-32 kg.
- 4) Nowe suszarki generacja PT 8000 **DryPlus**
- 5) Pralnico-wirówki z barierą higieniczną
- 6) Rozwiązania systemowe do sprzątania budynków:
przygotowywanie mopów i ścierek.
- 7) Magle
- 8) Gastronomia: profesjonalne zmywarki do naczyń

DEZYNFEKCJA:

- 1) Laboratoryjne automaty myjąco-dezynfekujące
- 2) Szpitalne automaty myjąco-dezynfekujące
(urządzenia na 4 -7 tac DIN).
- 3) Rozwiązania systemowe w zakresie przygotowywania
narzędzi i instrumentów medycznych w przychodniach
i centralnych sterylizatorniach szpitalnych.
(urządzenia na 8 -15 tac DIN).
- 4) Mycie i dezynfekcja narzędzi w gabinetach stomatologicznych.

DryPlus

„Zawsze lepiej, zawsze lepsi”

Marka Miele to synonim jakości. Wszystkie urządzenia są projektowane i produkowane zgodnie z najwyższymi standardami, a poszczególne elementy wyposażenia dostosowane są do najwyższych wymagań użytkowników. Od 110 lat filozofia firmy brzmi „zawsze lepiej, zawsze lepsi”. Również w przypadku nowych suszarek zastosowana została innowacyjna technika, która wyróżnia wszystkie produkty Miele na rynku. Urządzenia pralnicze Miele gwarantują użytkownikom maksymalną oszczędność oraz niezawodność. Miele oferuje perfekcyjne rozwiązania systemowe w zakresie pielęgnacji tkanin, od prania poprzez suszenie do prasowania lub maglowania.



DryPlus

Wraz z nowymi suszarkami PT 8000 Miele Professional wnosi kolejny znaczący Plus do oszczędnej i delikatnej pielęgnacji tkanin. Nowe suszarki są doskonałym uzupełnieniem urządzeń piorących. Przekrój wydajności wynosi od 10 do 40 kg na jeden załadunek.

DryPlus to innowacyjne rozwiązanie zastosowane w nowych suszarkach Miele, zapewniające wszystkim użytkownikom – od małych pralni w gastronomii aż po duże pralnie hotelowe lub pralnie usługowe – wydajną pracę połączoną z delikatną pielęgnacją tkanin.

Wielokrotnie wyróżniane

Jakość i niezawodność urządzeń Miele została wielokrotnie potwierdzona wysokimi notami w testach. Dlatego marka ta zaliczana jest do najlepszych i najbardziej godnych zaufania, czego dowodem są również liczne nagrody.



+volumeplus

Pojemność, która pokazuje swoją wielkość.

- 5 klas wielkości bębna o objętości od 250 do 800 l, na pranie o wadze od 10 do 40 kg.

+careplus

System, który aktywnie chroni tkaniny.

- Opatentowany bęben o strukturze plastra miodu.
- Ochrona formy i dłuższa żywotność tkanin.
- Bęben suszarki z żebrowaniem Softlift.

+powerplus

Moc, która oferuje wyraźnie więcej.

- Wydajna grzałka i wysoka przepustowość powietrza dla skrócenia czasu suszenia.
- Duża pojemność bębna dla większej wydajności.

+ecoplus

Efektywność, która pomaga oszczędzać z troską o środowisko.

- Zastosowanie najbardziej wydajnych źródeł energii: prądu, gazu, pary wodnej.
- Ponowne wykorzystanie ogrzanego powietrza (Air Recycling).
- Solidna konstrukcja z materiałów wysokiej jakości, które mogą być poddawane recyklingowi.
- Inteligentne sterowanie.
- Rozponawanie poziomu wilgotności za pomocą systemu Perfect Dry.

+flexplus

Technika, która dopasowuje się do sytuacji.

- 3 koncepcje obsługi dla spełnienia indywidualnych wymagań klienta.

+comfortplus

Koncepcja obsługi, która po prostu działa.

- Szybki i łatwy wybór programu przy pomocy pokręteł i przycisków funkcyjnych.
- Przebieg programu widoczny na wyświetlaczu.
- Duży otwór bębna ułatwiający załadunek i rozładunek.

+formplus

Design, który odzwierciedla najwyższą klasę działania.

- Kształt urządzenia zapewnia optymalną ergonomię i komfort obsługi.

+brandplus

Silna marka. Made in Germany.

- Duże zaangażowanie wszystkich produktów.
- Szeroka paleta usług – od doradztwa, poprzez planowanie, szkolenie, analizę ekonomiczną, finansowanie, aż po obsługę klienta.

Nowe suszarki - 5 klas wielkości.

DryPlus



Wielkość robocza:
Ładowność 10-13 kg
Objętość bębna 250l

Suszarka PT 8251
Sterownik Profitronic B,
sterowanie czasowe

Suszarka PT 8253
Sterownik Profitronic B Plus,
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8255*
Programowalny sterownik
Profitronic L Vario,
sterowanie wilgotnościowe z licznymi
pakietami programowymi dla różnych
grup docelowych

Suszarka PT 8257
Dowolnie programowalny sterownik
Profitronic M,
sterowanie wilgotnościowe z licznymi
pakietami programowymi dla różnych
grup docelowych

Wielkość robocza:
Ładowność 13-16 kg
Objętość bębna 325l

Suszarka PT 8331 (rys.)
Sterownik Profitronic B,
sterowanie czasowe

Suszarka PT 8333
Sterownik Profitronic B Plus,
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8335*
Programowalny sterownik
Profitronic L Vario,
sterowanie wilgotnościowe z licznymi
pakietami programowymi dla różnych
grup docelowych

Suszarka PT 8337
Dowolnie programowalny sterownik
Profitronic M,
sterowanie wilgotnościowe z licznymi
pakietami programowymi dla różnych
grup docelowych

Wielkość robocza:
Ładowność 16-20 kg
Objętość bębna 400l

Suszarka PT 8401
Sterownik Profitronic B,
sterowanie czasowe

Suszarka PT 8403 (Rys.)
Sterownik Profitronic B Plus,
sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8405*
Programowalny sterownik
Profitronic L Vario,
sterowanie wilgotnościowe z licznymi
pakietami programowymi dla różnych
grup docelowych

Suszarka PT 8407
Dowolnie programowalny sterownik
Profitronic M,
sterowanie wilgotnościowe z licznymi
pakietami programowymi dla różnych
grup docelowych



Wielkość robocza:
Ładowność 20-25 kg
Objętość bębna 500l

Suszarka PT 8503
 Sterownik Profitronic **B** Plus
 sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8505* (rys.)
 Programowalny sterownik
 Profitronic L Vario,
 sterowanie wilgotnościowe z licznymi
 pakietami programowymi dla różnych
 grup docelowych

Suszarka PT 8507
 Dowolnie programowalny sterownik
 Profitronic M,
 sterowanie wilgotnościowe z licznymi
 pakietami programowymi dla różnych
 grup docelowych

Wielkość robocza:
Ładowność 32-40 kg
Objętość bębna 800l

Suszarka PT 8803
 Sterownik Profitronic **B** Plus
 sterowanie wilgotnościowe

Suszarka PT 8805*
 Programowalny sterownik
 Profitronic L Vario,
 sterowanie wilgotnościowe z licznymi
 pakietami programowymi dla różnych
 grup docelowych

Suszarka PT 8807 (rys.)
 Dowolnie programowalny sterownik
 Profitronic M,
 sterowanie wilgotnościowe z licznymi
 pakietami programowymi dla różnych
 grup docelowych

**Exklusiv
 bei Miele**

- Wielkości załadunku oraz koncepcje obsługi dla indywidualnych zastosowań.
- Opatentowany bęben z żebrowaniem Softlift dla perfekcyjnej pielęgnacji tkanin.
- Ogrzewanie przy użyciu najbardziej efektywnego źródła energii: prądu, gazu lub pary wodnej.
- Opatentowany czujnik wilgotności końcowej – system Perfect Dry.
- Efektywne wykorzystanie ogrzanego powietrza dzięki opatentowanemu systemowi Air Recycling Plus.
- Przysłowiowa jakość Miele – MADE IN GERMANY.



Nowe suszarki – 3 koncepcje obsługi – 4 sterowniki.

DryPlus

Koncepcja obsługi 1:

Profitronic B

i Profitronic B Plus

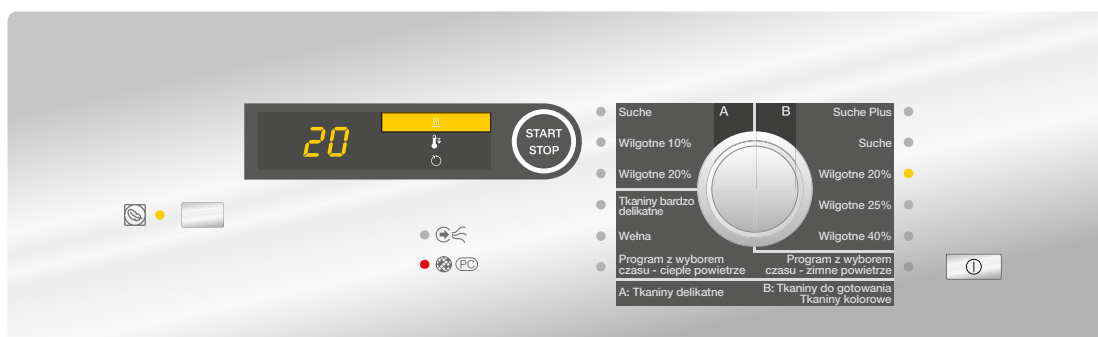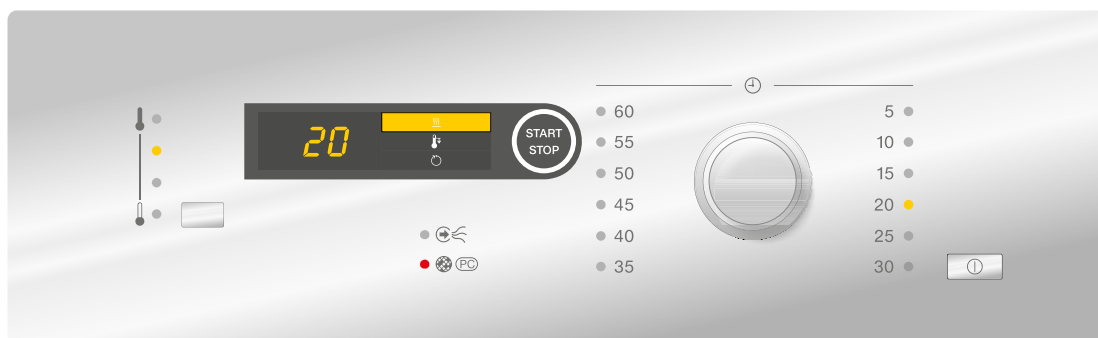

Sterowanie:

3 koncepcje – 4 sterowniki

W zależności od zastosowań użytkownik może wybrać najlepszą dla siebie koncepcję obsługi.

Warianty podstawowe (Profitronic B i Profitronic B Plus) pracują z programami czasowymi i/lub programami standardowymi. Użytkownik wybiera czas trwania programu lub pożądaną poziom wilgotności końcowej.

W wariantach rozbudowanych użytkownik ma do wyboru 2 koncepcje obsługi: Profitronic L Vario lub dowolnie programowalne sterowanie Profitronic M. Wszystkie warianty sterowania są **innowacjami** stworzonymi w Miele ELECTRONIC i stanowią kolejny dowód wyjątkowego zaawansowania wszystkich urządzeń pralniczych Miele. Własne rozwiązania technologiczne, indywidualnie opracowane sterowniki oraz programy wnoszą istotną wartość dodaną do codziennej pracy.

Koncepcja obsługi:

Profitronic B

- Wybór czasu przy pomocy pokrętła.
- „Kroki 5-minutowe”: od 5 do 60 min.
- Wybór temperatury – 4 poziomy: zimna, niska, średnia, wysoka.
- Wyświetlacz pokazujący wybrany czas suszenia lub czas, który pozostał do końca programu.
- Odliczanie czasu do końca programu w krokach 1-minutowych.
- Wskazania przebiegu programu: nagrzewanie, chłodzenie, ochrona przed zagniataniem.
- Lampki kontrolne: sprawdzić wylot powietrza, wyczyścić filtr kłaczków.

Koncepcja obsługi:

Profitronic B Plus

- Wybór stopnia wilgotności końcowej i rodzaju tkanin.
- Wybór programu przy pomocy pokrętła.
- Zmienne parametry programowe jak np. czas rewersowania i poziomu wilgotności końcowej.
- Wyświetlacz pokazujący wybrany czas suszenia/czas, który pozostał do końca programu lub poziom wilgotności końcowej.
- Wskaźnik przebiegu programu: podgrzewanie, chłodzenie, ochrona przed zagniataniem.
- Funkcja „Dodatkowa ochrona” z redukcją temperatury z wysokiej do średniej.
- Lampki kontrolne: sprawdzić wylot powietrza, wyczyścić filtr kłaczków.



Konceptcja obsługi 2: **Profitronic L Vario**

*urządzenia dostępne od 3 kwartału 2010 roku



Konceptcja obsługi 3: **Profitronic M**

Konceptcja obsługi: **Profitronic L Vario***

- Wybór stopnia wilgotności końcowej i rodzaju tkanin.
- Wybór programu przy pomocy pokrętki lub 4 klawiszy funkcyjnych.
- Możliwość utworzenie 5 własnych programów z zapisanych bloków programowych.
- Wyświetlacz pokazujący w czytelny sposób wszystkie stopnie obsługi, programy i komunikaty kontrolne.
- Możliwość wyboru języka (spośród 21).
- 5 różnych modułów obsługi.
- Oprócz programów standardowych liczne pakiety programowe dla określonych grup docelowych np. firm sprzątających czy strażaków.

Konceptcja obsługi: **Profitronic M**

- Wybór programu przy pomocy pokrętki lub 6 klawiszy wielofunkcyjnych.
- Dowolnie programowalne parametry programowe.
- Programy sterowane wilgotnościowo
- Wyświetlacz pokazujący w czytelny sposób wszystkie stopnie obsługi, programy i komunikaty kontrolne.
- Alternatywna obsługa z kartą chipową i czytnikiem kart chipowych np. do zatwierdzania wybranych programów.
- Rejestracja danych eksploatacyjnych.
- Oprócz programów standardowych liczne pakiety programowe dla określonych grup docelowych np. firm sprzątających czy strażaków.



Nowe suszarki – idealnie delikatna pielęgnacja suszonych tkanin.

+volumeplus

Pojemność, która pokazuje prawdziwą wielkość.

- Wysoka wydajność urządzenia.
- Szybkie cykle suszenia.
- Równomiernie wysuszone pranie.
- Delikatna pielęgnacja tkanin.

Wszystkie suszarki Miele wyposażone są w wyjątkowo duży bęben suszący. Optymalny współczynnik ładowności (ładunek znamionowy w kg/objętość bębna w l) wynosi 1:25. W zależności od rodzaju tkanin możliwy jest ładunek 1:20.

Objętość bębna	Współczynnik ładowności 1:25	Współczynnik ładowności 1:20
250 l	10 kg	13 kg
325 l	13 kg	16 kg
400 l	16 kg	20 kg
500 l	20 kg	25 kg
800 l	32 kg	40 kg

Opatentowany bęben SoftCare



Wyjątkowa pielęgnacja tkanin

Ochrona tkanin w opatentowanym bębnie Miele została naukowo potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Badań Stosowanych w Krefeld.

- Tkaniny są znacznie delikatniej suszone.
- Tekstylia zachowują swój kształt i mogą być użytkowane przez dłuższy czas.

+careplus

System, który aktywnie chroni tkaniny.

- Zadbane tkaniny starczą na dłużej.
- Mniejsze wydatki na tekstylia.
- Szybkie cykle suszenia.
- Efektywne wykorzystanie energii.
- Mniej zagnieceń, mniej pracy na później.

Tylko urządzenia pralnicze Miele pielęgnują tkaniny w opatentowanych bębnach SoftCare. W bębnach tych mogą być suszone nawet tkaniny niezwykle delikatne. Dzięki osiowemu ruchowi powietrza i specjalnej powłoce bębna o strukturze plastra miodu, w trakcie suszenia tekstylia przesuwane są na poduszce powietrznej, a specjalne żebra Softlift zbierają suszone tkaniny, które delikatnie opadają. W ten sposób suszenie jest jednocześnie intensywne, dokładne i równomierne.

Opatentowany bęben SoftCare



Perfekcyjne wykończenie

Podobnie jak w przypadku prania, opatentowany bęben Miele również w trakcie suszenia zapewnia perfekcyjną ochronę tkanin i pomaga osiągnąć idealną jakość maglowania lub prasowania.

Optymalna wymiana powietrza i wilgoci zapewnia równomierne suszenie.

- Mniej zagnieceń, dzięki delikatnemu wygładzaniu tkanin.

Nowe suszarki - idealnie wydajna pielęgnacja suszonych tkanin.



+powerplus

Wydajność, która oferuje wyraźnie więcej.

- Krótsze czasy suszenia.
- Dokładnie określona wilgotność końcowa.
- Idealna pielęgnacja tkanin.

Maksymalna wydajność suszarek Miele to optymalne zestawienie dużego bębna suszącego, dużej mocy grzewczej i wysokiego przepływu powietrza.



Filtr w suszarkach PT 8000

Duży filtr o powierzchni 3700 - 5250 cm².

Profesjonalne wyposażenie, profesjonalne rozwiązania

- Otwór załadunkowy 520 mm, umożliwiający łatwy załadunek nawet tekstyliów o dużych gabarytach jak np. pościel, poduszki.
- 2 oddzielne silniki do napędu bębna i dmuchawy gwarantują stały strumień powietrza i równomierne suszenie nawet podczas rewersowania.
- Rytm rewersowania 41-42 obr./min., zapewnia idealną pielęgnację tkanin i równomierne suszenie.

Ekonomia i ekologia są przez Miele traktowane równie poważnie. Podgrzewanie i zużycie powietrza do suszenia jest w nowych suszarkach Miele zorientowane na zapewnienie maksymalnej użyteczności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

+ecoplus

Efektywność, która pomaga oszczędzać koszty w trosce o środowisko.

- Do wyboru ogrzewanie przy użyciu prądu, gazu lub pary.
- Opatentowany system Perfect Dry
- Przepływ powietrza zgodny z zasadą strumienia wzdłużnego.
- Odzysk i ponowne użycie ogrzanego powietrza (Air Recycling).
- Opatentowany system sterowania powietrzem i klapami (Air Recycling Plus).
- Regulacja i kontrola wszystkich procesów przez w pełni elektroniczne sterowanie.

Wybór źródła zasilania

Jeśli od strony technicznej możliwe jest podłączenie do nowej suszarki Miele gazu jako źródła energii do podgrzewania, jest to rozwiązanie bardzo wydajne pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym.

Perfect Dry



Perfect Dry


Różne rodzaje tkanin wymagają różnej wilgotności końcowej, będącej efektem procesu suszenia, w zależności od tego czy będą przechowywane w szafie, prasowane, czy maglowane. Perfect Dry – opatentowany przez Miele pomiar wilgotności końcowej, mierzy i nadzoruje cykl suszenia przy pomocy czujników i ustala dokładnie pożądany stopień wysuszenia tkaniny.

+careplus

System, który aktywnie chroni tkaniny

- Efektywne wykorzystanie podgrzanego powietrza.
- Szybkie suszenie.
- Delikatne suszenie.

Air Recycling

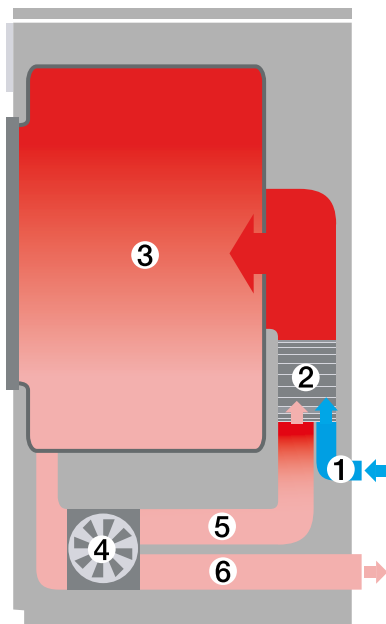

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Świeże powietrze | 4. Dmuchawa |
| 2. Grzanie | 5. Obieg zamknięty |
| 3. Bęben | 6. Wylot |


Air Recycling

W suszarkach Miele ok. 60% podgrzanego powietrza jest ponownie wykorzystywana, powietrze jest ponownie wprowadzane do procesu suszenia (Air Recycling).

Przepływ powietrza

Suszarki Miele pracują zgodnie z zasadą strumienia wzdłużnego. Podgrzane powietrze jest prowadzone przez bęben od tylnej części do przodu suszarki (osiowe prowadzenie powietrza). W przeciwieństwie do kołowego prowadzenia powietrza od góry do dołu, w perforowanym bębnie suszarki Miele ładunek przez cały czas znajduje się w strumieniu powietrza. Dzięki temu suszenie trwa tak krótko.

Air Recycling Plus

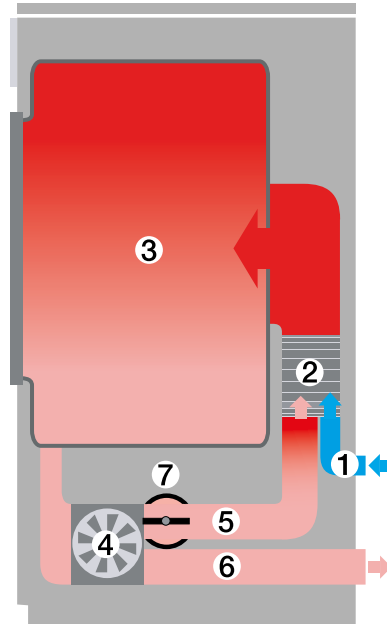

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Świeże powietrze | 5. Obieg zamknięty |
| 2. Grzanie | 6. Wylot |
| 3. Bęben | 7. Kłapa powietrzna |
| 4. Dmuchawa | |

Opatentowane sterowanie powietrzem i klapą (Air Recycling Plus)

Kolejnym krokiem w rozwoju systemu Air Recycling jest opatentowany przez Miele –system sterowania powietrzem i klapą. Seryjnie są w niego wyposażone wszystkie modele suszarek Miele PT 8xx7, ze sterownikiem Profitronic M. W zależności od rodzaju tkanin można wybierać między zamkniętym lub otwartym obiegiem powietrza. Dzięki temu możliwe jest optymalne sterowanie powietrzem suszącym. W ten sposób nawet tekstylia o dużych gabarytach są dokładnie suszone. Zalety:

- Oszczędność energii.
- Oszczędność czasu.
- Ochrona tkanin.

Urządzenie pralnicze Miele: Idealna pielęgnacja każdego dnia.



+brandplus

Silna marka. Made in Germany.

Intensywny dzień roboczy wymaga produktów, na których zawsze można polegać. W dziedzinie urządzeń pralniczych nazwa Miele od ponad 110 lat jest synonimem przysłowiowej jakości.

Aby użytkownicy mogli w pełni polegać na urządzeniach pralniczych Miele, są one stale poddawane intensywnym testom jakościowym.

Okres użytkowania:

- 40.000 cykli/20.000 h
- ponad 11 lat przy użytkowaniu 8 godzin/dobę i 220 dniach roboczych/rok

System drzwiowy:

- 100.000 cykli
- otwieranie/zamykanie drzwi przy dodatkowej masie 10 kg.

Pokrywa komory z filtrem:

- 10.000 cykli
- otwieranie/zamykanie klapy

Panel obsługi/sterownik:

- 100.000 naciśnień włącznika
- magazyn centralny i rolki transmisyjne ponad 20.000 godzin

Zawór magnetyczny w urządzeniach z ogrzewaniem parowym:

- 240.000 cykli przy 10 barach ciśnienia pary

Napęd bębna:

- łożunek o wilgotności końcowej 80%
- 15% niższe napięcie

Każde urządzenie jest przed dostawą poddawane dokładnej kontroli. W jej trakcie sprawdzeniu podlega między innymi:

- liczba obrotów bębna
- temperatura dolotu/wylotu
- temperatura programów
- funkcje bezpieczeństwa

Dopiero, gdy suszarka przejdzie pomyślnie testy może wyjechać z fabryki.

Zapis, wizualizacja, archiwizacja danych eksploatacyjnych.



+comfortplus

Rejestracja danych eksploatacyjnych stale zyskuje na znaczeniu. Jest ważnym elementem kontroli niezawodności procesów i wyników oraz analizy opłacalności. Istotnym elementem wpływającym na wydajność pralni, poza efektywnym wykorzystaniem personelu, jest optymalny przebieg procesów. W tym celu dane eksploatacyjne mogą być rejestrowane, kontrolowane i optymalizowane.

Zapis danych eksploatacyjnych w standardzie

W nowych suszarkach Profitronic M moduł do rejestracji danych eksploatacyjnych jest fabrycznie zintegrowany. Zapisywane są wszystkie dane z przebiegu ostatnich 300 programów. Jednostka do obsługi sterownika PROFITRONIC M umożliwia przywołanie zarejestrowanych da-

nych na wyświetlaczu. W momencie rozpoczęcia pobierania informacji z suszarki wszystkie dane procesowe są rejestrowane i protokolowane.

Przyporządkowane dane:

- np. miejsce eksploatacji, użytkownik, data i numer urządzenia

Dane urządzenia:

- np. liczba godzin roboczych

Ogólne dane dotyczące programów:

- np. nazwy programów, czasy uruchomienia i zakończenia

Szczegółowe dane dotyczące programów:

- np. dane eksploatacyjne, temperatury, czasy poszczególnych bloków programowych

Większy komfort, tylko w Miele

Specjalny program (IBH-Software – dostępny za dopłatą) zapewnia dodatkową wygodę podczas oceny i archiwizacji danych.

W kanale komunikacyjnym suszarki zakłada się moduł komunikacyjny Miele XKM RS 232 z portem RS 232, co umożliwia połączenie z PC. Łatwa instalacja i rozwiązania programowe umożliwiają obróbkę, wizualizację i archiwizację nawet dużych ilości danych na komputerze (PC lub laptopie). Dane procesowe mogą być następnie przedstawiane graficznie lub tabelarycznie, opracowywane i zapisywane. Informacje mogą być także w prosty sposób eksportowane i prezentowane w innych programach jak np. MS Excell. Dane eksploatacyjne można w prosty sposób zestawiać i oceniać używając dostępnych wartości.

Dane techniczne.

Suszarka PROFITRONIC B	PT 8251	PT 8331	PT 8401
Budowa:			
załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm]	520	520	520
System suszenia			
System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling	•	•	•
Pobór powietrza/wywiew	DN150	DN 150	DN 150
Dane dotyczące wydajności			
Ładowność 1:25 -1:20 [kg]	10-13	13-16	16-20
Objętość bębna, bęben SoftCare [l]	250	325	400
Sterownik: PROFITRONIC B	•	•	•
Sterownik czasowy	•	•	•
Kanał modułu komunikacyjnego	•	•	•
Możliwości przyłączenia			
Moduł komunikacyjny z portem szeregowym	o	o	o
System kasowy	o	o	–
Wyłącznik obciążenia szczytowego	o	o	o
Przyłącze elektryczne* (ogrzewanie elektryczne)			
3NAC 380-415V50Hz	14,3 kW/3x25A	18,8kW/3x35A	23,8 kW/3x50A
Ogrzewanie, do wyboru:			
Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (D)	EL/G	EL/G/P³	EL/G/P
Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)			
Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm]	1400/906/836	1400/906/1019	1400/906/1148
Waga netto [kg]	148	165	191
Obudowy			
Front, boki i pokrywa octoblau², tył cynkowany	•	•	•
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau², tył cynkowany	o	o	o

Suszarka PROFITRONIC B Plus	PT 8253	PT 8333	PT 8403	PT 8503	PT 8803
Budowa:					
załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm]	520	520	520	520	520
System suszenia:					
System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling	•	•	•	•	•
Pobór powietrza/wywiew	DN150	DN 150	DN 150	DN150	DN150
Dane dotyczące wydajności:					
Ładowność 1:25 -1:20 [kg]	10-13	13-16	16-20	20-25	32-40
Objętość bębna, bęben SoftCare [l]	250	325	400	500	800
Sterownik: PROFITRONIC B Plus	•	•	•	•	
Sterownik wilgotności końcowej	•	•	•	•	•
Kanał dla modułu komunikacyjnego	•	•	•	•	•
Możliwości przyłączenia					
Moduł komunikacyjny z portem szeregowym	o	o	o	o	o
System kasowy	o	o	–	–	–
Wyłącznik obciążenia szczytowego	o	o	o	o	o
Przyłącze elektryczne* (Ogrzewanie elektryczne)					
3NAC 380-415V50Hz	14,3 kW/3x25A	18,8 kW/3x35A	23,8 kW/3x50A	23,8 kW/3x50A	37,9 kW/3x63A
Ogrzewanie, do wyboru:					
Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (P)	EL/G	EL/G/P³	EL/G/P	EL/G/P	EL/G/P
Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)					
Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm]	1400/906/836	1400/906/1019	1400/906/1148	1640/1206/1002	1640/1206/1368
Waga netto [kg]	148	165	191	238	286
Obudowy					
Front, boki i pokrywa octoblau², tył cynkowany	•	•	•	•	•
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau², tył cynkowany	o	o	o	o	o

Suszarka PROFITRONIC LVario	PT 8255	PT 8335	PT 8405	PT 8505	PT 8805
Budowa: załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm]	520	520	520	520	520
System suszenia					
System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling	•	•	•	•	•
Pobór powietrza/wywiew	DN150	DN150	DN 150	DN 150	DN 150
Dane dotyczące wydajności: Ładowność 1:25-1:20 [kg]	10-13	13-16	16-20	20-25	32-40
Objętość bębna, bęben SoftCare [l]	250	325	400	500	800
Sterownik: PROFITRONIC LVario	•	•	•	•	•
Kanał dla modułu komunikacyjnego	•	•	•	•	•
Możliwości przyłączenia					
Moduł komunikacyjny z portem szeregowym	o	o	o	o	o
System kasowy	o	o	–	–	–
Wyłącznik obciążenia szczytowego	o	o	o	o	o
Przyłącze elektryczne* (ogrzewanie elektryczne)					
3NAC 380-415V50Hz	14,3 kW/3x25A	18,8kW/3x35A	23,8 kW/3x50A	23,8 kW/3x50A	37,9 kW/3x63A
Ogrzewanie, do wyboru: Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (P)	EL/G	EL/G/P ³	EL/G/P	EL/G/P	EL/G/P
Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)					
Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm]	1400/906/836	1400/906/1019	1400/906/1148	1640/1206/1002	1640/1206/1368
Waga netto [kg]	148	165	191	238	286
Obudowy					
Front, boki i pokrywa octoblau ² , tył cynkowany	•	•	•	•	•
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau ² , tył cynkowany	o	o	o	D	o
Suszarka PROFITRONIC M	PT 8257	PT 8337	PT 8407	PT 8507	PT 8807
Budowa: załadunek od przodu, otwór załadunkowy [Ø mm]	520	520	520	520	520
System suszenia:					
System suszenie wywiew/obieg- Air Recycling Plus ¹	•	•	•	•	•
Pobór powietrza/wywiew	DN150	DN150	DN 150	DN 150	DN 150
Dane dotyczące wydajności: Ładowność 1:25 -1:20 [kg]	10-13	13-16	16-20	20-25	32-40
Objętość bębna, bęben SoftCare [l]	250	325	400	500	800
Sterownik: PROFITRONIC M	•	•	•	•	•
Dowolnie programowalny	•	•	•	•	•
Czytnik kart chipowych	•	•	•	•	•
Kanał dla modułu komunikacyjnego	•	•	•	•	•
Możliwości przyłączenia					
Moduł komunikacyjny z portem szeregowym	o	o	o	o	o
System kasowy	o	o			
Wyłącznik obciążenia szczytowego	•	•	•	•	•
Przyłącze elektryczne* (ogrzewanie elektryczne)					
3NAC 380-415V50Hz	14,3 kW/3x25A	18,8 kW/3x35A	23,8 kW/3x50A	28,3 kW/3x50A	37,9 kW/3x63A
3 AC 220-240V 50Hz	14,3 kW/3x50A	18,8 kW/3x50A	23,8 kW/3x63A	28,3 kW/3x80A	37,9 kW/3x100A
3 AC 440V 60Hz	14,3 kW/3x25A	18,8 kW/3x35A	23,8 kW/3x35A	28,3 kW/3x50A	–
Ogrzewanie, do wyboru: Elektryczne (EL), Gazowe (G), Parowe (P)	EL/G	EL/G/P ³	EL/G/P	EL/G/P	EL/G/P
Wymiary, waga (ogrzewanie elektryczne)					
Wymiary zewnętrzne W/S/G [mm]	1400/906/836	1400/906/1019	1400/906/1148	1640/1206/1002	1640/1206/1368
Waga netto [kg]	148	165	191	238	286
Obudowy					
Front, boki i pokrywa octoblau ² , tył cynkowany	•	•	•	•	•
Front stal szlachetna, boki i pokrywa octoblau ² , tył cynkowany	o	o	o	o	o