

ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

Systemy transportowe dla różnych branż





LKE Polska Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las



Tel.: +48 61 66 46 760



Fax: +48 61 66 46 769



www.LKE-Group.com
Info-PL@LKE-Group.com

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA FIRMY

KONCEPCJA / INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA

Nasi wysoce wykwalifikowani planiści i projektanci specjalizują się w globalnym rozwiązywaniu skomplikowanych i ambitnych zadań. Będąc w stałym dialogu z klientami opracowują i projektują **koncepty produktów** dostosowane do konkretnych procesów przedsiębiorstwa.

KONSTRUKCJA / WIZUALIZACJA

W fazie projektowania stosujemy urządzenia CAD-3D odpowiadające **najnowocześniejszym standardom technicznym**. Umożliwiają one wykonywanie najbardziej złożonych zadań z największą precyzją i pozwalają na ocenę produkcji oraz funkcjonalności już na etapie procesu konstrukcyjnego.

Kompleksowe technologie przedstawiamy w zrozumiały i interesujący sposób za pomocą interaktywnych animacji z danym produktem w roli głównej. Dzięki wirtualnym prezentacjom w **formacie 3D** na najnowocześniejszych urządzeniach CAD nasi eksperci przedstawiają dokładną wizualizację **indywidualnych wymagań klienta**.

PRODUKCJA

Nasze produkty powstają we własnym, nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w niezwykle wydajnym procesie produkcji z zachowaniem niezmiennie wysokiej jakości.

JAKOŚĆ

Produkty firmy LKE spełniają surowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG, przemysłu samochodowego, elektronicznego, firm AGD oraz wszelkie inne standardy europejskie. Posiadamy certyfikaty zarządzania jakością TÜV Rheinland Group zgodnie z normą DIN EN ISO 9001.

SERWIS / DORADZTWO

Zapewniamy **kompetentną obsługę** w zakresie napraw i części zamiennych.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.



ROZWIĄZANIA BRANŻOWE

Ponieważ niemal każda firma może wykorzystać urządzenia transportowe firmy LKE, ale i każda firma poszukuje „swojego” rozwiązania, **zestawiamy nasze produkty z podziałem na branże.**

Dla branży **tekstylnej** oferujemy bogaty program kontenerów do transportu odzieży, stanowiący ciekawe rozwiązanie dla **dużych i małych pralni**. W tej dziedzinie wózki Combitainer Classic oraz Combitainer Junior należą do serii produktów najczęściej wybieranych przez naszych klientów.

Logistyka zaopatrzeniowa pokrywa zapotrzebowanie **domów seniora oraz szpitali**. Pojemniki STAR, kontenery aluminiowe oraz wielofunkcyjny system KOMBIX są przykładem produktów z tego segmentu.

Liczne urządzenia transportowe, np. wózki dwukolowe i wózki-platformy, oferujemy **z myślą o wszystkich branżach**. Począwszy od hurtowni napojów, poprzez drukarnie, firmy spedycyjne, aż po biura i urzędy - urządzenia transportowe firmy LKE są zawsze odpowiednim rozwiązaniem!



INTRALOGISTYKA

Dzięki perspektywicznie opracowanym systemom transportowym **optymalizujemy** przepływ materiałów zarówno **wewnątrz firm**, jak i między nimi. Ambitne, indywidualne koncepcje rozwiązań oraz **produkty seryjne wysokiej jakości** tworzą asortyment grupy LKE.

Połączenie naszych podstawowych kompetencji, projektowanie przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń CAD-3D, konstrukcja, produkcja i sprzedaż, a także **ściśła współpraca z naszymi klientami**, umożliwiają nam również realizację indywidualnych rozwiązań i stanowią klucz do naszego wspólnego sukcesu.



LOGISTYKA GLOBAL MAIL

Od 1995 r. z powodzeniem koncentrujemy się na **projektowaniu, produkowaniu i międzynarodowej sprzedaży** produktów o dużej wydajności, gwarantujących **wewnętrzną i zewnętrzną logistykę** w zakresie wysyłki listów i paczek.

Produkty LKE, takie jak wózki do transportu pojemników na listy i paczki używane są codziennie **ponad 300.000 razy** w dużych, znanych przedsiębiorstwach pocztowych.

Oferujemy **bogaty asortyment produktów** z programu Global Mail, skierowany do firm kurierskich i urzędów pocztowych oraz firmowych działów pocztowych.

KONTENERY NA KÓŁKACH / SIATKOWE

01 Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29

02 Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43

03 Pojemniki wielofunkcyjne 44-47

04 Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55

05 Kontenery Contiflex 56-63

06 Wózki-szafy 64-67

07 Wózki pocztowe 68-75

08 Wózki podnośne / platformy 76-79

09 Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101

10 Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze kontenery na kółkach oraz kontenery siatkowe używane są codziennie od lat w dużych znanych firmach pocztowych. Wykonane z wysokiej klasy materiałów gwarantują długą żywotność.

Oferujemy różne wersje, dostosowane do Państwa potrzeb logistycznych.

> Produkty

- Uniflex
- Combitainer Seria Junior
- Combitainer Seria Classic
- Combitainer Seria Premium
- Combitainer Seria Safe
- Combitainer Seria Safe z klapką
- Combitainer Seria Cargo
- Combitainer Seria Master
- Pokrowce tekstylne
- Wózek na bieliznę Classic
- Evoflex
- Wózek bagażowy
- Roloflex
- Kontener na kółkach L2003
- Kontener na kółkach Euro-Line E1
- Modulette
- Ecoflex
- Wózek KLT
- Akcesoria

> Państwa korzyści

- ciężki transport „lekką ręką”
- różne wersje zapewniają optymalny transport
- ergonomiczna pozycja do pracy
- ekonomiczność



> Obszary zastosowania

- sortowanie
- składowanie
- transport
- komisjonowanie





nośność



przykład zastosowania



przykład zastosowania

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność do 500 kg
- stabilne, ocynkowane galwanicznie i chromowane na żółto ścianki boczne z rur i prętów stalowych
- układ siatki tworzą cztery pionowe okrągłe pręty i dwa poziome płaskie
- stabilna podłoga z tworzywa sztucznego ze wzmocnieniami stalowymi i osłoną kół stałych
- ścianki boczne dostępne w trzech wysokościach
- łatwy montaż i demontaż
- w zestawie dwa elastyczne pasy

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 108 mm, tworzywo sztuczne PP
- dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Typ / Rozmiar	Nr art.	Wymiary		Wys. użytk. ok. w mm
		dl. x szer. x wys.	ok. w mm	
Uniflex „X”	324-0000-02	720 x 810 x 1520		1350
Uniflex „XL”	324-0010-02	720 x 810 x 1620		1450
Uniflex „XXL”	324-0020-02	720 x 810 x 1820		1650

■ Combitainer – Kontener siatkowy

| Seria „Junior“ |



przykład zastosowania
z półką



przykład zastosowania
z pokrowcem



> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana na żółto konstrukcja z rur i prętów stalowych
- zbudowany z dwóch ścian bocznych, ściany tylnej i podłogi z rur ze stali profilowanej z płytą z żywicy fenolowej
- poziomo dzielone drzwi uchylno-wahadłowe
- dostępne pokrowce tekstylne (patrz str. 12)
- tabliczka informacyjna na tylnej ścianie

opcjonalnie:

- półka
- bez drzwi

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 108 mm, tworzywo sztuczne PP
- dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Typ / Rozmiar	Nr art.	Wymiary		Wys. użytk. ok. w mm
		dl. x szer. x wys. ok.	w mm	
Junior „S”	327-0010	600 x 720 x 1150		1000
Junior „M”	327-0020	600 x 720 x 1350		1200
Junior „X”	327-0030	600 x 720 x 1520		1350
Junior „XL”	327-0040	600 x 720 x 1730		1570
Półka Junior „S”-„XL”	327-9000	600 x 720		-



przykład zastosowania
z półką



przykład zastosowania
z pokrowcem

> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana na żółto konstrukcja z rur i prętów stalowych
- zbudowany z dwóch ścian bocznych, ściany tylnej i podłogi z rur ze stali profilowanej
- poziomo dzielone drzwi uchylno-wahadłowe
- dostępne pokrowce tekstylne (patrz str. 12)
- tabliczka informacyjna na tylnej ścianie

opcjonalnie:

- półka
- bez drzwi

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 108 mm, tworzywo sztuczne PP
dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Typ / Rozmiar	Nr art.	Wymiary		Wys. użytk. ok. w mm
		dl. x szer. x wys. ok.	w mm	
Classic „M”	324-0030	720 x 810 x 1350		1200
Classic „X”	324-0000	720 x 810 x 1520		1350
Classic „XL”	324-0010	720 x 810 x 1650		1450
Classic „XXL”	324-0020	720 x 810 x 1850		1650
Półka Classic „M”-„XXL”	324-9000	720 x 810		-

■ Combitainer – kontener siatkowy

| Seria „Premium” |



przykład
zastosowania z półką



przykład zastosowania z
pokrowcem



> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana na żółto konstrukcja z rur i prętów stalowych, z układem siatki w wymiarze 50 x 50 mm i ramą z rur stalowych
- poziomo dzielone drzwi uchylno-wahadłowe
- podstawa z siatki stalowej
- dostępne pokrowce tekstylne (patrz str. 12)
- tabliczka informacyjna na tylnej ścianie



opcjonalnie:

- półka

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 108 mm, tworzywo sztuczne PP
dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Typ / Rozmiar	Nr art.	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm	Wys. użytk. ok. w mm
Premium „S”	325-0010	810 x 580 x 1520	1350
Premium „M”	325-0020	810 x 580 x 1820	1650
Premium „X”	325-0030	720 x 810 x 1520	1350
Premium „XL”	325-0040	720 x 810 x 1820	1650
Półka Premium „S”-„M”	325-9000	810 x 580	-
Półka Premium „X”-„XL”	324-9000	720 x 810	-

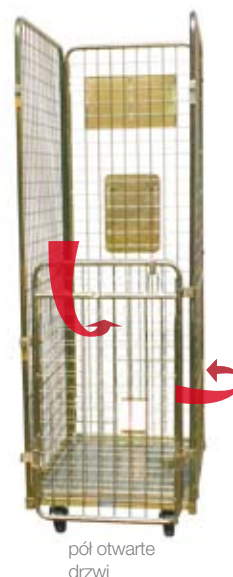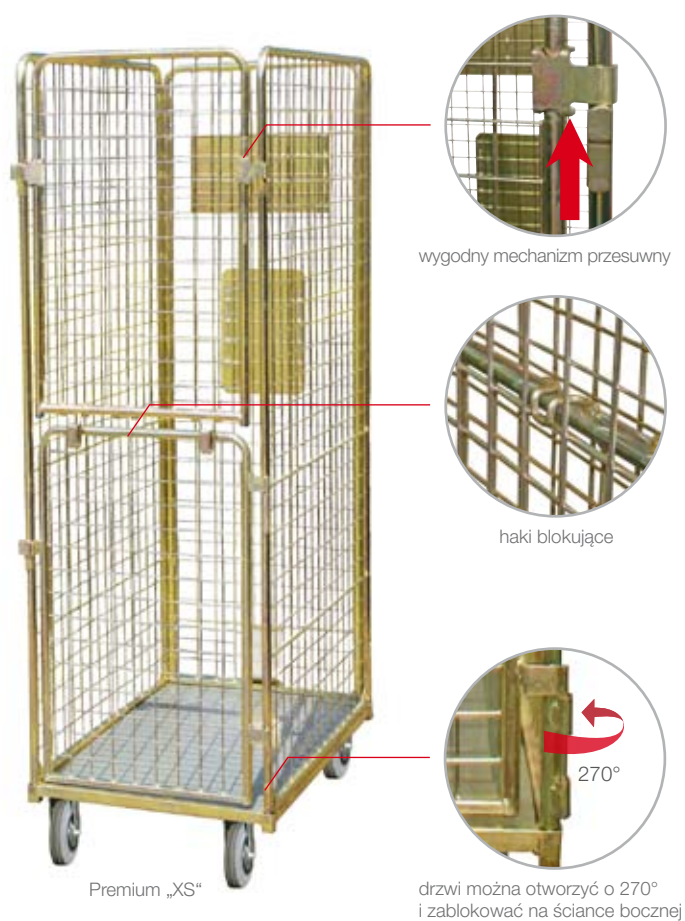

> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana na żółto konstrukcja z rur i prętów stalowych, z układem siatki w wymiarze 50 x 50 mm i ramą z rur stalowych
- wysokość użytkowa: ok. 1540 mm
- dzielone poziomo drzwi uchylno-wahadłowe z możliwością zablokowania hakami po otwarciu (drzwi otwierają się pod kątem 270°)
- metalowe tabliczki informacyjne na tylnej ścianie
- konstrukcja podłogowa z rur stalowych z podłogą z tworzywa sztucznego

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm szara guma, z osłoną kół
- dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
325-0090	560 x 800 x 1720

Combitainer – Kontener siatkowy


| Seria „SAFE” |



przykład zastosowania



przykład zastosowania

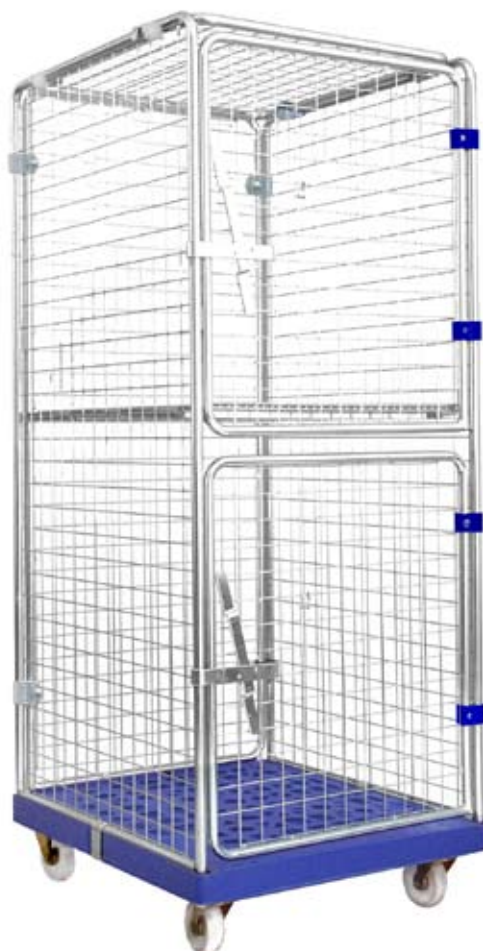

dotatkowe zabezpieczenie (przykład zastosowania)

> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana na niebiesko konstrukcja z siatki stalowej o układzie siatki 50 x 50 mm i ramą z rur stalowych
- wysokość użytkowa: ok. 1650 mm
- całkowicie zamknięta konstrukcja wraz z zadaszeniem z siatki zapewnia **optymalną ochronę** przed kradzieżą
- dwuskrzydłowe drzwi siatkowe, dzielone w połowie, wyposażone w zasuwę
- dodatkowe zamknięcie (konieczna kłódka)
- **wyjątkowo wytrzymała podłoga** z tworzywa sztucznego z PE

opcjonalnie:

- półka środkowa, dzięki której powstają dwie osobne, powierzchnie ładunkowe

Nr art.: 325-9050

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø108 mm, tworzywo sztuczne PP
dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
325-0050	720 x 810 x 1820



Korzyści

- klapka
- możliwość zamknięcia



przykład zastosowania



klapka

> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, galwanicznie ocynkowana i chromowana na żółto konstrukcja z siatki stalowej o układzie siatki 50 x 50 mm i ramą z rur stalowych
- wysokość użytkowa: ok. 1670 mm
- służy do gromadzenia ubrań, np. odzieży roboczej w szpitalach, zakładach pracy, itp.
- z klapką
- dwuczęściowy przód, dół stały, góra otwierana jak drzwiczki
- **możliwość zamknięcia**
- obie ścianki boczne, ścianka tylna i dach z siatki są połączone na stałe śrubami
- konstrukcja podłogi wraz z płytą z żywicy fenolowej

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 kółka stałe, Ø 125 mm szara guma, z osłoną kół
dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
325-0070	715 x 800 x 1870

■ Pokrowce tekstylne

| Wysokiej jakości pokrowce wewnętrzne i zewnętrzne |



pokrowiec wewnętrzny
z pokrywą



pokrowiec zewnętrzny



przykład z logo

> Dane i szczegóły techniczne:

- z przodu wiązanie zamykające
- materiał: 100 % poliester, 220 g/m²
- z boku i z tyłu wiązanie mocujące do kontenerów siatkowych (tylko przy pokrowcach wewnętrznych)
- pokrowce wewnętrzne z zadaszeniem

Typ / Rozmiar	Kolor	Nr art. pokrowiec wewnętrzny	Nr art. pokrowiec zewnętrzny
Junior „S”	biały	327-0110	327-0211
	niebieski	327-0112	327-0213
Junior „M”	biały	327-0120	327-0221
	niebieski	327-0122	327-0223
Junior „X”	biały	327-0130	327-0231
	niebieski	327-0132	327-0233
Junior „XL”	biały	327-0150	327-0241
	niebieski	327-0152	327-0243
Classic „M”	biały	324-0130	324-0230
	niebieski	324-0132	324-0232
Classic „X” i Premium „X”	biały	324-0100	324-0201
	niebieski	324-0102	324-0203
Classic „XL”	biały	324-0110	324-0211
	niebieski	324-0112	324-0213
Classic „XXL” i Premium „XL”	biały	324-0120	324-0221
	niebieski	324-0122	324-0222



łatwy do złożenia

poszczególne elementy, takie jak dach, ścianki boczne i półka, blokowane są w bezpieczny sposób.



oszczędność miejsca

dzięki stożkowej konstrukcji podstawy wózek Cargo zajmuje on bardzo mało miejsca przy przechowywaniu.

> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, ocynkowana galwanicznie i chromowana na niebiesko konstrukcja stalowa o wymiarach siatki 45 x 50 mm z ramą stalową
- prosta obsługa i najwyższa funkcjonalność przy transporcie i magazynowaniu wszelkiego rodzaju towarów
- zamknięta konstrukcja, zwiększająca bezpieczeństwo
- oszczędność miejsca przy składowaniu
 - redukcja objętości o 70 % przy transporcie i magazynowaniu

opcjonalnie:

- półka (nośność: 150 kg)

Nr art.: 322-6000-03

seryjne podwozie:

2 koła skrętne i 2 stałe, Ø108 mm, tworzywo sztuczne PP

dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
322-8001	740 x 860 x 1740

Combitainer – Kontener siatkowy

| Seria „Master“ |

> Dane i szczegóły techniczne:

Master XS

- stabilna konstrukcja z rur stalowych z prętami stalowymi
- wysokość użytkowa: ok. 1500 mm
- galwanicznie ocynkowana i chromowana
- drążek na ubrania
- możliwość złożenia półek w taki sposób, że powstaje półzamknięty kontener
- galwanicznie ocynkowana i dodatkowo lakierowana blacha podłogowa

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, Ø 108 mm, tworzywo sztuczne PP

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
322-2000	400 x 560 x 1680



Master M

- stabilna konstrukcja z rur stalowych z prętami stalowymi
- wysokość użytkowa: ok. 1520 mm
- galwanicznie ocynkowany i chromowany
- galwanicznie ocynkowana i dodatkowo lakierowana blacha podłogowa
- możliwość odchylenia środkowej półki w górę (półka samoblokująca)

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szara guma, osłona kół

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
322-1000	800 x 710 x 1700




Master XXL

- stabilna konstrukcja z rur stalowych z prętami stalowymi
- wysokość użytkowa: ok. 1600 mm
- galwanicznie ocynkowana i chromowana
- układ kraty 50 x 100 mm
- podstawa z kratki
- drążek na ubrania
- kieszeń i tabliczka z blachy na ścianie bocznej
- pokrywa na podłogę na zapytanie

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, 108 mm, tworzywo PP

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
325-0080	720 x 810 x 1780

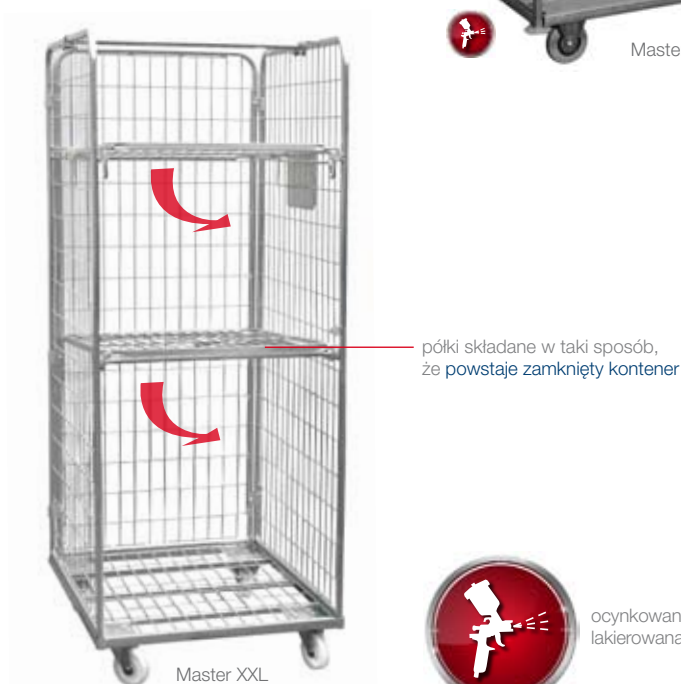

dostępne inne typy kół (patrz str. 28)



> Dane i szczegóły techniczne:

Master XL1

- stabilna konstrukcja z rur stalowych z prętami stalowymi
- wysokość użytkowa: ok. 1570 mm + drążek
- galwanicznie ocynkowana i chromowana
- w zestawie dwa pasy gumowe
- składany drążek na ubrania
- standardowa podstawa z płytą z tworzywa sztucznego, odporna na warunki pogodowe
- tabliczka informacyjna na ścianie bocznej

opcjonalnie:

- podłoga z kraty

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szara guma

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
322-0060	860 x 660 x 1750

Master XL2

- stabilna konstrukcja z rur stalowych z prętami stalowymi
- wysokość użytkowa: ok. 1570 mm
- galwanicznie ocynkowana i chromowana
- drążek na ubrania
- podłoga z kratki
- tabliczka informacyjna na ścianie bocznej

opcjonalnie:

- płyta z tworzywa sztucznego lub żywicy fenolowej

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szara guma

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
322-0070	860 x 660 x 1750

Master XL3


- stabilna konstrukcja z rur stalowych z prętami stalowymi
- wysokość użytkowa: ok. 1550 mm
- galwanicznie ocynkowana i chromowana
- górna półka odchylana w górę
- płyta z żywicy fenolowej na dolnej półce chroni dodatkowo przed wodą
- tabliczka informacyjna na tylnej ścianie

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szara guma

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
322-0080	860 x 650 x 1730

dostępne inne typy kół (patrz str. 28)

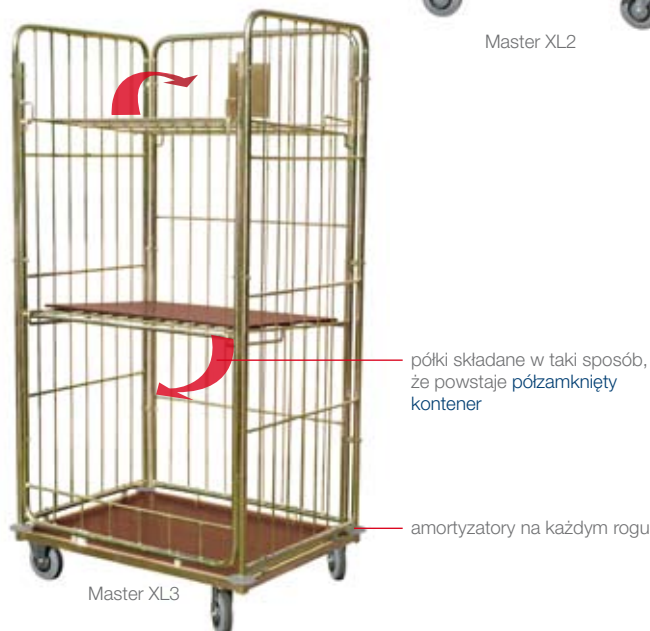

Kontener siatkowy na bieliznę Classic

| Ekstraklasa wśród kontenerów |



kontener zamknięty



przykład zastosowania



przykład zastosowania
kontener otwarty



> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, ocynkowana galwanicznie i chromowana konstrukcja z rur stalowych z siatki i owalną podstawą
- łatwa obsługa i wysoka funkcjonalność przy magazynowaniu i transporcie towarów wszelkiego rodzaju
- dwie półki można tak złożyć, że powstanie zamknięty kontener

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szara guma, osłona kół

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
321-0000	940 x 560 x 1800



oszczędność miejsca
redukcja objętości o 65 %



przykład zastosowania

> Dane i szczegóły techniczne:

- lakierowane proszkowo ścianki, dach i dwa skrzydła uchylnych drzwi o stabilnej konstrukcji z siatki (**wersja SAFE**)
- układ siatki 50 x 50 mm
- mechaniczna blokada umożliwia manewrowanie, również przy dużym obciążeniu
- **redukcja objętości o 65 %** przy transporcie i składowaniu
- stabilna podłoga drewniana (składana) o ładowności do 500 kg
- poręcz manewrowa gwarantuje bezpieczną i łatwą obsługę
- kontener zamykany

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne z tworzywa sztucznego PP , Ø 125 mm, białe

Nr art.	Wymiary (zewn.)	Wymiary (wewn.)
	dl. x szer. x wys. ok. w mm	dl. x szer. x wys. ok. w mm
134-9003	1180 x 985 x 1970	1084 x 840 x 1750



Korzyści

- łatwy i szybki transport
- ekskluzywny design

> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna konstrukcja z rur ze stali szlachetnej
- do wyboru z powłoką tytanową w kolorze złotym lub ze stali szlachetnej, polerowanej na wysoki połysk
- podstawa wyłożona wykładziną
- **nośność: 150 kg**
- zintegrowany drążek na ubrania
- **łatwe manewrowanie**
- odbojniki

seryjne podwozie 333-0002:

- patrz opis produktu

Nr art.	Wymiary		
	dl. x szer. x wys.	ok.	w mm
333-0002	1240 x 640 x 1750		
333-0008	1120 x 610 x 1840		
333-0001	1240 x 640 x 1900		
333-0007	1120 x 610 x 1910		

Wózek bagażowy

| Ponadczasowy wygląd - elegancki design |

STAL
SZLACHETNA



Tablica informacyjna

| Elegancki design |

STAL
SZLACHETNA

> Dane i szczegóły techniczne:

- wysokiej jakości powłoka tytanowa w kolorze złotym
- tabliczka informacyjna wyłożona aksamitem w kolorze bordowym lub czarnym



tablica ukośna
333-0004



tablica prosta
333-0003



tablica z literami na magnes
333-0005

Nr art.	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
333-0004	400 x 360 x 1100
333-0003	400 x 300 x 1220
333-0005	585 x 300 x 1620

> Dane i szczegóły techniczne:

- ciężar własny tylko 50 kg (bez drzwi)
- niebieski lakier proszkowy optymalnie chroni powierzchnię
- oszczędność miejsca przy składowaniu i transporcie – redukcja objętości o 70 %

opcjonalnie:

- do trzech półek
- drzwi

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, Ø 125 mm, tworzywo sztuczne PP, białe, 2 z hamulcem, z osłoną kół

Nazwa	Nr art.	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm
Roloflex Standard	420-0003	1100 x 800 x 1700
Drzwi	420-5000	-
Półka	420-9000	-



Kontener na kółkach L2003
| Lekkie przemieszczanie ciężkich ładunków |

> Dane i szczegóły techniczne:

- bardzo stabilna konstrukcja z profili stalowych
- nośność do 800 kg
- waga: 67 kg
- ocynkowanie ogniowe zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni
- ergonomiczne uchwyty do manewrowania
- tabliczka informacyjna z kieszenią
- całkowita stabilność dzięki centralnemu hamulcowi
- podłoga składana w górę – oszczędność miejsca w stanie niezaladowanym – redukcja miejsca o ok. 70 %

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe do dużych obciążeń
- opony z elastycznej, pełnej gumy, Ø 125 mm, z osłoną kół, koła skrętne z podwójną blokadą i wewnętrznym promieniem skrętu



Nr art.	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm
195-0000	600 x 1000 x 1520

Kontener na kołach *Euro-Line E1* | Wózek o wymiarach euro |



tabliczka do pisania kredą



osobna dźwignia zwalniająca blokadę



centralny hamulec nożny



uchwyt z hamulcem



optymalna zwrotność dzięki 4 kołom skrętnym, z czego jedno z blokadą kierunku jazdy

> Dane i szczegóły techniczne:

- bardzo stabilna konstrukcja ramowa; jedna ścianka tylna i dwie przednie o układzie siatki 50 x 100 mm
- spawana rama podłogi z bardzo mocnych profili stalowych
- pełna podłoga, odporna na warunki atmosferyczne
- optymalna zwrotność dzięki czterem kołom skrętnym, nawet na małej powierzchni
- centralny hamulec nożny umożliwia stabilność w trakcie za- i wyładunku

opcjonalnie:

- sprzęgło i dyszel
- półka
- pokrowiec

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne Ø 160 mm, z czego jedno z **automatyczną blokadą kierunku jazdy**, która po uruchomieniu samoczynnie wraca do pozycji blokującej, okładzina kół odprowadzająca napięcie elektrostatyczne, łożysko kulkowe w wieńcu i piaście koła

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm	Waga kg	Nośność kg
Kontener na kołach	533-0000-A	1200 x 800 x 1600	60,0	350
Półka	533-0900-A	-	11,0	100

MODULette® Standard

| Pojemnik na kołach najwyższej klasy |



oszczędność miejsca
redukcja objętości o 60 % dla
potrzeb transportu i przechowywania



sprzęgło



dyszel



> Dane i szczegóły techniczne:

- podłoga z tworzywa sztucznego o nośności 600 kg
- blokada z opatentowanym wspomaganie
- redukcja objętości o 60 % dla potrzeb transportu i magazynowania
- obsługa wózka w ergonomicznej pozycji
- poręcze i dodatkowe uchwyty umożliwiają bezpieczne i wygodne manewrowanie
- wyposażony seryjnie w system sprzęgła i dyszla

opcjonalnie:

- pokrowiec (na zapytanie)
- półka

Nr art.: 110-3000

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 ze zintegrowaną blokadą kierunku jazdy, Ø140 mm, elastyczna pełna guma

Nr art.	Wymiary (zewn.)	Wymiary (wewn.)
	dl. x szer. x wys. ok. w mm	dl. x szer. x wys. ok. w mm
133-0000	1280 x 1000 x 1880	1150 x 920 x 1670



> Dane i szczegóły techniczne:

- podłoga z tworzywa sztucznego o nośności 600 kg
- blokada z opatentowanym wspomaganie
- **redukcja objętości o 60 %** dla potrzeb transportu i magazynowania
- obsługa wózka w ergonomicznej pozycji
- poręcze i dodatkowe uchwyty umożliwiają bezpieczne i wygodne manewrowanie
- **wyposażony seryjnie w system sprzęgła i dyszla**
- wersja SAFE posiada zadaszenie i drzwi
- drzwi otwierane do 270°

opcjonalnie:

- pokrowiec (na zapytanie)
- półka

Nr art.: 110-3000

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 ze zintegrowaną blokadą kierunku jazdy, Ø140 mm, elastyczna pełna guma

Nr art.	Wymiary (zewn.)			Wymiary (wewn.)		
	dl.	x szer.	x wys. ok.	dl.	x szer.	x wys. ok.
133-0002	1280	x 1000	x 1880	1150	x 920	x 1670



przykład zastosowania




ścianki boczne (składane)




Ecoflex-Komisjoner z 3 skośnymi półkami z krawędzią



Ecoflex Etage
przykład zastosowania

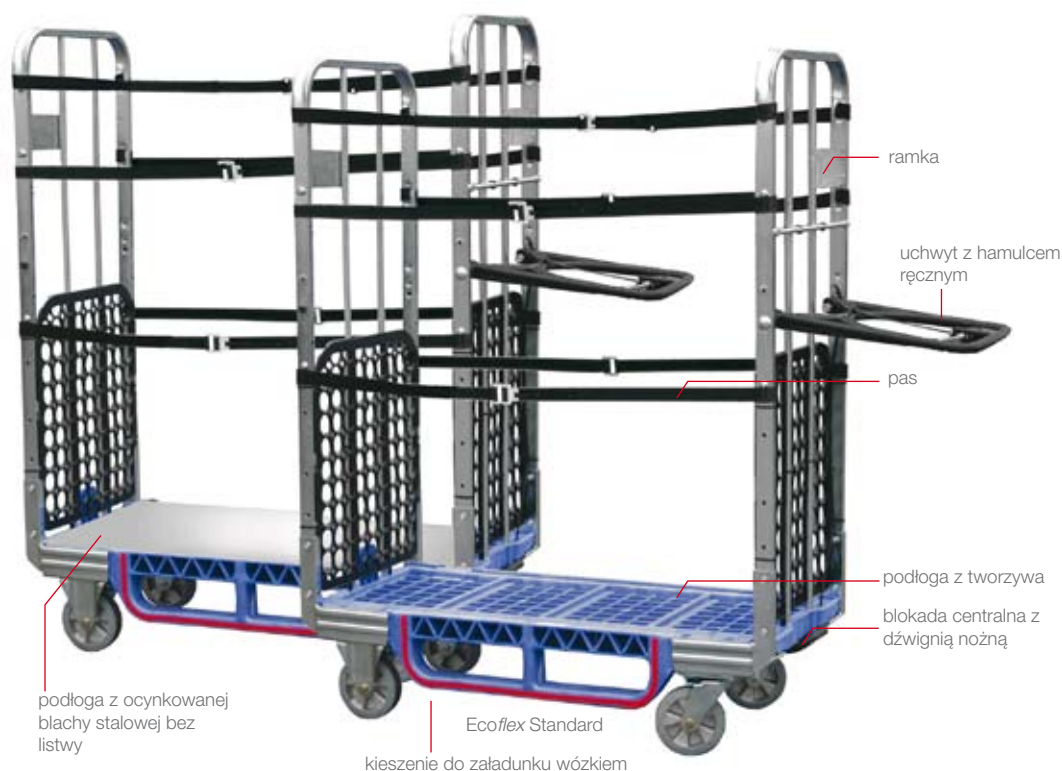

opcjonalnie ze sprężyną i dyszel



rozdzielacz stabilizuje ładunek

> Dane i szczegóły techniczne:

- ładowność: 300 kg (bez półek)
- centralny hamulec nożny
- uchwyt z hamulcem ręcznym
- wymiary dostosowane do sam. ciężarowych
- stabilność w trakcie za- i wyładunku

opcjonalnie:

- sprężyno i dyszel

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne z hamulcem i 2 kołami stałymi, Ø 160 mm, elastyczna pełna guma w kolorze szarym

Nazwa	Nr art.	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Ecoflex Standard	190-0006	1200 x 570 x 1600
Ecoflex z podstawą	190-0009	1200 x 570 x 1600
Ecoflex Etage, 1 półka	190-0007	1200 x 570 x 1600
Ecoflex Etage, 2 półki	190-0010	1200 x 570 x 1600
Ecoflex Komisjoner	191-0007	1200 x 570 x 1600
Ścianka boczna na dole*	280-0000	dostosowana
Ścianka boczna na górze*	282-0000	dostosowana
Półka z rozdzielnikiem	190-0002-ST	-
Sprężyno	194-5000-S2	-
Dyszel	194-6000-S	-

*tylko w przypadku Ecoflex Standard bez podłogi.
Większe ilości na zapytanie!



> Dane i szczegóły techniczne:

- ładowność: 300 kg (bez półek)
- stabilność przy za- i wyładunku
- ergonomiczny transport dużych ciężarów
- zwiększenie produktywności pracowników
- dostosowanie do tempa użytkownika, płynna jazda bez użycia siły
- automatyczne zabezpieczenie pojazdu przy puszczeniu dźwigni sterującej
- minimalna konserwacja i koszty eksploatacji

opcjonalnie:

- z półkami lub bez
- różna ilość półek

• seryjne podwozie:

2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła napędowe, Ø 160 mm, elastyczna pełna guma w kolorze szarym

Nazwa	Nr art.	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Ecoflex z silnikiem bez półek	190-0006-E	1330 x 570 x 1600
Ecoflex z silnikiem z półkami	190-0026-E	1330 x 570 x 1600

Wózek KLT 600

| Idealne rozwiązanie |



Wózek KLT 600 E1
262-0000

2 stabilne ścianki
przednie z 3 parami
pasów zapewniają
stabilność ładunków

uchwyt z
hamulcem
ręcznym

centralny hamulec
nożny



Wózek KLT 600 E4
263-0000

kieszenie do załadunku
wózkiem widłowym



Wózek KLT ES3
264-0000

skośne półki
ułatwiają
pobieranie i
obsługę
pojemników

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 300 kg bez półek
- nośność: 500 kg z półkami
- wytrzymała, odporna podstawa z tworzywa sztucznego z kieszeniami gwarantuje stabilny załadunek wózkiem widłowym
- blokada centralna obsługiwana nożne zapewnia absolutną stabilność na pochyłych powierzchniach oraz w czasie transportu ciężarówką
- ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z odpornego tworzywa sztucznego ze zintegrowanym hamulcem ręcznym

opcjonalnie (dla wszystkich wózków KLT):

- sprzęgło i dyszel

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe, Ø160 mm
- wyposażone w podwójne łożysko kulkowe w wiercu w piaście koła
- wulkanizowane, bezśladowe elastyczne pełne ogumienie

Nr art.	Wymiary		
	dl.	x szer.	x wys. ok. w mm
262-0000	1300	x 580	x 1640
263-0000	1300	x 600	x 1640
264-0000	1300	x 580	x 1640

Wózek KLT 600 E4.SAFE

| Szczelnie zamknięty |

> Dane i szczegóły techniczne:

- wymiary powierzchni ładunkowej: ok. 1205 x 625 mm
- max. nośność podstawy: 300 kg
- max. nośność półki: 100 kg
- max. łączna nośność całego wózka: 500 kg
- z 2 półkami i 1 podstawą z ocynkowanej blachy stalowej
- stabilna, zespawana konstrukcja z ram stalowych z kieszeniami do załadunku wózkiem widłowym
- jedna ściana wzdłużna wyposażona w roletę; rolety z aluminium z zamkiem**
- centralny hamulec nożny
- ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z odpornego tworzywa sztucznego ze zintegrowanym hamulcem ręcznym

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe, Ø160 mm
- wyposażone w podwójne łożysko kulkowe w wieńcu w piaście koła
- wulkanizowane, bezśladowe elastyczne pełne ogumienie

Nr art.	Wymiary		
	dl. x szer. x wys. ok. w mm		
265-0097	1300 x 700 x 1800		



Wózek KLT 600 E4.SAFE-SV

| Pewność i bezpieczeństwo |

> Dane i szczegóły techniczne:

- maksymalna nośność podstawy: 300 kg
- maksym. nośność półki: 150 kg
- maksym. łączna nośność całego wózka: 500 kg
- powierzchnia użytkowa: ok. 1215 x 600 mm
- wytrzymała, odporna podstawa z tworzywa sztucznego z otworami gwarantuje stabilny załadunek wózkiem widłowym**
- dodatkowe wzmocnienie półki
- regulowana wysokość półek co 100 mm**
- blokada centralna z prostą obsługą nożną
- ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z odpornego tworzywa sztucznego ze zintegrowanym hamulcem ręcznym

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne ze zintegrowaną blokadą centralną i 2 koła stałe, Ø160 mm
- wyposażone w podwójne łożysko kulkowe w wieńcu w piaście koła
- wulkanizowane, bezśladowe elastyczne pełne ogumienie

Nr art.	Wymiary		
	dl. x szer. x wys. ok. w mm		
263-0013-GT	1500 x 630 x 1640		



Akcesoria do kontenerów siatkowych

| Wybór kół zgodnie z zapotrzebowaniem |



Nazwa	Wysokość konstrukcyjna ok. w mm	Nr art.:
Koło skrętne, Ø 108 mm, tworzywo sztuczne PP	132	324-4101



Nazwa	Wysokość konstrukcyjna ok. w mm	Nr art.:
Koło stałe, Ø 108 mm, tworzywo sztuczne PP	132	324-4102



Nazwa	Wysokość konstrukcyjna ok. w mm	Nr art.:
Koło skrętne z hamulcem, Ø 100 mm, tworzywo sztuczne PP	132	320-9052



Nazwa	Wysokość konstrukcyjna ok. w mm	Nr art.:
Koło stałe z osłoną, Ø 125 mm, szara guma	150	320-9002



Nazwa	Wysokość konstrukcyjna ok. w mm	Nr art.:
Koło skrętne z osłoną, Ø 125 mm, szara guma	150	320-9001



Nazwa	Wysokość konstrukcyjna ok. w mm	Nr art.:
Koło skrętne z hamulcem, Ø 125 mm, szara guma	150	320-9003



Nazwa	Nr art.:
Gumowy pas elastyczny dla wózków Combaitainer, szary, jednoczęściowy, 780 mm	325-0400
Gumowy pas elastyczny dla wózka na bieliznę Classic, szary, jednoczęściowy, 780 mm	321-0400



Nazwa	Nr art.:
Tekstylny pas elastyczny, dwuczęściowy	321-0300



Nazwa	Nr art.:
Amortyzator gumowy w kolorze szarym	070-0100-VK



Nazwa	Nr art.:
Tabliczka, format DIN A4 z klamrą ze stali szlachetnej	321-2300



Nazwa	Nr art.:
Drażek na ubrania, 600 mm	327-7000-S
Drażek na ubrania, 720 mm	324-6000-S
Drażek na ubrania, 810 mm	325-6000-S

SYSTEMY REGAŁÓW KOMBIX

01 Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29

02 Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43

03 Pojemniki wielofunkcyjne 44-47

04 Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55

05 Kontenery Contiflex 56-63

06 Wózki-szafy 64-67

07 Wózki pocztowe 68-75

08 Wózki podnośne / platformy 76-79

09 Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101

10 Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze systemy regałów Kombix są wszechstronne w użyciu i nawet w trudnych warunkach przestrzennych stanowią optymalne rozwiązanie dla Państwa koncepcji logistycznej.

> Produkty

- Regał do sortowania
- Regał stojący
- Regał na kółkach
- Sortownik Kombi
- Stojak na ubrania
- Sortownik i wózek magazynowy
- UNibox
- Wózek wielofunkcyjny
- Wózek wielofunkcyjny Super
- Wózek do napojów
- Wózek do transportu sprzętu
- Service-Mobil
- Wózek do sprzątnia
- Akcesoria

> Korzyści dla Państwa



- stabilność
- długa żywotność
- higiena
(łatwe i szybkie czyszczenie)
- niezliczone kombinacje
- prosty montaż i demontaż

> Obszary zastosowania



- sortowanie
- składowanie
- transport



KOMBIX Regał do sortowania

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |



Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



> Dane i szczegóły techniczne:

- w zależności od ilości przegródek ułatwia przechowywanie mniejszych lub większych przedmiotów lub odzieży, zawsze w sposób uporządkowany i łatwy do odszukania
- dodatkowe ramki na etykiety, dostarczane seryjnie, umożliwiają indywidualne oznakowanie półek
- oddzielenie półek bocznymi prętami zapobiega wypadaniu i przesuwaniu się przedmiotów
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Nr art.:	Wymiary	Ilość przegródek	Ilość półek	Półki szer. x wys.
	dł. x szer. x wys. ok. w mm			
SW4060E15/5-8	610 x 457 x 1765	8	5	290 x 340
SW4012E15/5-16	1220 x 457 x 1765	16	5	290 x 340
SW4015E15/5-20	1525 x 457 x 1765	20	5	290 x 340
SW4018E15/5-24	1830 x 457 x 1765	24	5	290 x 340
SW4060E15/6-10	610 x 457 x 1765	10	6	290 x 265
SW4012E15/6-20	1220 x 457 x 1765	20	6	290 x 265
SW4015E15/6-25	1525 x 457 x 1765	25	6	290 x 265
SW4018E15/6-30	1830 x 457 x 1765	30	6	290 x 265

Inne wymiary na zapytanie!

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zespawane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

KOMBIX Regał stojący

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



przykład zastosowania



przykład zastosowania



> Dane i szczegóły techniczne:

- zachęcamy do indywidualnego zaprojektowania regału stojącego KOMBIX
- możliwość regulacji półek w odstępach 25 mm
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

Nr art.:	Wymiary	Półki
	dl. x szer. x wys. ok. w mm	
SR4090E15/4	914 x 457 x 1590	4
SR4012E15/4	1220 x 457 x 1590	4
SR4015E15/4	1524 x 457 x 1590	4
SR4018E15/4	1830 x 457 x 1590	4
SR5012E15/4	1220 x 533 x 1590	4
SR5015E15/4	1524 x 533 x 1590	4
SR5018E15/4	1830 x 533 x 1590	4

Inne wymiary na zapytanie!

KOMBIX Regalwagen

| Sammeln, sortieren und lagern mit System |

Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



przykład zastosowania



przykład zastosowania

> Dane i szczegóły techniczne:

- zachęcamy do indywidualnego zaprojektowania regału na kółkach KOMBIX
- możliwość regulacji półek w odstępach 25 mm
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm	Półki
RW4090E15/4	914 x 457 x 1590	4
RW4012E15/4	1220 x 457 x 1590	4
RW4015E15/4	1524 x 457 x 1590	4
RW4018E15/4	1830 x 457 x 1590	4
RW5012E15/4	1220 x 533 x 1590	4
RW5015E15/4	1524 x 533 x 1590	4
RW5018E15/4	1830 x 533 x 1590	4

Inne wymiary na zapytanie!

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zespawane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

KOMBIX Sortownik Kombi

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



przykład zastosowania



przykład z pokrowcem



> Dane i szczegóły techniczne:

- wózek ten stanowi wyjątkowe połączenie regału do sortowania oraz garderoby, dzięki czemu odzież robocza jest zawsze pod ręką
- praktyczne wymiary – mieści się w każdych drzwiach
- boczne ścianki półek oddzielone są dwoma prętami
- dostępny także z tekstylnym pokrowcem
- przegródki i ramki na etykiety dostarczane w zestawie
- całkowita wysokość wózka wynosi 1765 mm
- zachęcamy do indywidualnego zaprojektowania wózka
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zespawane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

Nr art.:	Wymiary	Ilość przegródek	Ilość półek
	dł. x szer. x wys. ok. w mm		
KS4012/5-8	1220 x 457 x 1765	8	5
KS4012/6-10	1220 x 457 x 1765	10	6
KS4015/5-12	1524 x 457 x 1765	12	5

KOMBIX Stojak na ubrania

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



przykład zastosowania



przykład zastosowania

> Dane i szczegóły techniczne:

- ten mobilny stojak na ubrania można błyskawicznie przewieźć tam, gdzie jest w danej chwili potrzebny
- praktyczne wymiary – mieści się w każdych drzwiach
- możliwość zamontowania drugiej półki na życzenie
- dostępny także z tekstylnym pokrowcem
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zesparane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

Nr art.:	Wymiary	Półki
	dl. x szer. x wys. ok. w mm	
KST4090E15/2	914 x 457 x 1765	2
KST4015E15/2	1524 x 457 x 1765	2
KST4018E15/2	1830 x 457 x 1765	2

Inne wymiary na zapytanie!

■ KOMBIX Wózek do sortowania i wózek magazynowy

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



> Dane i szczegóły techniczne:

- skośne półki zapewniają optymalny dostęp
- otwarta ścianka tylna umożliwia włożenie wyjątkowo długich pudełek
- dostępny także jako regał stojący
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zespawane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
S4060	610 x 457 x 1730

KOMBIX „UNIbox“

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |



Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności

dostępne także pojedynczo:



pojemnik (płaski)
396 x 594 x 147,5
Nr art.: AS-U1



pojemnik (wysoki)
396 x 594 x 280
Nr art.: AS-U2



UNIbox 2



UNIbox 4



UNIbox 1

tabliczka
informa-
cyjna



UNIbox 6




UNIbox 3

inne kombinacje wariantów
UNIbox



UNIbox 5



UNIbox 7

> Dane i szczegóły techniczne:

- UNIbox o wielu wariantach ma uniwersalne zastosowanie: na oddziale szpitalnym, w kuchni, w biurze, w warsztacie, itd.
- możliwość gromadzenia bielizny, sztućców, surowców wtórnych, artykułów spożywczych, dokumentów, materiałów biurowych, itd.
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm	pojemnik wysoki	pojemnik płaski
UNIbox 1	KWS4060-900/2	457 x 610 x 900	2	-
UNIbox 2	KWS4060-1220/3	457 x 610 x 1220	3	-
UNIbox 3	KWS4060-1010/3	457 x 610 x 1100	2	1
UNIbox 4	KWS4060-900/3	457 x 610 x 900	-	3
UNIbox 5	KWS4060-1010/4	457 x 610 x 1100	-	4
UNIbox 6	KWS6090-900/2	914 x 610 x 900	4	-
UNIbox 7	KWS6090-900/3	914 x 610 x 900	-	6

Inne wymiary na zapytanie!

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zespawane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

KOMBIX Wózek wielofunkcyjny

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



> Dane i szczegóły techniczne:

- dzięki niewielkiej wysokości - 1010 mm łatwo znajduje miejsce
- dzięki montażowi dodatkowych akcesoriów, takich jak siatki bieżowe, przegródki, ramki do etykiet i pręty na brzegach możliwe jest indywidualne wyposażenie, rozszerzające zakres zastosowania
- wersja standardowa obejmuje dwie lub trzy półki
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zesparane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

Nr art.:	Wymiary		Półki
	dl. x szer. x wys. ok. w mm		
MZ4070/2-...*	726 x 457 x 1010		2
MZ4090/3-...*	914 x 457 x 1010		3
MZ4012/3-...*	1220 x 457 x 1010		3

*-OR – bez siatki bieżowej; -MR – z siatką bieżową

KOMBIX Wózek wielofunkcyjny super

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |



Sprawdzony, chromowany wózek spełniający wysokie wymagania z zakresu:

- higieny
- trwałości
- stabilności



przykład zastosowania



dowolne umiejscowienie pojemnika



Korzyści

- trwałość
- higiena

> Dane i szczegóły techniczne:

- dzięki niewielkiej wysokości - 1010 mm łatwo znajduje miejsce
- dzięki montażowi dodatkowych akcesoriów, takich jak siatki boczne, przegródki, ramki do etykiet i pręty na brzegach możliwe jest indywidualne wyposażenie, rozszerzające zakres zastosowania
- wersja standardowa obejmuje dwie lub trzy półki, poręcz oraz praktyczny pojemnik wielofunkcyjny
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Uwaga:

W celu lepszego umocowania kół:

- nakrętki w słupach narożnych zostały zesparwane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół

Nr art.:	Wymiary	Półki
	dl. x szer. x wys. ok. w mm	
SMZ4070/2-...*	1072 x 457 x 1010	2
SMZ4090/3-...*	1224 x 457 x 1010	3
SMZ4012/3-...*	1530 x 457 x 1010	3

*-OR – bez siatki bocznej; -MR – z siatką boczową

KOMBIX Super wózek wielofunkcyjny PLUS

| zawsze pod ręką |

> Dane i szczegóły techniczne:

- wymiary: ok. 1534 x 457 x 1010 mm
- chromowana stal wysokiej jakości zapewnia trwałość i profesjonalny wygląd
- z 3 półkami z kratki
- wszystkie półki z powłoką z pleksiglasu
- obie strony frontowe wyposażone w pojemniki wielofunkcyjne ze stali szlachetnej (zawieszane)
- worki (patrz str. 45) - wyposażenie dodatkowe
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm



przykład zastosowania z workami (patrz str. 45)

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
MZ4090/3-PGA	1534 x 457 x 1010

KOMBIX Wózek wielofunkcyjny PLUS

| Różnorodne zastosowanie |

> Dane i szczegóły techniczne:

- chromowana stal wysokiej jakości zapewnia trwałość i profesjonalny wygląd
- 3 półki, brzegi i przegródki z kratki
- powłoka z gumy na najwyższej i środkowej półce
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø 125 mm



przykład zastosowania jako „wózek-suszarka” do misek

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
MZ4012/3-GA	1220 x 457 x 1010

> Dane i szczegóły techniczne:

- chromowana stal wysokiej jakości zapewnia trwałość i profesjonalny wygląd
- w ofercie wózki różnej długości, dostosowanej do potrzeb
- regulowana wysokość półek o ok. 25 mm
- zabezpieczenia na rogach chronią przed uszkodzeniem
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø150 mm

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
GS4060	610 x 457 x 1030
GS4090	914 x 457 x 1030



przykład
zastosowania



KOMBIX Wózek do sprzętu

| Uniwersalne zastosowanie |

> Dane i szczegóły techniczne:

- różne możliwości zastosowania, np. do przechowywania drukarki, skanera, przyrządów pomiarowych, papieru
- regulowana wysokość półek o ok. 25 mm
- w wyposażeniu standardowym z dwiema półkami siatkowymi i czterema kołami skrętnymi
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø125 mm



GT6060/2

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
GT4060/2	610 x 457 x 760
GT6060/2	610 x 610 x 760
GT6090/2	914 x 610 x 760



KOMBIX Service-Mobil

| Systemowe gromadzenie, sortowanie i przechowywanie |

> Dane i szczegóły techniczne:

- chromowane stal wysokiej jakości zapewnia trwałość i profesjonalny wygląd
- regulowana wysokość półek o ok. 25 mm
- zabezpieczenia na rogach chronią przed uszkodzeniem
- siatka brzegowa na górnej półce
- w zestawie poręcz
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø125 mm

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Service-Mobil	SM4040	457 x 457 x 1030
Powłoka z pleksiglasu	B4040-P	w dostosowanym rozmiarze
Pojemnik z tworzywa sztucznego	AS-U3	390 x 390 x 280



przykład zastosowania

KOMBIX Wózek do sprzątania

| Zawsze pod ręką |

> Dane i szczegóły techniczne:

- chromowane stal wysokiej jakości zapewnia trwałość i profesjonalny wygląd
- amortyzatory na rogach chronią przed uszkodzeniem
- wraz z siatką brzegową i koszem siatkowym
- poręcz w zestawie
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43), umożliwiających dostosowanie wybranych rozwiązań do warunków przestrzennych

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z podwójną blokadą, Ø125 mm

Szyld ostrzegawczy

- możliwość sprawnego zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc
- składany, oszczędność miejsca w przechowywaniu



szyld ostrzegawczy



szyld ostrzegawczy



przykład zastosowania

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Wózek do sprzątania	PM4060	610 x 457 x 1030
Szyld ostrzegawczy	99975	660 x 275
Szyld ostrzegawczy	99976	660 x 275

Uwaga:

- W celu lepszego umocowania kół:
- nakrętki w słupach narożnych zostały zesparowane
- śruby posmarowano specjalnym klejem, co zapewnia trwałą ochronę kół



Nazwa	Wymiary ok. w mm szer. x wys.	Nr art.:
Przegrodka H 200 mm (chromowana)	457 x 200	FT2040



Nazwa	Wymiary ok. w mm szer. x wys.	Nr art.:
Siatka brzegowa H 25 mm (chromowana)	457 x 25	RG2540



Nazwa	Wymiary ok. w mm szer. x wys.	Nr art.:
Siatka brzegowa H 100 mm (chromowana)	457 x 100	RG1040



Nazwa	Wymiary powierzchni ok. w mm szer. x wys.	Nr art.:
Ramka na etykietę	79 x 32	ETK01



Nazwa	Długość ok. w mm	Nr art.:
Drażek na ubrania ze stali szlachetnej (wysuwany)	300	AK30



Nazwa	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm	Nr art.:
Kosz druciany	440 x 190 x 130	GK130
Kosz druciany	440 x 190 x 255	GK255



Nazwa	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm	Nr art.:
Pokrowce tekstylne z dwoma zamkami błyskawicznymi	1230 x 460 x 1590	TH4012E15
Pokrowce tekstylne z dwoma zamkami błyskawicznymi	1524 x 460 x 1590	TH4015E15



Nazwa	Kolo-Ø ok. w mm	Nr art.:
Kolo skretne	100	LR 100
Kolo skretne	125	LR 125
Kolo skretne	150	LR 150



Nazwa	Kolo-Ø ok. w mm	Nr art.:
Kolo skretne z podwojną blokadą	100	LRS 100
Kolo skretne z podwojną blokadą	125	LRS 125
Kolo skretne z podwojną blokadą	150	LRS 150



Nazwa	Wymiary ok. w mm	Nr art.:
Amortyzator (1 komplet - 4 szt.)	-	SSR 01

POJEMNIKI WIELOFUNKCYJNE

01 Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29

02 Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43

03 Pojemniki wielofunkcyjne 44-47

04 Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55

05 Kontenery Contiflex 56-63

06 Wózki-szafy 64-67

07 Wózki pocztowe 68-75

08 Wózki podnośne / platformy 76-79

09 Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101

10 Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Pojemniki wielofunkcyjne należą do naszych najpopularniejszych produktów. Znajdują wszechstronne zastosowanie i mogą być łączone w wielu różnych kombinacjach.

> Produkty

- pojemniki Star
- tekstylne pojemniki na bieliznę
- pojemniki wielofunkcyjne
- pojemniki wielofunkcyjne obsługiwane nożnie

> Korzyści



- ergonomiczna obsługa
- higiena (proste i szybkie czyszczenie)
- absolutna stabilność
- długa żywotność dzięki nierdzewnej stali szlachetnej
- mobilność
- przystosowane do wszystkich rodzajów worków

> Obszary zastosowania



- gromadzenie
- sortowanie
- utylizacja



Pojemnik STAR

| Jakość i estetyka w jednym |



bez worka



Ergonomiczna obsługa

- Każdy pojemnik STAR jest wyposażony seryjnie w obsługę nożną




Higiena

- Wszystkie części należy regularnie czyścić, przez co zachowywane są wymagane standardy dotyczące higieny



Szybkie nakładanie worka

- Worki można nakładać błyskawicznie, a ich utrzymanie w stabilnej pozycji jest gwarantowane. System przystosowany do wszystkich typów worków.



Indywidualne oznakowanie pokrywy

- Każdy pojemnik posiada 7 kolorowych naklejek, które można łatwo przykleić. Na jeden pojemnik przypadają po dwie naklejki w danym kolorze. Dzięki temu kolory można dostosować do zapotrzebowania również w przyszłości

> Dane i szczegóły techniczne:

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, Ø 75 mm, gumowe

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
810-0000	390 x 430 x 900



przykład montażu



przykład z workami plastikowymi

Tekstylne worki na bieliznę

| Jakość i estetyka w jednym |

> Dane i szczegóły techniczne:

- wymiary: ok. 1000 x 580 mm
- do wyboru worki kolorowe lub białe z paskiem
- łatwe zawiązywanie
- materiał: 100 % poliester, 220 g/m²
- przekrój skośny
- pojemność: 12 kg



Pojemnik wielofunkcyjny

| Uniwersalny w zastosowaniu! |

nierdzewna STAL SZLACHETNA



pojemnik podwójny



pojemnik ścienny



pojemnik poczwójny



pojemnik potrójny
przykład zastosowania



przykład
zastosowania z
workami




wygodna obsługa z obu
stron dzięki potrójnym
włgłębieniom i dwóm
hakom zaciskowym



mocowanie zapobiega
przesuwaniu się worków
dzięki ośmiu gumowym
zaciskom

wymiary pierścienia:
390 x 260 mm



pokrywy Double-Twin
wymiary pokrywy:
(wewnętrzne): 410 x 290 mm,
Nr art.: KSD ...

Proszę wybrać symbol
koloru przy zamówieniu!
1 = biały
2 = czerwony
3 = żółty
4 = zielony
5 = niebieski
6 = brązowy

> Dane i szczegóły techniczne:

- wyposażony w gumowy pierścień zaciskowy zapobiegający wysuwaniu się worka
- pokrywy Double-Twin można łatwo chwycić z obu stron i zaczepić z brzegu
- spełniają wymogi bezpieczeństwa różnych zrzeszeń zawodowych
- dostępne tekstylne worki w odpowiednim rozmiarze (patrz str. 45)

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 1 z blokadą, Ø75 mm, szare

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Pojemnik ścienny	WSS1-W	375 x 310 x 325
Pojemnik pojedynczy	WSS1	240 x 375 x 900
Pojemnik podwójny	WSS2	570 x 375 x 900
Pojemnik potrójny	WSS3	885 x 375 x 900
Podwójny poczwójny	WSS4	1200 x 375 x 900
Pokrywa Double-Twin	KSD ...	w dostosowanym rozmiarze

Pojemnik wielofunkcyjny obsługiwany nożnie

| Uniwersalny w zastosowaniu! |

nierdzewna STAL SZLACHETNA



pojemnik podwójny z obsługą nożną




pojemnik potrójny z obsługą nożną



Korzyści

- ergonomiczna praca
- higiena



Pokrywa Double-Twin
Wymiary pokrywy
(wewnętrzne): 410 x
290 mm, Nr art.: KSD ...

Proszę wybrać symbol
koloru przy
zamówieniu!

- 1 = biały
- 2 = czerwony
- 3 = żółty
- 4 = zielony
- 5 = niebieski
- 6 = brązowy

> Dane i szczegóły techniczne:

- wyposażony w gumowy pierścień zaciskowy zapobiegający wysuwaniu się worka
- pokrywy Double-Twin można łatwo chwycić z obu stron i zaczepić z brzegu
- **pokrywa w zestawie**
- spełniają wymogi bezpieczeństwa
- dostępne tekstylne worki w odpowiednim rozmiarze (patrz str. 45)

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 1 z blokadą, Ø 75 mm, szare

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Pojemnik pojedynczy	WSS1-T	240 x 375 x 900
Pojemnik podwójny	WSS2-T	570 x 375 x 900
Pojemnik potrójny	WSS3-T	885 x 375 x 900
Podwójny poczwórny	WSS4-T	1200 x 375 x 900

WÓZKI PIĘTROWE I MONTAŻOWE

01 Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29

02 Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43

03 Pojemniki wielofunkcyjne 44-47

04 Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55

05 Kontenery Contiflex 56-63

06 Wózki-szafy 64-67

07 Wózki pocztowe 68-75

08 Wózki podnośne / platformy 76-79

09 Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101

10 Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze wózki piętrowe i montażowe ułatwią Państwu codzienną pracę z ergonomicznego punktu widzenia. Charakteryzują się wielostronną funkcjonalnością.

> Produkty

- Montiflex
- Wózek lakierniczy
- Wózek warsztatowy
- Wózek cateringowy
- Wózek piętrowy
- KLT Alu-Liner
- Wózek ramowy

> Korzyści

- stworzenie ergonomicznego miejsca pracy
- wielostronność i wygoda
- mobilność
- wytrzymałość konstrukcji
- nieograniczone możliwości zastosowania




> Obszary zastosowania

- przygotowanie materiału
- sortowanie



Ergonomiczne miejsce pracy!
Wszechstronne zastosowanie!

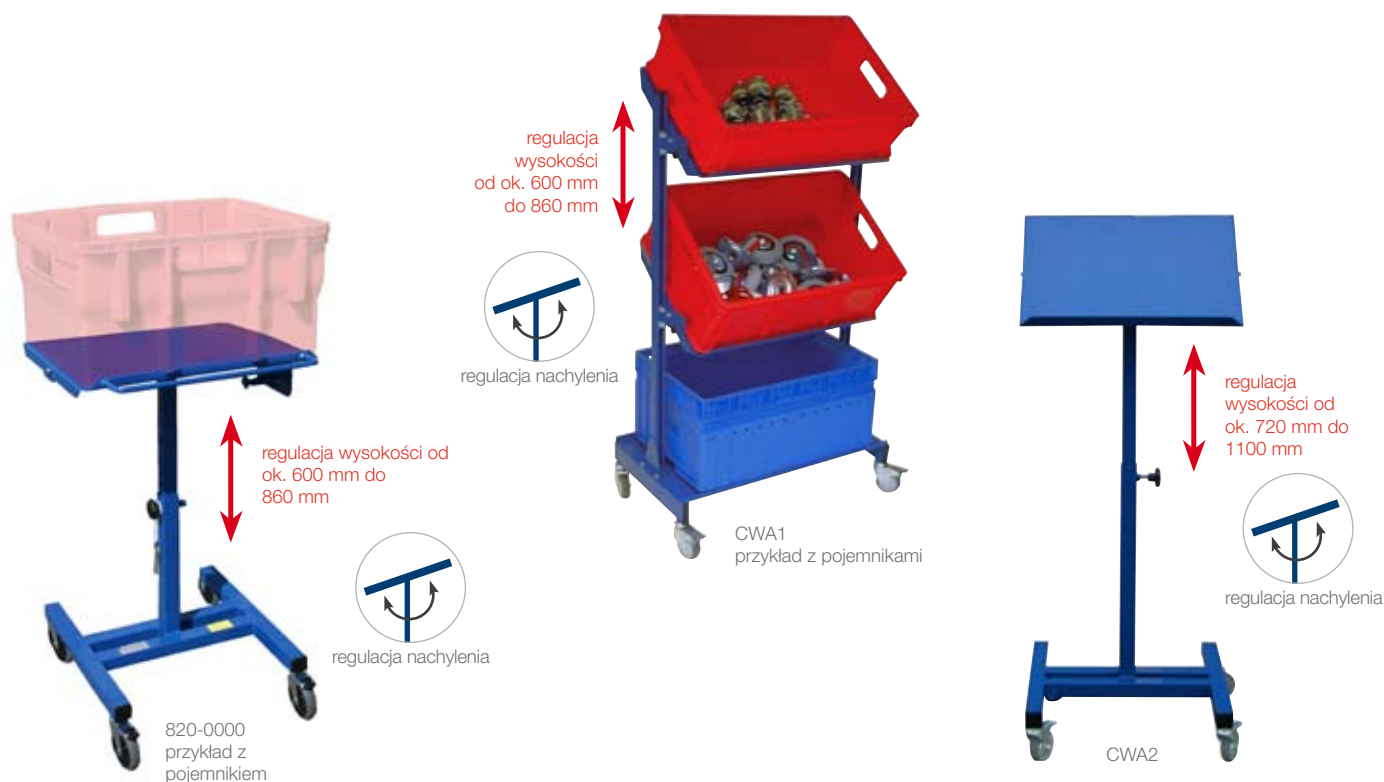

> Dane i szczegóły techniczne:

820-0000

- skośna półka i regulowana wysokość
- konstrukcja podstawowa ze stabilnej, zespawanej i skręcanej rury o prostokątnej podstawie
- ośmiostopniowa regulacja wysokości (łącznie: 240 mm)
- czterostopniowy kąt nachylenia
- max. obciążenie: 50 kg
- malowany proszkowo w kolorze błękit RAL5010
- wymiary półki: 407 mm

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z blokadą, Ø100 mm

CWA1/2

- skośna półka i regulowana wysokość
- konstrukcja podstawowa ze stabilnej, zespawanej i skręcanej rury o prostokątnej podstawie
- max. obciążenie: CWA1: 150 kg; CWA2: 50 kg
- malowany proszkowo w kolorze niebieskim RAL5009

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z blokadą, Ø 80 mm

Nr art.:	Wymiary	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm	stołu ok. w mm
820-0000	530 x 515 x 880	530 x 410
CWA1	710 x 410 x 1200	500 x 400
CWA2	510 x 475 x 1200	500 x 400

Wózek lakierniczy

| Różnorodność i wygoda |



łatwy montaż ręczny



odprowadza ładunki elektryczne
- nie osadza się kurz -



dzięki rurze z PCV powłoka ramion
nie odbarwia się



> Dane i szczegóły techniczne:

- 4 ramiona (2 stałe, 2 ruchome)
- opcjonalnie 6 ramion (2 stałe, 4 ruchome)
- wewnętrzne ramiona regulowane bezystopniowo ręcznie
- kolor: niebieski, RAL 5012 malowany proszkowo
- długość ramienia: 650 mm
- ramiona pokryte nie odbarwiającą się powłoką z PCV (grubość ścianki 3 mm)
- ciężar własny: ok. 138 kg

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z blokadą, Ø160 mm, pełna guma, właściwości odprowadzające ładunki elektryczne, podwójne łożysko w wieńcu

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
580-0000	1800 x 790 x 1890

Wózek warsztatowy

| Lider pod względem funkcjonalności i wyglądu |



Korzyści

- ergonomiczna praca
- przygotowanie materiału



przykład zastosowania



opcjonalnie z
pojemnikiem
zbiorczym

> Dane i szczegóły techniczne:

- dzięki zastosowaniu połączenia tworzywa sztucznego i aluminium wózek ten jest niezwykle lekki, a jednocześnie posiada **nośność aż 150 kg**
- kandy brzegowe zabezpieczają transportowany ładunek
- półki z tworzywa sztucznego są bardzo odporne na ścieranie i łatwe w pielęgnacji

opcjonalnie:

- pojemnik zbiorczy: ok. 235 x 190 x 350 mm

Nr art.: ETW-09

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z blokadą, Ø100 mm, szara guma

Nr art.:	Wymiary	Pow. użytk.	Ilość pólek
	dl. x szer. x wys. ok. w mm	dl. x szer. ok. w mm	
ETW8650-2	860 x 500 x 945	680 x 445	2
ETW8650-3	860 x 500 x 1010	680 x 445	3
ETW11051-2	1100 x 515 x 945	920 x 515	2
ETW11051-3	1100 x 515 x 1010	920 x 515	3
ETW11051-4	1100 x 515 x 1350	920 x 515	4

Wózek cateringowy

| Różnorodność i komfort |

alu ALUMINIUM lub nierdzewna STAL SZLACHETNA



powierzchnia użytkowa:
ok. 700 x 445 mm



powierzchnia użytkowa:
ok. 935 x 615 mm



4 koła skrętne, z tego 2 z blokadą Ø 125 mm, pełna guma, bezśladowe, łożysko kulkowe i osłona kół

> Dane i szczegóły techniczne:

- dostępny w dwóch rozmiarach
- modułowa konstrukcja z dwiema, trzema lub czterema tacami do wyboru
- dwie poręcze z eloksowanego aluminium
- pięć pozycji mocujących umożliwia różne odstępy tac
- tace są połączone z poręczami za pomocą śrub
- nośność: maksym. 60 kg na tacę
- gumowe osłony na wszystkich 4 kołach

- tace do wyboru z aluminium lub stali szlachetnej, brzegi wykończone aluminium profilem prasowanym, eloksowanym

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z blokadą, Ø125 mm, z pełnej gumy, bezśladowe, łożysko kulkowe i osłona kół

Nr art.: taca ze stali szlachetnej	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm	Ilość pólek
ETWE82057-2	820 x 570 x 975	2
ETWE82057-3	820 x 570 x 975	3
ETWE82057-4	820 x 570 x 975	4
ETWE10674-2	1060 x 740 x 975	2
ETWE10674-3	1060 x 740 x 975	3
ETWE10674-4	1060 x 740 x 975	4

Nr art.: taca aluminiowa	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm	Ilość pólek
ETWA82057-2	820 x 570 x 975	2
ETWA82057-3	820 x 570 x 975	3
ETWA82057-4	820 x 570 x 975	4
ETWA10674-2	1060 x 740 x 975	2
ETWA10674-3	1060 x 740 x 975	3
ETWA10674-4	1060 x 740 x 975	4

Wózek piętrowy

| Lider pod względem funkcjonalności i wyglądu |



w kolorze szarym



w kolorze czarnym,
z pojemnikiem

opcjonalnie
z pojemnikiem



przykład
zastosowania

> Dane i szczegóły techniczne:

- dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego i aluminium wózek ten jest niezwykle lekki, a jednocześnie posiada **nośność aż 150 kg**
- kanty brzegowe zabezpieczają transportowany ładunek półki z tworzywa sztucznego są **bardzo odporne na ścieranie** i łatwe w pielęgnacji

opcjonalnie:

- pojemnik zbiorczy

seryjne podwozie:


- 4 koła skrętne, z tego 2 z blokadą, Ø100 mm, szara guma

Nr art.: czarny	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm	Pow. użytk dl x szer	Ilość pólek
ETW8650-2	860 x 500 x 945	680 x 445	2
ETW8650-3	860 x 500 x 1010	680 x 445	3
ETW11051-2	1100 x 515 x 945	920 x 515	2
ETW11051-3	1100 x 515 x 1010	920 x 515	3
ETW-E09 (pojemnik zbiorczy)	235 x 190 x 350	-	-

Nr art.: szary	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm	Pow. użytk dl x szer	Ilość pólek
ETW8650-2-LG	860 x 500 x 945	680 x 445	2
ETW8650-3-LG	860 x 500 x 1010	680 x 445	3
ETW11051-2-LG	1100 x 515 x 945	920 x 515	2
ETW11051-3-LG	1100 x 515 x 1010	920 x 515	3
ETW-E59 (pojemnik zbiorczy)	235 x 190 x 350	-	-

Podstawa jezdna wyprodukowana z wyjątkowo wytrzymałego aluminium poddanego specjalnej obróbce sprawia, że wózek ten jest

- lekki
- odporny na warunki atmosferyczne
- wyjątkowo wytrzymały
- nadający się do transportu żywności
- możliwość układania piętrowego
- ma wiele wariantów

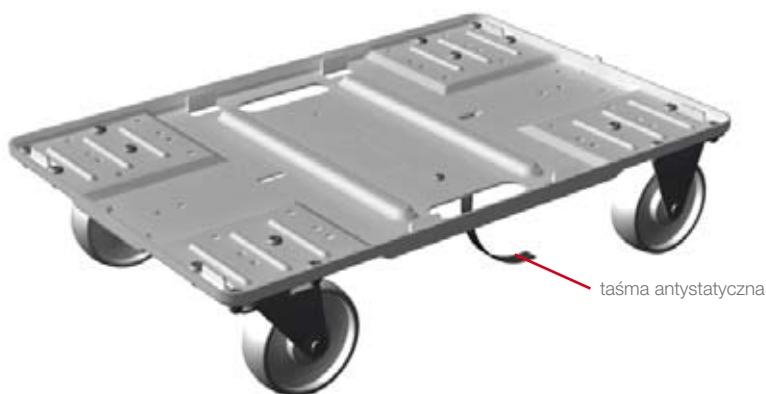

przykład
zastosowania



> Dane i szczegóły techniczne:

Rozstaw kół Odstęp między kołami

229 mm	399 mm
309 mm	399 mm
309 mm	489 mm

Wys. załadunku z kołami: 135 mm

Wys. w świetle: z kołami 151 mm do górnej krawędzi

Wymiary dostosowane do

1. jednej skrzyni 400 x 600 mm
2. dwóch skrzyni 400 x 300 mm

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne, 2 stałe, Ø108 mm, poliamid

Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer. x gł. ok. w mm
KLT Alu-Liner	513-0000	605 x 405
KLT Alu-Liner ze sprzęgłem i dyszlem	513-1000	605 x 405
Uchwyt	513-0000-100	w dostosowanym prozmiarze

Wózek ramowy KLT

| Pojemniki KLT w ruchu! |

> Dane i szczegóły techniczne:

- konstrukcja stalowa, spawana i ocynkowana ogniowo
- dostosowany do pojemników 600 x 400 mm
- pasujący dokładnie do wózka KLT-Cargo-Liner
- kątowniki utrzymują pojemniki KLT na wózku ramowym
- max. obciążenie: 400 kg

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne, 2 stałe, z polipropylenu Ø108 mm, łożysko ślizgowe



dostosowany do
wymiarów 600 x 400 mm



wózek KLT z kontenerem

Nr art.:	Wymiary dł x szer ok. w mm	szerokość toru ok. w mm	Występ kółek
521-1000-02	410 x 610	320	tak
521-1000-03	410 x 610	240	nie

inne rodzaje podwozia na zapytanie!

Wózek Dolly


| Praktyczna pomoc |

> Dane i szczegóły techniczne:

- cichy
- łatwy w czyszczeniu
- układany piętrowo
- trwały
- nośność 500 lub 300 kg
- nadaje się do transportu żywności
- nadaje się do myjni automatycznych
- odzyskiwalne w 100% tworzywo sztuczne

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne, 2 stałe, Ø 100 mm

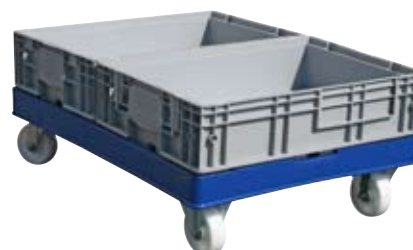

wózek Dolly jest dostępny w
dwóch rozmiarach, w kolorze
czerwonym lub niebieskim

Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł ok. w mm
Wózek Dolly niebieski	513-0002	600 x 400
Wózek Dolly czerwony	513-0003	600 x 400
Wózek Dolly niebieski	513-0004	800 x 600
Wózek Dolly czerwony	513-0005	800 x 600



układany piętrowo

KONTENERY CONTIFLEX

- 01** Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29
- 02** Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43
- 03** Pojemniki wielofunkcyjne 44-47
- 04** Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55
- 05** Kontenery Contiflex 56-63
- 06** Wózki-szafy 64-67
- 07** Wózki pocztowe 68-75
- 08** Wózki podnośne / platformy 76-79
- 09** Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101
- 10** Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze kontenery Contiflex stanowią optymalne rozwiązanie transportowe w każdym miejscu i celu. Dzięki niewielkiej wadze wszystkie kontenery są ekonomiczne i łatwe w obsłudze.

> Produkty

- Contiflex Poli
- Contiflex Alu
- Contiflex Alu-Wózek do transportu wody
- Aluminiowy wózek z ruchomym dnem
- Pojemnik na odpady

> Korzyści

- duża wytrzymałość i wysoka jakość
- niewielka masa własna
- łatwy i szybki transport
- wiele możliwości zastosowania
- łatwe w czyszczeniu
- ergonomia



> Obszary zastosowania

- bezpieczny transport przedmiotów



■ „Contiflex poli“ Pojemnik z tworzywa sztucznego

| Idealne rozwiązanie transportowe |



Prosty w czyszczeniu,
różne możliwości
zastosowania!



Contiflex poli
KSC 450



Contiflex poli
KSC 230



Contiflex poli
KSC 210



Contiflex poli
KSC 140

> Dane i szczegóły techniczne:

- tworzywo sztuczne wysokiej jakości (MDPE)
- stożkowa forma ułatwia układanie w stosy, co oszczędza miejsce
- dostępne w wielu kolorach

opcjonalnie:

- płaska pokrywa

seryjne podwozie KSC140 + KSC210:

- 4 koła skrętne z tworzywa sztucznego PP, Ø 63 mm

seryjne podwozie KSC230, 300, 450:

- 2 koła skrętne, 2 stałe z tworzywa sztucznego PP, Ø 100 mm

xx = symbole kolorów

Proszę podać symbole kolorów przy zamówieniu!

01= przezroczysty, 02= niebieski, 03= czerwony,
04= żółty, 05= zielony

Nr art.:	Wymiary	Pojemność w litrach	Waga kg
	dł. x szer. x wys. ok. w mm		
KSC140-xx	460 x 680 x 660	135	8,3
KSC210-xx	460 x 930 x 700	214	10,5
KSC230-xx	660 x 900 x 600	227	12,0
KSC300-xx	670 x 970 x 710	304	15,6
KSC450-xx	700 x 1290 x 740	450	22,5

„Contiflex alu“ Kontener aluminiowy

| Wytrzymały i odporny na odkształcenia |




Korzyści

- ergonomiczna praca
- dostępny w dwóch rozmiarach

wzmocniony przetłoczeniami

Układ kół:



składana ścianka przednia

> Dane i szczegóły techniczne:

- wyjątkowo wytrzymały i odporny na odkształcenia
- ścianki przednie i boczne wzmocnione przetłoczeniami
- niewielka masa własna
- antystatyczna i odporna a zanieczyszczenia powierzchnia
- odchylana ścianka przednia ułatwia za- i wyładunek

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne z blokadą, 2 koła stałe, szare, bezśladowe ogumienie, osłona kół

Nr art.:	Wymiary	Koła Ø w mm	Nośność w kg	Pojemność w l
	dł. x szer. x wys. ok. w mm			
LMC 355 K2	930 x 530 x 985	125	250	355
LMC 1050 K-2	1280 x 730 x 1430	160	300	1050


- dodatk. pokrywa na zapytanie – z zawiasami, z 2 zamknięciami burtowymi, zamykana.
Dostępne również z kołami pneumatycznymi. Możliwe indywidualne wykonanie zgodnie z Państwa życzeniem, od min. 10 sztuk.

„Contiflex alu“ Kontener aluminiowy

| Wytrzymały i odporny na odkształcenia |



Możliwy układ kół:



> Dane i szczegóły techniczne:

- wyjątkowo wytrzymały i odporny na odkształcenia
- niewielka masa własna
- ścianki przednie i boczne wzmocnione przetłoczeniami
- antystatyczna i odporna na zanieczyszczenia powierzchnia
- opuszczana, odchylana lub wycięta ścianka przednia ułatwiająca za- i wyładunek

seryjne podwozie:

- 2 koła stałe, 2 koła skrętne z hamulcem lub 4 koła skrętne (patrz układ kół), szara guma, bezśladowe, osłona kół

Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm	Układ kół	Nośność w kg	Pojemność w l
LMC 223 G2	730 x 580 x 742	2 (Ø 100 mm)	200	223
LMC 223 G3	730 x 580 x 742	3 (Ø 100 mm)	200	223
LMC 229 G2	730 x 605 x 732	2 (Ø 100 mm)	200	229
LMC 322 G2	990 x 580 x 772	2 (Ø 100 mm)	200	322
LMC 322 G3	990 x 580 x 772	3 (Ø 100 mm)	200	322
LMC 415 G2	1030 x 670 x 846	2 (Ø 125 mm)	250	415
LMC 430 L2	1130 x 630 x 848	2 (Ø 125 mm)	150	430
LMC 560 G2	1280 x 680 x 870	2 (Ø 125 mm)	250	560
LMC 656 G2	1280 x 730 x 945	2 (Ø 125 mm)	150	656
LMC 945 G2	1680 x 930 x 972	2 (Ø 200 mm)	400	945

- dodatk. pokrywa na zapytanie – z zawiasami, z 2 zamknięciami burtowymi, zamykana.
Dostępne również z kołami pneumatycznymi. Możliwe indywidualne wykonanie zgodnie z Państwa życzeniem, od min. 10 sztuk.


■ „Contiflex alu“ Wózek z odprowadzeniem wody

| Kontener aluminiowy |



kurek odpływowy można łatwo uruchomić, aby wypuścić nagromadzoną wodę

Układ kół:



koła wymienne

łatwa obsługa



Korzyści

- wielostronne zastosowanie
- ekonomiczność

> Dane i szczegóły techniczne:

- pojemność: 280 l
- wózek spawany, co zapewnia wodoszczelność
- niewielka masa własna
- wózek z możliwością odpływu wody
- koła w ustawieniu narożnikowym zamocowane na podwoziu z rurowej konstrukcji są mocowane śrubami i można je wymieniać


seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe, Ø125 mm, szara guma, bezśladowe, osłona kół

Nr art.	Wymiary (zewn.)	Wymiary (wewn.)
	dl. x szer. x wys. ok. w mm	dl. x szer. x wys. ok. w mm
LMC-Mop-280-01	1030 x 730 x 710	1000 x 700 x 400


Kontener aluminiowy z ruchomym dnem

| Wytrzymały i odporny na odkształcenia |



sprężyna utrzymuje ładunek na ergonomicznej wysokości

Możliwy układ kół:



> Dane i szczegóły techniczne:

- wózki FBW180 i 380 z eloksowanego aluminium
- dno przesuwane pionowo w górę i w dół, utrzymujące zawartość na stałym poziomie
- górna krawędź wzmocniona profilem aluminiowym wykończonym tworzywem
- w zależności od wielkości wózka można zmieniać regulację sprężyny
- przy jednostronnym załadunku dno nie przechyla się – dostosowuje wysokość do wagi wsadu

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne lub 2 koła skrętne i 2 stałe, (po 2 z hamulcem) Ø 125 mm, szer. 40 mm


Nr art.:	Wymiary szer. x gł. x wys. ok. w mm wew.	zewn.	Napięcie sprężyny kg	Pojemność w l
FBW 180 G3	855 x 550 x 760	740 x 510 x 485	50	180
FBW 380 G2	1115 x 695 x 863	1000 x 650 x 597	70	380
FBW 615 G2	1515 x 745 x 893	1400 x 700 x 635	70	615

Pojemnik do utylizacji z aluminium

| Profesjonalne niszczenie danych |



Układ kół:



na zapytanie:



zintegrowany zamek Yale

wrzutnia
420 mm x 27 mm
z zabezpieczeniem



LMCD3009-415-B

wrzutnia
500 mm x 40 mm
z zabezpieczeniem przed dostępem



LMCD3709-650-B

Możliwość indywidualnego wykonania od 10 sztuk. Na zapytanie.

> Dane i szczegóły techniczne:

Wózek LMC D3009-415 i D3709-650

- ścianki wzmocnione profilami na całej długości na brzegach i podstawie
- dodatkowe usztywnienie ścianek przetłoczeniami

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne z hamulcem i 2 koła stałe, Ø125 mm układ narożnikowy, bezśladowe

Pokrywa LMC D3009-415

- pokrywa z zawiasami i profilem brzegowym oraz dwoma pasami
- wrzutnia 420 x 27 mm z zabezpieczeniem przed dostępem
- zamknięcie burtowe ze zintegrowanym zamkiem

opcjonalnie:

- różne systemy zamykające
- wytłoczenia – wys. liter 20 mm

Nr art.:	Wymiary dł x szer x wys ok. mm zewn.	Wymiary dł x szer x wys ok. mm wewn.	Pokrywa z wrzutnią	Zamki Yale	Pojemność w l
LMCD3009-415-B	1060 x 705 x 850	1000 x 640 x 650	szczelina	1	415
LMCD3709-650-B	1300 x 705 x 900	1250 x 645 x 800	otwór	2	650



LMCD1009-120

LMCD1009-80



LMCD1009-240

Możliwość indywidualnego wykonania – od 10 sztuk.
Na zapytanie.



zintegrowany zamek Yale



mieści się pod biurkiem



nakładka z wrzutnią do utylizacji (pojemnik 240 l)

> Dane i szczegóły techniczne:

Pojemnik 80 l i 120 l:

- ścianki wzmocnione profilami na całej długości na brzegach i podstawie
- szczelina 300 x 27 mm z zabezpieczeniem dostępu
- 1 zamknięcie burtowe ze zintegrowanym zamkiem Yale
- ścianki frontowe wyposażone w składane uchwyty
- pojemnik mieści się pod biurkiem
- 2 uchwyty wpuszczane

opcjonalnie:

- różne systemy zamykające
- wytłoczenia – wys. liter 20 mm

Pojemnik 240 l:

- pokrywa z zawiasami i profilem brzegowym oraz dwoma pasami
- wrzutnia 420 x 27 mm z zabezpieczeniem przed dostępem
- 1 zamknięcie burtowe ze zintegrowanym zamkiem Yale
- poręczny uchwyt przesuwny z eloksowanej rurki aluminiowej

opcjonalnie:

- różne systemy zamykające
- wytłoczenia – wys. liter 20 mm

Nakładka do utylizacji segregatorów (240 l)

- nakładana między pokrywę i pojemnik
- wrzutnia 405 x 100 mm z zabezpieczeniem przed dostępem
- zamknięcie burtowe ze zintegrowanym zamkiem Yale
- zachowana funkcja wrzutni pokrywy

Nr art.:	Wymiary dł x szer x wys ok. w mm		Pokrywa z wrzutnią	Zamki Yale	Pojemność w l
	zewn.	wewn.			
LMCD1009-80	435 x 385 x 650	400 x 350 x 575	szczelina	1	80
LMCD1009-120	535 x 435 x 650	500 x 400 x 575	szczelina	1	120
LMCD1009-240	575 x 690 x 1010	450 x 550 x 990	szczelina	1	240
Nakładka-01	do utylizacji segregatorów		otwór	1	-

WÓZKI – SZAFY

- 01** Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29
- 02** Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43
- 03** Pojemniki wielofunkcyjne 44-47
- 04** Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55
- 05** Kontenery Contiflex 56-63
- 06** Wózki-szafy 64-67
- 07** Wózki pocztowe 68-75
- 08** Wózki podnośne / platformy 76-79
- 09** Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101
- 10** Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze wózki-szafy zaprojektowano dla potrzeb logistycznych w zakresie nowoczesnej opieki. Wózki te mogą być również stosowane we wszystkich dziedzinach o wysokich wymogach higienicznych.

> Produkty

- Wózki-szafy
- Wózki-szafy modułowe
- System modułowy

> Korzyści

- łatwa obsługa
- niewielka masa własna
- prosty i szybki transport
- trwałość
- sprawne czyszczenie
- najwyższy stopień higieny i ochrony



> Obszary zastosowania

- bezpieczny transport
- składowanie
- porządek



absolutna higiena,
bezproblemowe czyszczenie!



> Dane i szczegóły techniczne:

- wyjmowane półki dzielą przestrzeń wewnętrzną na dwie - trzy powierzchnie o równej wysokości
- para dwuskrzydłowych drzwi o grubości 3 mm, odchylana o 270°
- z obu stron magnesy blokujące otwarte drzwi
- podłoga i dach wózka są wyposażone w ramę ochronną z PCV
- przednie części wózka posiadają zamocowany uchwyt
- w zestawie ramka informacyjna formatu A4 i A7

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne z blokadą, 2 stałe; Ø 200 mm z osłoną kół, pełne ogumienie

Na zapytanie:

- drążki na ubrania na całej szerokości
- ścianka działowa, na 1/3 długości drążek, na 2/3 półki
- zamek Yale
- wytłoczenie
- zmiana podwozia
- inne życzenia specjalne

Nr art.:	Ilość pólek	Wys. pólek	Waga w kg	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
LMSWG01	3	390	83	1410 x 690 x 1596
LMSWG02	3	460	78	1220 x 640 x 1806
LMSWG03	2	500	66	1220 x 640 x 1406
LMSWG05	3	460	64	840 x 640 x 1806

MODUŁowy wózek – szafa | z antykorozyjnego aluminium |



LMSW012 - dwurzędowy



LMSW013 - trójrzędowy

> Dane i szczegóły techniczne:

- rama do zastosowania modułów zgodnych z normami ISO
- szyny wyposażone w ABS do lekkiego wsuwania modułów
- **zamykane drzwi**, przeznaczone do wbudowania zatrzasku lub zamka
- bez koszy
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe w układzie narożnym, łożyskowane, gumowe i bezśladowe, Ø 200 mm, wyjątkowo ciche i gwarantujące duży komfort jazdy

Nr art.:	Wymiary (wewn.) dł. x szer. x wys. ok. w mm	Poziomy (szyny)	Pojemność w l	Waga w kg
LMSW011	627 x 690 x 1485	1 x 8	350	60
LMSW012	1070 x 690 x 1485	2 x 8	650	70
LMSW013	1513 x 690 x 1485	3 x 8	990	85

Kosze modułowe z PW, przezroczyste
- odporne termicznie do 121°C, poliwęglan



Moduł z PW (zamknięty)
505-0021-GK

Kosz modułowy z PW
505-0017-GK

Kosz modułowy z PW
505-0018-GK

Moduł-Medi z PW 505-
0019-GK

Przegrody pionowe
i poziome z PW

Kosze modułowe ABS, błękitne
- odporne termicznie do 85°C



Moduł ABS (zamknięty)
505-0016 (bez przegródek)

Kosz modułowy ABS
505-0011

Kosz modułowy ABS
505-0014

Moduł-Medi ABS
505-0015

Przegrody pionowe
i poziome ABS

> Dane i szczegóły techniczne:

- układane w stosy
- maksymalne obciążenie kosza wynosi 25 kg;
przystosowane do zamocowania w ścianie i na szynach
teleskopowych oraz do blokady przy wysuwaniu
- maksymalne obciążenie modułów na leki wynosi 15 kg
- pełne dno zapewnia ochronę w przypadku
wyciekających płynów i chroni od kurzu
- możliwość umieszczania etykiet, niezależnie od ustawienia
pionowych i poziomych przegródek
- wiele możliwości podziału, optyczne oznakowania do
umieszczania przegródek
- możliwość ustawienia pionowych i poziomych przegródek

Nazwa	Nr art.: moduł PW	Nr art.: Moduł ABS	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Moduł PW (rozmiar 2)	505-0021-GK	-	600 x 400 x 100
Moduł ABS	-	505-0016	600 x 400 x 200
Kosz modułowy (rozmiar 1)	505-0017-GK	505-0011	600 x 400 x 200
Kosz modułowy (rozmiar 2)	505-0018-GK	505-0014	600 x 400 x 100
Moduł Medi	505-0019-GK	505-0015	600 x 400 x 50
Przegrodka pionowa dla rozmiaru 1	505-0022-GK	505-0026	600 x 200
Przegrodka pozioma dla rozmiaru 1	505-0023-GK	505-0027	400 x 200
Przegrodka pionowa dla rozmiaru 2	505-0024-GK	505-0028	600 x 200
Przegrodka pozioma dla rozmiaru 2	505-0025-GK	505-0029	400 x 200

WÓZKI POCZTOWE

- 01** Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29
- 02** Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43
- 03** Pojemniki wielofunkcyjne 44-47
- 04** Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55
- 05** Kontenery Contiflex 56-63
- 06** Wózki-szafy 64-67
- 07** Wózki pocztowe 68-75
- 08** Wózki podnośne / platformy 76-79
- 09** Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101
- 10** Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze wózki do wewnętrznego i zewnętrznego sortowania i doręczania przesyłek pocztowych zostały zaprojektowane wspólnie z dużymi znanymi firmami pocztowymi.

Niezastąpione w zakresie sortowania i rozdzielania przesyłek pocztowych w każdej firmie o dużej ilości korespondencji.

> Produkty

- Distriflex
- Wózek doręczeniowy Vario
- Wózek doręczeniowy Duo+
- Profesjonalna seria toreb do wózków
- Wózek doręczeniowy Trio
- Wózek doręczeniowy Quatro
- Ecoflex
- Ecoflex z silnikiem

> Korzyści

- uniwersalne możliwości łączenia
- trwałość
- lekkie manewrowanie
- niewielka masa własna
- maksymalna nośność
- ergonomiczny transport dużych ciężarów



> Obszary zastosowania

- bezpieczny transport
- przejrzystość w sortowaniu
- porządek





przykład zastosowania
V4090OZ



pojemnik na teczki formatu DIN A4

- alternatywnie dostarczamy także pojemnik na standardowe teczki zawieszane formatu DIN A4 (na osobne zapytanie)



podstawa do pisania

- przesuwna podstawa z pleksiglasu, ok. 390 x 435 x 102 mm nr art.: SAL440



teczki zawieszane
TYLKO W LKE

- wytrzymałe tworzywo sztuczne, dodatkowo wzmocnione
- duże wymiary do transportu dużych paczek lub gazet: 415 x 290 mm, nr art.: VST400

> Dane i szczegóły techniczne:

- max. nośność 150 kg
- chromowana stal wysokiej jakości zapewnia profesjonalny wygląd i długi okres eksploatacji
- dzięki systemowi budowy modułowej istnieje możliwość szybkiego dostosowania produktu do **indywidualnych potrzeb** (długość wózka, itd.)
- poręczne wymiary
- zasadniczo wyposażony w dwie poręcze
- możliwość regulacji wysokości półek

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z hamulcem, znakomite parametry jezdne, Ø125 mm, szara guma

Distriflex V4090 MZ / V4010 MZ dodatkowo wyposażony w:

- siatkę po bokach półek i podstawy
- kosz druciany
- dwie przesuwne przegródki
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43)

Nr art.:	Podstawa	Wymiary
	ok. w mm	dł. x szer. x wys. ok. w mm
V4090MZ	914 x 457	1224 x 457 x 1010
V4010MZ	1067 x 457	1377 x 457 x 1010
V4090OZ	914 x 457	1154 x 457 x 1010
V4010OZ	1067 x 457	1307 x 457 x 1010




> Dane i szczegóły techniczne:

- max. nośność: 150 kg
- ramki na etykiety do oznaczania poszczególnych przegródek
- dowolna możliwość ustawienia przegródek
- pionowe pręty po bokach i na ścianie tylnej
- dostępne także jako regały stojące o różnych wymiarach (patrz str. 32)
- oferujemy szeroki wybór akcesoriów (patrz str. 43)

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, z tego 2 z hamulcem, znakomite parametry jezdne, Ø125 mm, szara guma

Nr art.:	Wymiary ok. w mm	
	Podstawa dł x szer	dł x szer x wys
M4090MZ	914 x 457	1154 x 457 x 1270
M4010OZ	1067 x 457	1377 x 457 x 1010
S4010M	1067 x 457	1307 x 457 x 1270
S4010H	1067 x 457	1307 x 457 x 1545

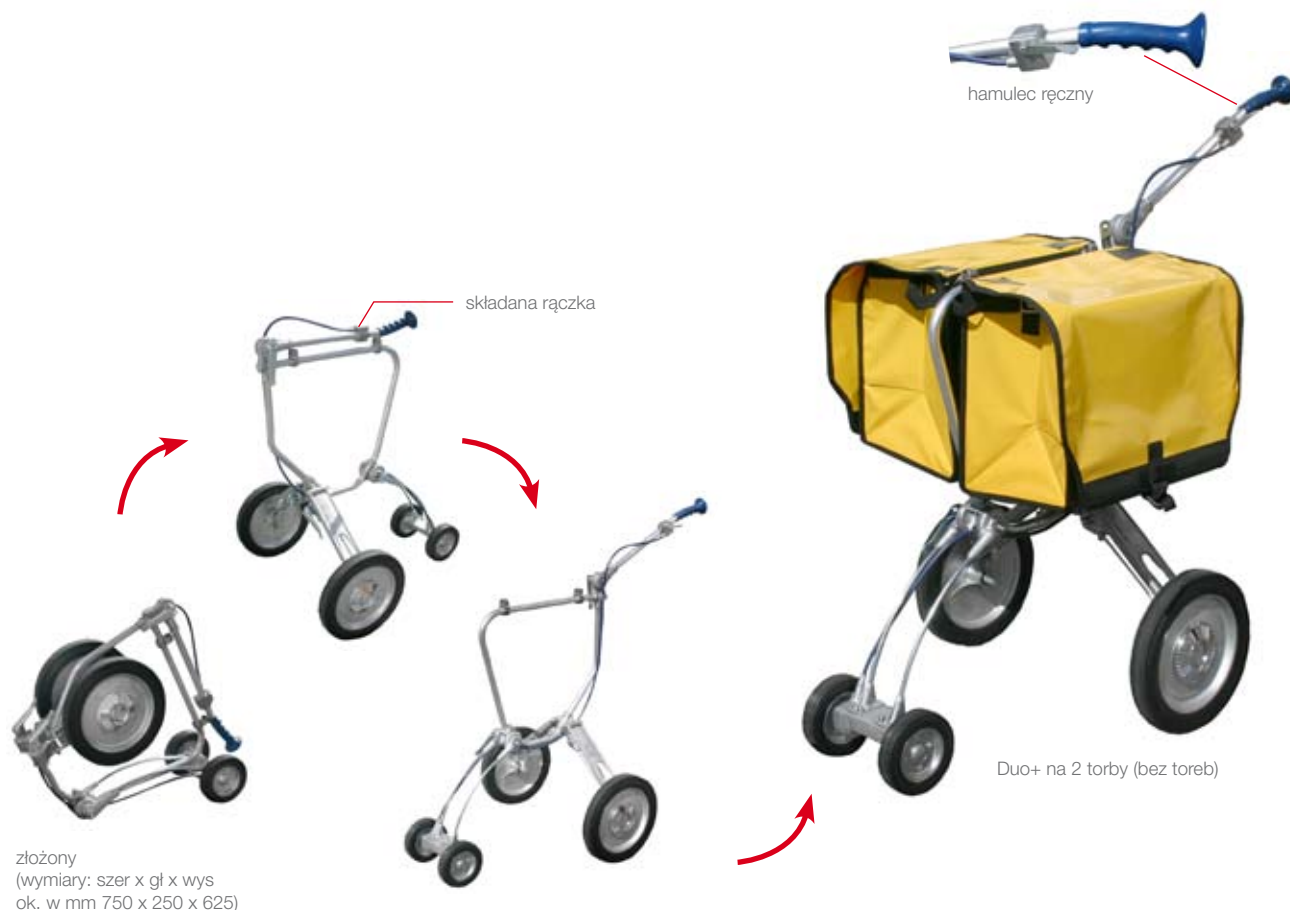

Korzyści

- waga: tylko 13 kg
- oszczędność miejsca dzięki składanej konstrukcji

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 90 kg
- masa własna: 13 kg
- optymalne wyważenie ułatwia manewrowanie
- stabilna, a przy tym lekka konstrukcja stalowa
- składany
- ustawienie przedniego koła nie wymaga unoszenia do jazdy na wprost
- regulowana wysokość rączki z hamulcem
- akcesoria (patrz str. 29)

seryjne podwozie:

- znakomite parametry jezdne

Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
532-0000	770 x 610 x 910

Wózek doręczeniowy Trio

| Profesjonalizm w każdym calu |



Korzyści

- regulacja wysokości rączki
- łatwe manewrowanie



„Trio” na 3 torby



hamulec hydrauliczny

> Dane i szczegóły techniczne:

- max. nośność: 80 kg
- stabilna, a przy tym lekka konstrukcja stalowa, ocynkowana galwanicznie i chromowana na żółto
- miejsce na 3 torby
- hamulec hydrauliczny
- regulowana wysokość rączki z dzwonkiem
- optymalne wyważenie ułatwia manewrowanie
- podwozie o znakomitych parametrach jezdnych

- bez toreb
- akcesoria (patrz str. 75)

seryjne podwozie:

- znakomite parametry jezdne

Nr art.:	Wymiary (bez rączki)
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
BZW 3000	810 x 570 x 920



„Quattro” na 4 torby



Korzyści

- regulowana wysokość rączki
- łatwe manewrowanie



hamulec hydrauliczny



„Quattro” z kołem skrętnym



koło skrętne
przednie koło nie wymaga
ciągłego unoszenia do jazdy
na wprost

> Dane i szczegóły techniczne:

- max. nośność: 80 kg
- stabilna, a przy tym lekka konstrukcja stalowa, ocynkowana galwanicznie i chromowana na żółto
- miejsce na 3 torby
- hamulec hydrauliczny
- regulowana wysokość rączki z dzwonkiem
- optymalne wyważenie ułatwia manewrowanie
- podwozie o znakomitych parametrach jezdnych

- bez toreb
- akcesoria (patrz str. 75)

seryjne podwozie:

- znakomite parametry jezdne

Nazwa	Nr art.:	Wymiary (bez rączki) dl. x szer. x wys. ok. w mm
Wózek doręczeniowy Quattro	BZW 4000	1070 x 570 x 920
Quattro z kołem skrętnym	BZW 4000-01	1070 x 570 x 920

Wózek doręczeniowy Vario

| Profesjonalizm w każdym calu |



swobodny dostęp przy odchyłonej pokrywie



pewna ochrona przesyłek, również tych ponadgabarytowych



hamulec hydrauliczny



> Dane i szczegóły techniczne:

- max. nośność: 80 kg
- możliwa kombinacja toreb lub pojemników wraz z pokrowcami
- optymalne wyważenie **ułatwia manewrowanie**
- stabilna, a przy tym lekka konstrukcja stalowa, ocynkowana galwanicznie i chromowana na żółto
- przednie koło nie wymaga unoszenia do jazdy na wprost
- przednie koło dostępne jako koło skrętne lub stałe
- hamulec hydrauliczny
- regulowana wysokość ręczki z dzwonkiem

- bez pojemników z tworzywa sztucznego i toreb
- akcesoria (patrz str. 75)

seryjne podwozie:

- znakomite parametry jezdne

Nazwa	Nr art.:	Wymiary (bez ręczki) dł. x szer. x wys. ok. w mm
Wózek doręczeniowy Vario	530-0000	900 x 625 x 800
Wózek doręczeniowy z kołem stałym	530-9001	900 x 625 x 800

■ Profesjonalna seria toreb do wózków

| Dla Trio / Quattro / Vario oraz Duo+ |



torby do wózków w kolorze
niebieskim lub żółtym



pokrywa na pojemnik z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim
lub żółtym



pojemnik, czerwony



pojemnik, niebieski



właściwości
hydrofobowe

> Dane i szczegóły techniczne:

Torby i pokrywy do wózków

- hydrofobowe
- z bardzo wytrzymałego materiału
- wzmocniona podstawa i boki
- wyposażone w haki do zawieszenia na wózku

Pojemniki z tworzywa sztucznego

- pojemniki i pokrywy w kolorze czerwonym (RAL 3020) oraz niebieskim (RAL 5002)

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dł. x szer. x wys. ok. w mm
Torba do wózka, niebieska	WT 646-110-052	w dostosowanym prozmiarze
Torba do wózka, żółta	WT 646-110-051	w dostosowanym prozmiarze
Pojemnik z tworzywa, niebieski (RAL 5002)	190-BOX-02	470 x 267 x 210
Pokrywa do pojemnika, niebieska (RAL 5002)	190-BOX-02-D	w dostosowanym prozmiarze
Pojemnik z tworzywa, czerwony (RAL 3020)	190-BOX-03	470 x 267 x 210
Pokrywa do pojemnika, czerwona (RAL 3020)	190-BOX-03-D	w dostosowanym prozmiarze
Pokrywa do pojemnika, niebieska	530-1201	w dostosowanym prozmiarze
Pokrywa do pojemnika, żółty	530-1200	w dostosowanym prozmiarze

WÓZKI PODNOŚNIKOWE / PLATFORMY

01 Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29

02 Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43

03 Pojemniki wielofunkcyjne 44-47

04 Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55

05 Kontenery Contiflex 56-63

06 Wózki-szafy 64-67

07 Wózki pocztowe 68-75

08 Wózki podnośne / platformy 76-79

09 Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101

10 Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze wózki podnośnikowe i platformy ułatwiają codzienny transport najróżniejszych przedmiotów. Wysoka jakość wykonania gwarantuje długą żywotność.

> Produkty

- Wózek niskopodłogowy
- Wózek-platforma
- Wózek podnośnikowy
- Wózek-platforma KK300
- Wózek-platforma KK150

> Korzyści



- duża nośność przy niewielkiej masie własnej
- oszczędność miejsca przy składowaniu
- wszechstronne zastosowanie
- udźwig 2000 kg
- stopniowalne opuszczanie za pomocą ręczki
- łatwe manewrowanie
- optymalny transport palet i skrzyni

> Obszary zastosowania



- transport
- łatwe przemieszczanie ciężkich ładunków



Wózek niskopodłogowy regałowy

| Duże ciężary przemieszczane „lekką ręką” |



Korzyści

- łatwy za- i wyładunek
- oszczędność miejsca

> Dane i szczegóły techniczne:

- masa własna: 85 kg
- max. ładowność: 1.000 kg
- stabilna konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo
- powierzchnia użytkowa: 1200 x 1000 mm
- wysokość użytkowa: 50 mm
- stabilna podłoga stalowa o grubości 3 mm
- poręcz ułatwia wyjazd z regału, max. wysokość 600 mm

seryjne podwozie:

- koła skrętne z poliamidu, łożysko kulkowe, mały opór toczenia, Ø 75 mm

Nr art.:	Wymiary
	dl. x szer. x wys. ok. w mm
524-7000	1730 x 1080 x 970

Wózek-platforma typu RW

| Wszystko na swoim miejscu |

> Dane i szczegóły techniczne:

- max. prędkość: 6 km/h
- max. obciążenie: 1.000 kg
- max. waga zestawu 3000 kg
- wymiary wewnętrzne: ok. 1210x810 mm
- konstrukcja stalowa, spawana i połączona śrubami, ocynkowana ogniowo, poręcz
- wirtualny system sprzęgła i dyszla
- dyszel samozabezpieczający

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne i 2 stałe, Ø 160 mm cichobieżne
- koła skrętne z hamulcem
- blokada najazdowa na wszystkich kołach

Nr art.: 471-0000



Wózek paletowy

| Praktyczna pomoc w magazynie |

> Dane i szczegóły techniczne:

- udźwig: 2000 kg
- waga wózka: 73 kg
- wysokość max. wideł: ok. 200 mm
- wymiary wideł: ok. 1150 x 540 mm
- optymalny transport palet i skrzyń
- łatwe manewrowanie
- stopniowe obniżanie za pomocą rączki
- wytrzymała pompa hydrauliczna
- wysokość minimalna wideł wynosi 85 mm
- malowana proszkowo konstrukcja

seryjne podwozie:

- koło dyszla: 200 x 50 mm, gumowe opony
- koła wideł: 80 x 70 mm



przykład w zestawie: wózek podnośnikowy HERKULEX z wózkiem paletowym Euro-Line



Nr art.: 720-0000

Wózek-platforma KK300 | Seria HERKULEX |



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 300 kg
- waga: ok. 14 kg
- wysokość po złożeniu: 275 mm
- lekka, wysokiej jakości konstrukcja
- oszczędność miejsca przy przechowywaniu
- wszechstronne zastosowanie

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne, 2 stałe Ø 125 mm, beśladowe ogumienie



Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
KK300	900 x 610 x 960

Wózek-platforma KK150 | Seria HERKULEX |



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 150 kg
- waga: ok. 11 kg
- wysokość po złożeniu: 230 mm
- oszczędność miejsca przy przechowywaniu
- wszechstronne zastosowanie

seryjne podwozie:

- 2 koła skrętne, 2 stałe Ø 125 mm, beśladowe ogumienie



Nr art.:	Wymiary
	dł. x szer. x wys. ok. w mm
KK150	735 x 475 x 810

WÓZKI DWUKOŁOWE HERKULEX

- 01** Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29
- 02** Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43
- 03** Pojemniki wielofunkcyjne 44-47
- 04** Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55
- 05** Kontenery Contiflex 56-63
- 06** Wózki-szafy 64-67
- 07** Wózki pocztowe 68-75
- 08** Wózki podnośne / platformy 76-79
- 09** Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101
- 10** Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze wózki HERKULEX są wyprodukowane z aluminium lub stali szlachetnej i gwarantują największą stabilność i bezpieczeństwo.

Składane lub statyczne, ogumienie pełne lub pneumatyczne typu *Soft-Touch* — liczne wersje stanowią optymalne rozwiązanie logistyczne.

> Produkty

- Wózek dwukołowy seria HERKULEX
- Części zamienne do wózka SK 250-01 / 02
- Wózek pocztowy seria HERKULEX
- Profesjonalny wózek wielofunkcyjny seria HERKULEX
- Wózek bagażowy seria HERKULEX
- Wózek bagażowo-transportowy
- XXL-Alu-Power seria HERKULEX
- Wózek składany seria HERKULEX
- Wózek Aqua seria HERKULEX
- Wózek wielofunkcyjny seria HERKULEX
- Akcesoria

> Korzyści

- lekki i bezpieczny transport
- wysokiej jakości wykonanie z aluminium lub stali szlachetnej
- częściowo składana konstrukcja
- wyjątkowa lekkość wózków aluminiowych



> Obszary zastosowania

- transport cennych towarów
- transport delikatnych i dużych ciężarów





SK150-01



SK200-01



SK200-03



> Dane i szczegóły techniczne:

SK150-01 und SK200-01

- rozstaw osi: ok. 500 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 210 x 360 mm
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- uchwyty zabezpieczające
- górne i dolne łukowe połączenie poprzeczne, pozostałe proste
- osłona kół & podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium, odlewanego ciśnieniowo

SK150-01

- nośność: 150 kg
- wysokość: ok. 1250 mm
- waga: ok. 8,2 kg

SK200-01

- nośność: 200 kg
- wysokość: ok. 1310 mm
- waga: ok. 9,7 kg

SK200-03

- nośność: 100 kg
- rozstaw osi: ok. 520 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 270x 320 mm
- wysokość: ok. 1300 mm
- waga: ok. 7,7 kg
- stabilna, spawana konstrukcja wykonana z wytrzymałego stopu aluminium
- uchwyty zabezpieczające
- łukowe połączenie poprzeczne
- duża osłona kół
- wyjątkowo długie płozy

opcjonalnie:

- pełne ogumienie "Soft-Touch", bezśladowe, w kolorze szarym

seryjne podwozie:

- ogumienie pneumatyczne, Ø 260 mm, łożysko kulkowe

Wózek dwukołowy seria HERKULEX

| Spełniający Państwa wymagania |

Cechą charakterystyczną tego wózka jest to, że został perfekcyjnie dopracowany dzięki Państwa doświadczeniu i życzeniom. Istnieje możliwość wymiany różnych elementów i stworzenia perfekcyjnego wózka zgodnie z życzeniem.



ergonomiczne
wzmocnienia
poprzeczne



badany przez TÜV NORD

amortyzujący
uchwyt

dodatkowe
wzmocnienie
poprzeczne

oddzielny uchwyt i rura,
wymienne

stabilne, wytrzymałe
felgi

wersja standardowa SK250-02



wariant z uchwytem SK250-01

wytrzymała oś ze
stali szlachetnej

wyjątkowa elastyczność
podstawy

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 250 kg
- wysokość: ok. 1310 mm
- rozstaw osi: ok. 465 mm
- wymiary podstawy: (dł x szer) ok. 280 x 270 mm
- waga: ok. 10,8 kg

seryjne podwozie:

- Ø 260 mm, ogumienie pneumatyczne, precyzyjne łożyska kulkowe zapewniają lekkie prowadzenie

Nr art.: SK250-01

Nr art.: SK250-02

UWAGA:


Możliwość wymiany różnych elementów i stworzenia „własnej wersji wózka”.

wyjątkowo szeroka podstawa,
składana, 245 x 370 mm (dł x szer)

pełne, bezśladowe ogumienie Soft-Touch,



- BEZ KOSZTÓW DODATKOWYCH -

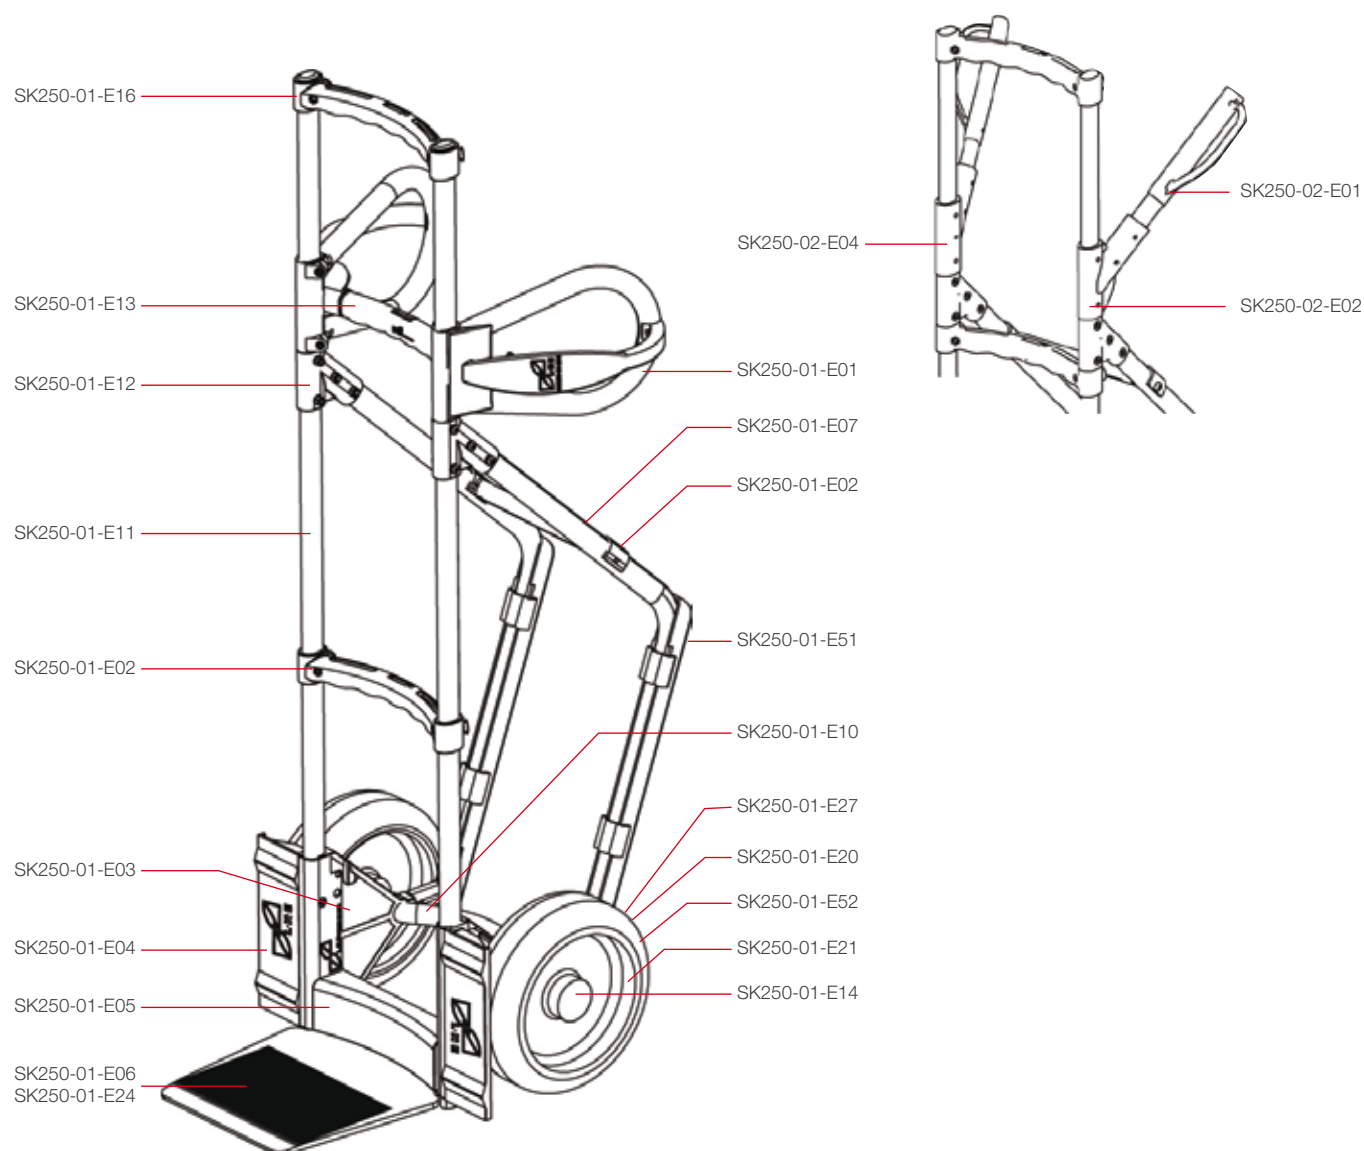

Nr art.:	Opis artykułu
SK250-01-E01	Uchwyt zabezpieczający
SK250-01-E02	Łukowe połączenie poprzeczne
SK250-01-E03	Wspornik osi
SK250-01-E04	Oslona kół z tworzywa sztucznego
SK250-01-E05	Tylna ścianka podstawy
SK250-01-E06	Podstawa (standard 280 mm x 270 mm)
SK250-01-E07	Rura aluminiowa
SK250-01-E10	Rura wygięta ze stali szlachetnej
SK250-01-E11	Pionowa rura aluminiowa
SK250-01-E12	Łącznik kątowy
SK250-01-E13	Połączenia poprzeczne uchwytów

Nr art.:	Opis artykułu
SK250-01-E14	Kółko na koło pneumatyczne
SK250-01-E16	Nasadki do rury owalnej
SK250-01-E20	Koło poliuretanowe z felgą
SK250-01-E21	Koło pneumatyczne z felgą, bez profilu
SK250-01-E24	Podstawa (wymiar 245 mm x 370 mm)
SK250-01-E27	Wąż
SK250-01-E51	Płóza antypoślizgowa, komplet
SK250-01-E52	Koło pneumatyczne, z felgą i profilem
SK250-02-E01	Uchwyt bezpieczeństwa z tworzywa sztucznego
SK250-02-E02	Łącznik do uchwytu bezpieczeństwa (lewa strona)
SK250-02-E04	Łącznik do uchwytu bezpieczeństwa (prawa strona)

Wózek pocztowy

| Seria HERKULEX |



przykład zastosowania



akcesoria
(patrz str. 100-101)



tabliczka



kosz druciany



kosz druciany



kosz druciany



pokrywa



pojemnik



pojemnik



podstawa(opcja)
(patrz str. 100)



złożona podstawa rurowa

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- waga: ok. 12 kg
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- możliwość regulacji wysokości mocowania koszy
- stabilna podstawa wózka z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- składana aluminiowa podstawa rurowa wykonana z wyjątkowo wytrzymałych profili aluminiowych
- górne łukowe połączenie poprzeczne, środkowe i dolne proste
- dostępne również w wersji prostej

- w środku trzy podpory konstrukcji dla bezpiecznego transportu mniejszych przesyłek
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewane ciśnieniowo
- składane blokady z ocynkowanego profilu stalowego zabezpieczają podstawę podczas zatrzymywania załadowanego wózka

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.: SK125-02



w zestawie dwa kosze druciane



oszczędność miejsca



akcesoria
(patrz str. 100-101)



tabliczka



kosz druciany



kosz druciany



kosz druciany



pokrywa



pojemnik



pojemnik



podstawa (opcja)
(patrz str. 100)



zabezpieczenie przed złożeniem
podstawy rurowej

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- waga: ok. 12 kg
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- możliwość regulacji wysokości mocowania koszy
- składane zawiasy z wytrzymałego aluminium (zabezpieczone przesuwными tulejkami z rury aluminiowej)
- płoty antypoślizgowe z wytrzymałego tworzywa
- składana podstawa aluminiowa, z wytrzymałych profili aluminiowych
- górne połączenie poprzeczne łukowe z tworzywa sztucznego – dostępne także proste
- trzy połączenia poprzeczne na dole zapewniające bezpieczny transport nawet małych przesyłek

- wysokość po złożeniu: 710 mm
- dolne i środkowe połączenie poprzeczne w wersji prostej zapewniające bezpieczny transport przesyłek — dostępne także w wersji łukowej
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo
- składane zapadki z ocynkowanego profilu stalowego zabezpieczają podstawę podczas postoju załadowanego wózka

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.: SK125-18



SK125-20



SK125-06

akcesoria
(patrz str. 100-101)



tabliczka



kosz druciany



kosz druciany



kosz druciany



pokrywa



pojemnik



pojemnik



podstawa (opcja)
(patrz str. 100)



złożona podstawa



Wytrzymały, odporny na uderzenia

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- płazy antypoślizgowe z wytrzymałego tworzywa
- składana podstawa aluminiowa
- górne połączenie poprzeczne łukowe, pozostałe proste
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.:	Waga w kg
SK125-20	11
SK125-06	12

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- waga: ok. 9 kg
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- składana podstawa aluminiowa
- połączenia poprzeczne proste
- jedno połączenie środkowe
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewane ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.: SK125-05



złożona podstawa



podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1250 mm
- waga: ok. 9,4 kg
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- uchwyty bezpieczeństwa
- składana podstawa aluminiowa
- połączenia poprzeczne proste
- jedno połączenie środkowe
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewane ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.: SK125-15



złożona podstawa



podstawa (opcja)
(patrz str. 100)

Wózek pocztowy


| Seria HERKULEX |



przykład zastosowania



oszczędność miejsca

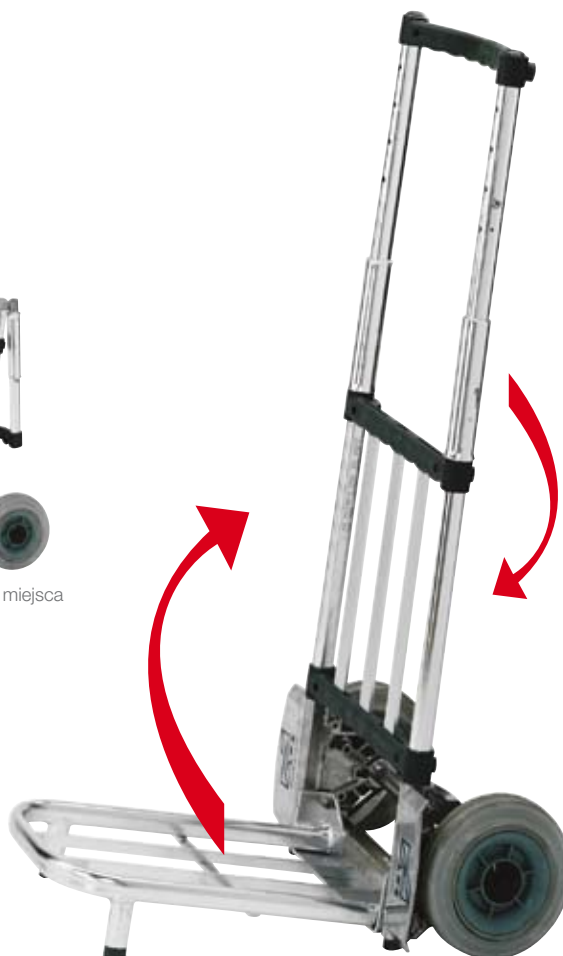

akcesoria
(patrz str. 100-101)



tabliczka



kosz druciany



kosz druciany



kosz druciany



pokrywa



pojemnik



pojemnik



podstawa (opcja)
(patrz str. 100)



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- waga: ok. 10,5 kg
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- rząd otworów do zawieszenia drucianych koszy
- składane zawiasy z wytrzymałego aluminium (zabezpieczone przesuwными tulejkami z rury aluminiowej)
- płaty antypoślizgowe z wytrzymałego tworzywa
- składana podstawa aluminiowa, z wytrzymałych profili aluminiowych
- górne połączenie poprzeczne łukowe z tworzywa sztucznego – dostępne także proste
- trzy połączenia poprzeczne na dole zapewniające bezpieczny transport nawet małych przesylek

- wysokość po złożeniu: 710 mm
- dolne i środkowe połączenie poprzeczne w wersji prostej zapewniające bezpieczny transport przesylek — dostępne także w wersji łukowej
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo
- składane zapadki z ocynkowanego profilu stalowego zabezpieczają podstawę podczas postoju załadowanego wózka

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.: SK125-01



złożona podstawa



przykład zastosowania



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 530 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 340 mm
- wysokość: ok. 1300 mm
- waga: ok. 11 kg
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- zamknięty uchwyt
- składana podstawa aluminiowa
- połączenia poprzeczne proste
- dwa połączenia środkowe
- płazy antypoślizgowe z wytrzymałego tworzywa

- tabliczka reklamowa (konieczność wykonania nadruku na folii)
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.: SK125-17

Profesjonalny wózek wielofunkcyjny z uchwytem na pojemnik

| Seria HERKULEX |




pełna stabilność



wymiary pojemników
400 x 300 mm



wymiary pojemników
600 x 400 mm



składana podstawa



tabliczka reklamowa

Uchwyt z nierdzewnej
STALI SZLACHETNEJ

możliwość
złożenia uchwytu

wymiary pojemników
470 x 270 mm

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 530 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 340 mm
- wysokość: ok. 1300 mm
- waga: ok. 11 kg
- uchwyt utrzymuje stos pojemników w bezpiecznej pozycji
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- zamknięty uchwyt
- składana podstawa aluminiowa
- połączenia poprzeczne proste
- dwa połączenia środkowe
- płazy antypoślizgowe z wytrzymałego tworzywa

- tabliczka reklamowa (konieczność wykonania nadruku na folii)
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.:	Uchwyt na pojemnik w mm (szer x gł)
Wózek wielofunkcyjny z uchwytem na pojemnik	
SK125-17 mit B01	300 x 400
SK125-17 mit B02	600 x 400
SK125-17 mit B03	470 x 270



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1250 mm
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- uchwyty bezpieczeństwa
- składana podstawa aluminiowa
- łukowe połączenia poprzeczne
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewane ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.:	Waga w kg
SK125-12	9,4
SK125-13	9,9



złożona podstawa



podstawa (opcja)
(patrz str. 100)



SK125-14



SK125-16

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1250 mm
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- uchwyty bezpieczeństwa
- składana podstawa aluminiowa
- proste połączenia poprzeczne
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne
- łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.:	Waga w kg
SK125-14	9,3
SK125-16	9,9



akcesoria
(patrz str. 100-101)



tabliczka



kosz druciany



kosz druciany



kosz druciany



pokrywa



pojemnik



pojemnik



podstawa (opcja)
(patrz str. 100)



złożona podstawa



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 430 x 280 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- składana aluminiowa podstawa
- łukowe połączenia poprzeczne
- tabliczka reklamowa (konieczność wykonania nadruku na folii)
- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne
- łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.:	Waga w kg
SK125-03	9,2
SK125-04	9,5



Korzyści

- lekki transport
- wielostronne zastosowanie



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 80 kg
- wymiary: ok. 600 x 740 x 1200 mm
- stabilna konstrukcja ze stali szlachetnej
- do wyboru z powłoką tytanową w kolorze złotym lub ze stali szlachetnej, polerowanej na wysoki połysk
- podstawa obita wykładziną

- składana podstawa
- hak na ubrania
- całość zespawana i zmontowana

seryjne podwozie:

- opony pneumatyczne z profilowanej gumy, Ø 200 mm

Nr art.: 333-0006

Nr art.: 333-0009



> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 125 kg
- rozstaw osi: ok. 475 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 280x300 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego stopu aluminium
- uchwyty bezpieczeństwa
- składana podstawa
- otwory do zawieszenia koszy drucianych
- składane zawiasy z wytrzymałego aluminium (zabezpieczone przesuwными tulejkami z rury aluminiowej)
- płoty antypoślizgowe z wytrzymałego tworzywa

- osłona kół i podstawa wykonane z wytrzymałego aluminium odlewanego ciśnieniowo

seryjne podwozie:

- ogumienie Soft-Touch, Ø 200 mm, precyzyjne łożysko kulkowe
- łożysko wodo- i pyłoszczelne

Nr art.:	Waga w kg
SK125-19	12
SK125-21	12,3

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność 150 kg
- wymiary (dł x szer x wys): ok. 590 x 600 x 1270 mm
- po złożeniu (dł x szer x wys.): ok. 590 x 60 x 1000 mm
- rozstaw osi: ok. 890 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 590 x 390 mm
- wysokość: ok. 1270 mm
- waga: ok. 12,6 kg
- wyścielany uchwyt, dodatk. uchwyt standardowy
- **bardzo duża pojemność, do 150 kg**
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego aluminium
- stabilna podstawa aluminiowa o dużej powierzchni załadunkowej
- składane uchwyty do transportu dużych ciężarów
- zsuwana, praktyczna konstrukcja

seryjne podwozie:

- Ø 200 mm, ogumienie bezśladowe

Nr art.: KK200



oszczędność miejsca



Wózek składany
| Seria HERKULEX |

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 90 kg
- rozstaw osi: ok. 490 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 340 x 490 mm
- wysokość: ok. 1100 mm
- wysokość po złożeniu: 800 mm
- waga: ok. 4,5 kg

seryjne podwozie:

- Ø 170 mm, ogumienie bezśladowe



oszczędność miejsca



Nr art.: KK125

> Dane i szczegóły techniczne:


- wysokość po złożeniu: 640 mm
- rozstaw osi: ok. 400 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 280 x 390 mm
- wysokość: ok. 1000 mm
- waga: ok. 3,5 kg
- wyjątkowy design i znakomita jakość wykonania
- **kilkustopniowa regulacja wysokości** umożliwia dostosowanie do wzrostu osoby obsługującej
- **oszczędność miejsca po złożeniu**
- wiele możliwości zastosowania

seryjne podwozie:

- Ø125 mm, bezśladowe ogumienie

Nr art.: KK50-01

oszczędność miejsca

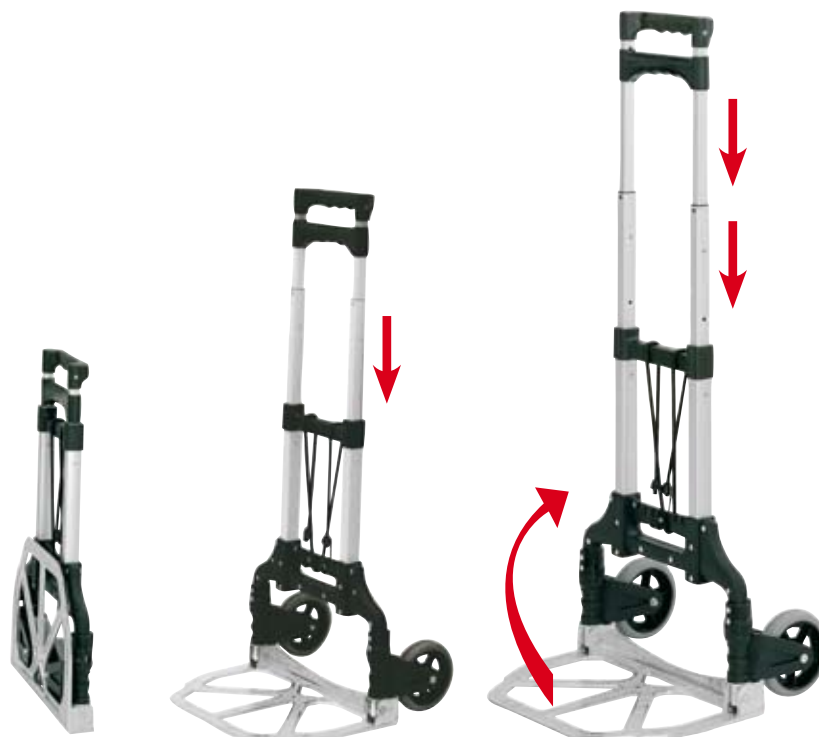

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 90 kg
- wymiary (szer x gł x wys): ok. 390 x 410 x 1100 mm
- po złożeniu (szer x gł x wys): ok. 390 x 200 x 740 mm
- wymiary podstawy dł x szer: 250 x 350 mm
- waga: ok. 7 kg
- chromowany, ergonomiczny uchwyt
- pionowe rury owalne wykonane z wytrzymałego aluminium
- stabilna podstawa aluminiowa o dużej powierzchni ładunkowej
- zsuwana, praktyczna konstrukcja
- badany pod kątem bezpieczeństwa przez TÜV Süd

seryjne podwozie:

- Ø 150 mm, 2 łożyskowane koła z pełnej gumy

Nr art.: KK100-LB

oszczędność miejsca



Wózek Aqua | Seria HERKULEX |



2w1



wszechstronne zastosowanie

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 250 kg
- rozstaw osi: ok. 510 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok. 480 x 520 mm
- wysokość: ok. 1270 mm
- waga: ok. 13,5 kg
- szerokie możliwości zastosowania po złożeniu uchwytów
- z wytrzymałego stopu aluminium
- zamknięty uchwyt
- 4 uchwyty na okrągłe pojemniki

- krótka płaska podstawa ułatwia nabieranie ładunku

seryjne podwozie:

- Ø 260 mm, ogumienie pneumatyczne, z precyzyjnymi łożyskami

Nr art.: SK250-03



3w1



perfekcyjna pozycja
dla każdego ciężaru

> Dane i szczegóły techniczne:

- nośność: 350 kg
- rozstaw osi: ok. 530 mm
- wymiary podstawy (dł x szer): ok 180 x 450 mm
- wys: ok. 1300 mm
- waga: ok. 21 kg
- bardzo stabilny wózek z profili aluminiowych, pozwalający na transport ciężarów **w trzech różnych pozycjach**
- w pozycji poziomej i ukośnej (45°) można pokonywać bez trudu również dłuższe odległości z dużym obciążeniem

- wyprofilowane uchwyty ułatwiają transport
- krótka płaska podstawa ułatwia nabieranie ładunku

seryjne podwozie:

- Ø 260 mm, koła pneumatyczne, Ø 120 mm z powłoką poliuretanową

Nr art.: MFK350

Akcesoria do wózków dwukołowych

| Zachęcamy do zaprojektowania własnego wózka |



Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł x wys ok. w mm
Kosz druciany na pojemnik z tworzywa sztucznego	SK125-01-200	140 x 485 x 285




Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł x wys ok. w mm
Kosz druciany mały	GK130	130 x 440 x 190



Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł x wys ok. w mm
Kosz druciany duży	GK255	255 x 440 x 190



Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł x wys ok. w mm
tabliczka reklamowa	WT125-01	260 x 100 (miejsce na reklamę)



Jeśli zamiast podstawy zwykłej (rurowej) preferują Państwo podstawę metalową, prosimy o podanie końcówki -ZB01 za każdym numerem artykułu.

Nazwa	Nr art.:	Wymiary dł x szer ok. w mm
Podstawa składana	-ZB01	280 x 300



Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł x wys ok. w mm
Pokrywa na pojemnik z tworzywa szt., niebieski	SK125-01-301	w dostosowanym prozmiarze
Pokrywa na pojemnik z tworzywa szt., żółty	SK125-01-300	w dostosowanym prozmiarze



Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł x wys ok. w mm
Pojemnik z tworzywa sztucznego, niebieski (RAL 5002)	190-BOX-02	470 x 267 x 210
Pokrywa do pojemnika, niebieska (RAL 5002)	190-BOX-02-D	w dostosowanym prozmiarze



Nazwa	Nr art.:	Wymiary szer x gł x wys ok. w mm
Pojemnik z tworzywa sztucznego, czerwony (RAL 3020)	190-BOX-03	470 x 267 x 210
Pokrywa do pojemnika, czerwona (RAL 3020)	190-BOX-03-D	w dostosowanym prozmiarze

POJEMNIKI DO UKŁADANIA PIĘTROWEGO

01 Kontenery na kółkach / siatkowe 4-29

02 Systemy regałów i wózków KOMBIX 30-43

03 Pojemniki wielofunkcyjne 44-47

04 Wózki piętrowe i warsztatowe 48-55

05 Kontenery Contiflex 56-63

06 Wózki-szafy 64-67

07 Wózki pocztowe 68-75

08 Wózki podnośne / platformy 76-79

09 Wózki dwukołowe HERKULEX 80-101

10 Pojemniki do układania piętrowego 102-105

Nasze pojemniki do układania piętrowego znakomicie nadają się do przechowywania i piętrowego układania różnych towarów w zakresie indywidualnym jak i przemysłowym. Prosta, składana konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i umożliwia szerokie zastosowanie

> Produkty

- Eurowózek układarka
- Stojak
- System Rack Ecoflex

> Korzyści



- mobilne systemy magazynowe
- łatwy montaż i demontaż
- możliwość układania piętrowego
- kompatybilne z istniejącymi systemami
- bardzo wytrzymałe dzięki spawanej konstrukcji stalowej
- niezliczona ilość kombinacji
- ekonomiczność

> Obszary zastosowania



- przechowywanie
- układanie piętrowe
- wypożyczanie lub wynajmowanie mobilnych systemów magazynowych



■ Eurowózek-układarka | Osiatkowany pojemnik na kółkach |

> Dane i szczegóły techniczne:

- cała konstrukcja z ram o układzie siatki 50 x 50 mm
- jedna z szerokich ścianek w połowie rozkładana
- nośność: 200 kg

seryjne podwozie:

- 4 koła skrętne, tworzywo sztuczne PP, Ø125 mm, z dużą osłoną kół, jedno koło z blokadą

Nr art.:	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm
480-0000	1240 x 835 x 1450



przykład zastosowania

■ Stojak | indywidualne składowanie |

> Dane i szczegóły techniczne:


- stabilna konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo, optymalne wymiary
- rozkładana skręcana konstrukcja, oszczędzająca miejsce
- możliwość wyjęcia wszystkich rur poprzecznych przy za- i wyładunku
- pionowe płaskowniki zabezpieczające ładunek można dowolnie przesunąć
- łatwe układanie piętrowe dzięki wpustom w słupach narożnych
- maksym. ciężar stosu na stojak: 425 kg
- maksymalnie 4 stojaki w ułożeniu piętrowym
- możliwość załadunku wózkiem widłowym dzięki otworom

opcjonalnie:

- płyta podłogowa
- zawieszane ścianki z kratki do ścianek bocznych



stojak z podstawą

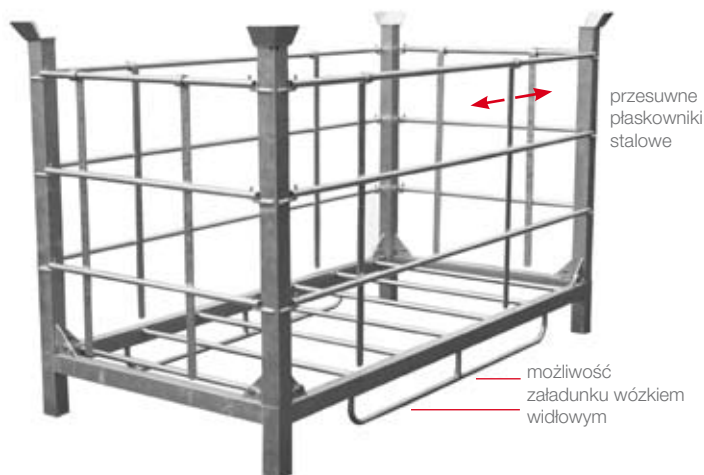

przesuwne płaskowniki stalowe

możliwość załadunku wózkiem widłowym



możliwość wyjęcia wszystkich rur poprzecznych



ześrubowana konstrukcja



Nr art.:	Wymiary dl. x szer. x wys. ok. w mm
501-0000	2000 x 975 x 1256

Ecoflex-System Rack

| Systemy tak indywidualne jak Państwa firma |

Wyjątkowo wytrzymały system Rack Ecoflex jest kluczem do maksymalnej wszechstronności – dzięki pionowemu otworowi w drążkach można instalować kolejne elementy konstrukcji.



Montaż można rozpocząć od ręki -
szybko, łatwo i **bez narzędzi!**

> Dane i szczegóły techniczne:

- stabilna, ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa gwarantuje optymalną ochronę przed korozją, dostępna także jako wariant malowany proszkowo we wszystkich odcieniach RAL
- wyłącznie system składany
- możliwość regulacji wysokości elementów konstrukcyjnych co 300 mm
- nośność elementów podstawowych do 2000 kg
- nośność półki do 300 kg w zależności od wersji
- max.4 stojaki w ułożeniu piętrowym, max. wys. 8,4 m

Chętnie doradzimy
na miejscu!




Bezpośrednio
od producenta
- opatentowany nowy system -

Optymalne wykorzystanie przestrzeni!

System dostosowujący się do Państwa powierzchni magazynowej

Nasz System Ecoflex-Rack oferuje Państwu możliwość maksymalnego wykorzystania powierzchni magazynowych. Prosty system polegający na składaniu elementów może przybrać formę wielopiętrowej konstrukcji – w zależności od potrzeb. W ten sposób można wykorzystać każdy kąt magazynu.

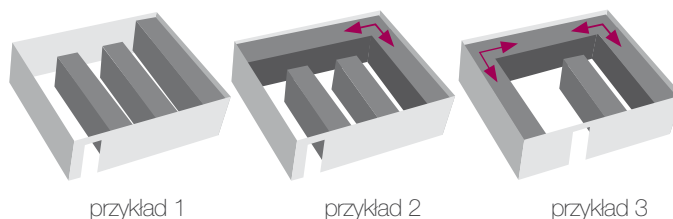

przykład 1

przykład 2

przykład 3



Niezliczona ilość kombinacji!
Kompatybilny z popularnymi
systemami magazynowymi!



W zależności od potrzeb
System Rack Ecoflex można
dowolnie rozbudowywać!



System ten nadaje się nie tylko do magazynów przemysłowych, ale również do składowania produktów ogólnego przeznaczenia, jak np. napojów, ubrań, paszy, itp.

Palety przemysłowe lub europalety – składować można towary w pojemnikach, na półkach, zapakowane w kartony lub bez opakowań, w rulonach – **po prostu wszystko.**

A

Akcesoria do kontenerów siatkowych	28-29
Akcesoria do wózków KOMBIX	43
Akcesoria do serii MODUŁÓW	67
Akcesoria do SK250-01/02	83
Akcesoria do wózków dwukolowych	100-101

C

Combitainer Junior	6
Combitainer Classic	7
Combitainer Premium	8
Combitainer Premium XS	9
Combitainer SAFE	10
Combitainer SAFE klapką	11
Combitainer Cargo	13
Combitainer Master XS	14
Combitainer Master M	14
Combitainer Master XXL	14
Combitainer Master XL1	15
Combitainer Master XL2	15
Combitainer Master XL3	15
Conti/flex poli	57
Conti/flex alu	58-59
Conti/flex alu wózek do transportu wodu.....	60
Części zamienne do SK250-01/02	83

D

Distri/flex	69-70
-------------------	-------

E

Evo/flex	17
Eco/flex	24
Eco/flex z silnikiem	25
Eurowózek układarka	103
Eco/flex System Rack	104-105

K

Kontener siatkowy Classic	16
Kontener na kółkach L2003	20
Kontener na kółkach E1	21
Kontener na kółkach Euro-Line E1	21
KOMBIX Sortownik	31
KOMBIX Regał stojący	32
KOMBIX Regał na kółkach	33
KOMBIX Sortownik Kombi	34
KOMBIX Stojak na ubrania	35
KOMBIX Sortownik i wózek magazynowy	36
KOMBIX Unibox	37
KOMBIX Wózek wielofunkcyjny	38
KOMBIX Wózek wielofunkcyjny Super	39
KOMBIX Wózek wielofunkcyjny PLUS	40
KOMBIX Super wózek wielofunkcyjny PLUS	40
KOMBIX Wózek do napojów	41
KOMBIX Wózek do transportu sprzętu	41
KOMBIX Service-Mobil	42
KOMBIX Wózek do sprzątania	42
KOMBIX akcesoria	43
KLT Alu-Liner	54
Kontenery aluminiowe	58-63

M

MODULette Standard	22
MODULette SAFE	23
Monti/flex	49
MODUŁowy wózek-szafa	66
MODUL - akcesoria	67

P

Pokrowce	12
Pojemnik STAR.....	45
Pojemniki wielofunkcyjne	45-47
Pojemniki wielofunkcyjne obsługiwane nożnie...	47
Pojemnik do utylizacji z aluminium	62-63
Profesjonalny wózek wielofunkcyjny z uchwytem	90

R

Roloflex	20
----------------	----

S

Stojak	103
--------------	-----

T

Tabliczki menu i informacyjne	19
Tekstylne worki na bieliznę	45
Torby do wózków	75

U

Uniflex	5
Unibox	71

W

Wózek na bieliznę Classic	16
Wózek bagażowy	18-19
Wózek piętrowy KLT	26-27
Worki	45
Wózek montażowy	49
Wózek lakierniczy	50
Wózek warsztatowy	51
Wózek cateringowy	52
Wózek piętrowy	53
Wózek Dolly	55
Wózek ramowy KLT	55
Wózek do transportu wody	60
Wózek z ruchomym dnem z aluminium	61
Wózek-szafa	65
Wózki do sortowania poczty	69-70
Wózki doręczeniowe	71-74
Wózek doręczeniowy Duo+	71
Wózek doręczeniowy Trio	72
Wózek doręczeniowy Quattro	73
Wózek doręczeniowy Vario	74
Wózek niskopodłogowy do regałów	77
Wózek-platforma	78-79
Wózek podnośny	78
Wózek-platforma RW	78
Wózek-platforma KK300	79
Wózek-platforma KK150	79
Wózek pocztowy	84-89
Wózki dwukółowe	80-101
Wózek bagażowy dw ukółowy	93-94
Wózki składane	95-97
Wózek Aqua	98
Wózek wielofunkcyjny dwukółowy	99

■ LKE – Specjalista w dziedzinie urządzeń transportowych

| Zawsze optymalne rozwiązanie |

Poza obszarem Rozwiązań Branżowych działamy w skali krajowej i międzynarodowej również w dziedzinach Intralogistyka i Logistyka Global Mail, oferując innowacyjne rozwiązania indywidualne i całościowe.



INTRALOGISTYKA



Dzięki optymalnemu sterowaniu i koordynacji przepływu materiałów za pomocą dostosowanych do Państwa potrzeb urządzeń transportowych z zakresu intralogistyki o najwyższej wydajności umożliwiamy Państwa firmie zwiększenie ekonomiczności oraz efektywności.

Zachęcamy do skorzystania z naszych najważniejszych kompetencji w zakresie koncepcji, konstrukcji i produkcji.

Jeśli są Państwo również zainteresowani innowacyjnymi i nietuzinkowymi rozwiązaniami z dziedziny Intralogistyki, chętnie prześlemy Państwu nasz aktualny katalog.



Cargo-Liner

Ten opatentowany system elastycznego transportu niewielkich ładunków można w znakomity sposób połączyć z zaopatrzeniem materiałowym w trybie milk run.



KLT-Wagen

Ten wózek gwarantuje optymalny przepływ materiałów w Państwa zakładzie produkcyjnym. Wózki KLT są zaprojektowane zarówno do obsługi ręcznej, jak i za pomocą ciągników.



Wózek-platforma typu X

Wózek-platforma służy jako środek transportowy w zestawie z europaletami, pojemnikami siatkowymi, paletami przemysłowymi, dużymi paletami, itd.



Coraz większa kompleksowość rynku stawia coraz większe wyzwania przed firmami zajmującymi się wewnętrzną i zewnętrzną logistyką związaną z działalnością pocztową.

Do naszych wiarygodnych klientów należą duże krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie, firmy zajmujące się dostawami ekspresowymi.

Jeśli są Państwo również zainteresowani innowacyjnymi i nietuzinkowymi rozwiązaniami z dziedziny Global Mail, chętnie prześlemy Państwu nasz aktualny katalog.



Wózki dwukołowe i doręczeńiowe

Liczne warianty stanowią optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania w dziedzinie logistyki. Wózki te zaprojektowano dla potrzeb roznoszenia korespondencji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz – są niezastąpione w zakresie sortowania i rozdzielania przesyłek pocztowych!

Ecoflex i MODULette

Kontenery na kółkach firmy LKE od lat są używane codziennie w dużych znanych firmach pocztowych. Wykonane z wysokiej jakości materiałów gwarantują długą żywotność.



EXCELLENCE IN MATERIAL HANDLING



LKE Polska Sp. z o.o.
ul. Krzemowa 1, Złotniki
62-002 Suchy Las
Tel.: +48-61 66 46 760
Fax : +48 61 66 46 769
E-Mail: Info-PL@LKE-Group.com
www.LKE-Group.com

