



STERYLIS BASIC to linia urządzeń bez generatora ozonu, wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C oraz dwustopniową filtrację powietrza.

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C

**1200 m<sup>3</sup>**

### TRYB PRACY:



Filtracja



Dezynfekcja UV-C



Dezynfekcja UV-C - tryb cichy



### DANE TECHNICZNE:

#### TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C

Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 g/doba)	1200 m <sup>3</sup>
Maksymalna dawka promieniowania UV-C	193 J/m <sup>2</sup>
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C	1240 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C	59 dB(A)


#### TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C

Maksymalna dawka promieniowania UV-C	249 J/m <sup>2</sup>
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	960 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	55 dB(A)

#### TRYB FILTRACYJNY

Wydajność wentylatora tryb filtracyjny	1240 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb filtracyjny	59 dB(A)

Lampa UV	TAK
Rodzaj lampy UV	Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm
Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C	550 W
Trwałość lamp UV	9000 h
Całkowita moc promienista źródeł UV-C	196 W

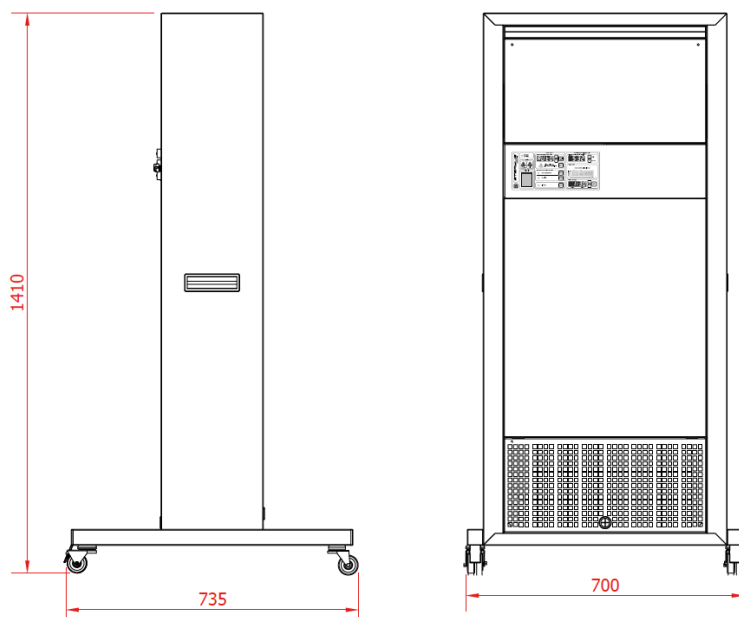

Filtrowanie powietrza	2-stopniowe
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Silnik wentylatora	w zamkniętej obudowie
Typ	przepływowy
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Prąd znamionowy	3,3 A
Moc znamionowa	760 W
Długość przewodu zasilającego	3 m / 10 m*
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1410 x 700 x 735
Masa netto	51 kg
Rodzaj obudowy	metalowa, powlekana proszkowo
Kółka transportowe/uchwyt	kółka transportowe
Funkcje dodatkowe	demontowalny kabel zasilający

\* - opcja dostępna po konsultacji z działem handlowym