

STERYLIS VS to linia urządzeń z generatorem ozonu o podwyższonej mocy oraz dodatkowo wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C i dwustopniową filtrację powietrza.

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla dezynfekcji **UV-C**

**150 m<sup>3</sup>**

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla sterylizacji **O<sub>3</sub>**

**600 m<sup>3</sup>**



### TRYB PRACY:



Filtracja



Dezynfekcja **UV-C**



Dezynfekcja **UV-C** - tryb cichy



Sterylicacja  
O<sub>3</sub> + UV-C  
(Auto)

### DANE TECHNICZNE:

#### TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C

Maksymalna dawka promieniowania UV-C	180 J/m <sup>2</sup>
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C	200 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C	51 dB(A)

#### TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C


Maksymalna dawka promieniowania UV-C	232 J/m <sup>2</sup>
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	155 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	46 dB(A)

#### TRYB - STERYLIZACJA O<sub>3</sub> + UV-C

Maksymalna kubatura pomieszczenia sterylizowanego ( dla osiągnięcia 5 ppm O <sub>3</sub> )	600 m <sup>3</sup>
Wydajność generatora ozonu	45 000 mg/h
Wydajność wentylatora tryb Sterylizacja O <sub>3</sub> +UV-C	220 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Sterylizacja O <sub>3</sub> +UV-C	55 dB(A)

#### TRYB FILTRACYJNY

Wydajność wentylatora tryb filtracyjny	200 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb filtracyjny	51 dB(A)
Lampa UV	TAK

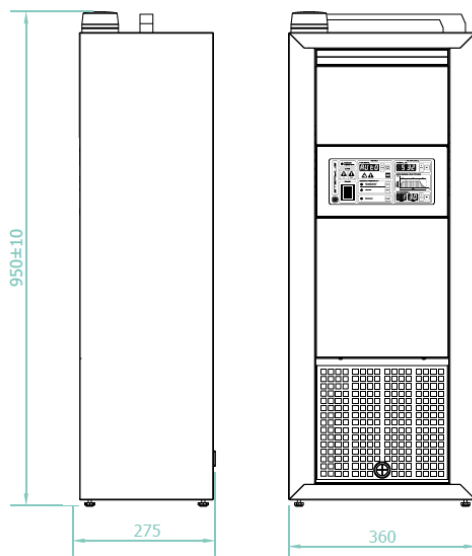

Rodzaj lampy UV	Sterylicacyjna UV-C $\lambda = 253,7 \text{ nm}$
Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C	100 W
Trwałość lamp UV	9000 h
Całkowita moc promienista źródeł UV-C	30 W
Generator ozonu	TAK
Czujnik stężenia ozonu	TAK
Destruktor ozonu	TAK
Filtrowanie powietrza	2-stopniowe
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Silnik wentylatora	w zamkniętej obudowie
Typ	przepływowy
Sterownik	TAK
Automatyczny tryb pracy	TAK (sterowanie czasem sterylizacji wg. odczytów rzeczywistego stężenia ozonu)
Autodiagnostyka	TAK
Licznik czasu pracy	TAK (sygnalizacja wymiany filtrów i promienników UV)
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Prąd znamionowy	2,9 A
Moc znamionowa	670 W
Długość przewodu zasilającego	3 m / 10 m*
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	950 x 360 x 275
Masa netto	20 kg
Rodzaj obudowy	metalowa, powlekana proszkowo
Kółka transportowe/uchwyt	Uchwyt/kółka transportowe*
Funkcje dodatkowe	sygnalizacja bezpiecznego i zbyt wysokiego poziomu stężenia ozonu, demontowalny kabel zasilający

\* - opcja dostępna po konsultacji z działem handlowym

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji : 16.11.2020