



PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

REGAŁY CHŁODNICZE



www.rapa.pl

RAPA sp. j.
ul. Ceramiczna 9
20-149 Lublin

+48 81 742 53 10 – 14
rapa@rapa.lublin.pl

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Układ chłodniczy

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny
- Chłodzenie dynamiczne z wentylatorem
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem, zakres nastawy: -3°C ÷ +13°C
- Pojemnik na skropliny

Ekspozycja

- Komplet półek nierdzewnych regulowanych ze wspornikami
- Półki z ogranicznikami i listwami cenowymi
- Roleta nocna perforowana ze spawalniczym
- Światłówka LED do oświetlenia ekspozycji (mięsa lub nabiałowa)
- Wnętrze ekspozycji (dno, półki, ścianka, wsporniki) ze stali nierdzewnej

Korpus

- Boki ze szkła hartowanego zespolonego, szyba niskoemisyjna
- Cokół ze stali malowanej na kolor czarny, szary lub biały
- Kolorowe wykończenie frontu
- Kratka wentylacyjna zamykana na magnes
- Nogi regulowane
- Odbojniki srebrnoszare z miękkiego PVC
- Szkielet główny w części chłodniczej ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Układ chłodniczy

- Powłoka kataforetyczna parownika
- System automatycznego odparowania skroplin
- Przygotowanie urządzenia do podłączenia pod agregat zewnętrzny

Korpus

- Komplet nóg regulowanych kwasoodpornych
- Malowanie proszkowe wnętrza ekspozycji na wybrany kolor RAL ze wzornika RAPA lub dowolny kolor RAL
- Malowanie proszkowe cokołu na wybrany kolor RAL ze wzornika RAPA lub dowolny kolor RAL

AKCESORIA

- Filtr przeciwpylkowy - wielokrotnego użytku
- Poprzeczka z hakami "szpic"
- Poprzeczka z hakami "s"
- Półka ze stali nierdzewnej
- Listwa cenowa
- Wspornik do półek ze stali nierdzewnej
- Rejestrator temperatury USB


GWARANCJA

Standardowo 12 miesięcy. Z możliwością przedłużenia do 2 lat - po zarejestrowaniu urządzenia na www.rapa.pl



RCh-O

regał chłodniczy otwarty

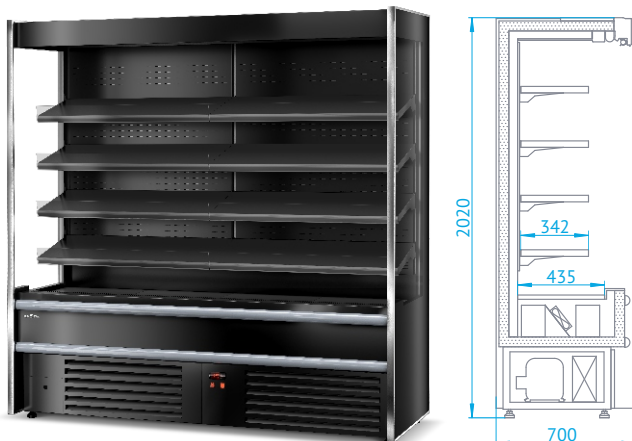

Przykładowe wykończenie

wnętrze/front/cokół: w kolorze czarnym RAL 9005
bok: przeszklony z czarnym wykończeniem

PARAMETRY TECHNICZNE

zakres temperatur +2°C ÷ +10°C (3 klasa klimatyczna)

czynnik chłodniczy (HFC) R-507

zasilanie 230V / 50Hz

moc znamionowa 1450 W / 1880 W

odszranianie automatyczne

model otwarty model zamknięty

RCh-O 133
RCh-SR 133

RCh-O 196

szerokość [cm] 133 196

głębokość [cm] 70 70

wysokość [cm] 202 202

pow. ekspozycji [m2] 2,23 3,36

moduł otwarty moduł zamknięty

RCh-O 125
RCh-SR 125

RCh-O 188

szerokość [cm] 125 188

głębokość [cm] 70 70

wysokość [cm] 202 202

pow. ekspozycji [m2] 2,23 3,36

KOLORYSTYKA

STANDARD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ekspozycja

stal nierdzewna


front



boki




cokół



RCh-SR

regał chłodniczy zamknięty

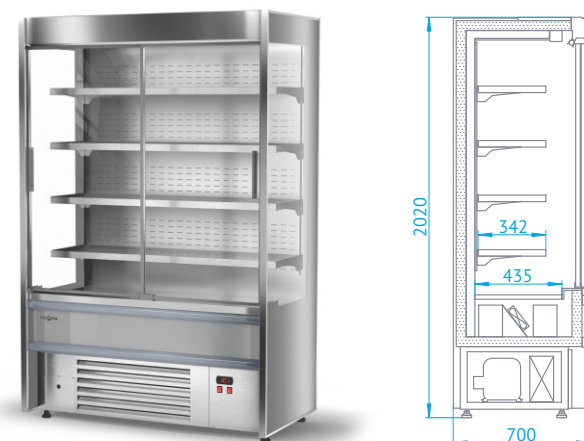

Przykładowe wykończenie

wnętrze/front/cokół: ze stali nierdzewnej
bok: przeszklony z szarym wykończeniem