

CTR | WYSOKA WYDAJNOŚĆ.

Kompaktowa zmywarka do naczyń z transportem koszowym



Maszyna, która zapewnia idealną czystość i higienę. Dokładnie dopasowane do niej akcesoria. Specjalnie opracowane środki chemiczne. Doradztwo i wsparcie osobiste. Kompetencje w zakresie planowania i oferty szkoleniowe. Monitorowanie, raportowanie i serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.



DUŻA UNIWERSALNOŚĆ

Oferuje szeroką gamę wariantów maszyn, jest dostępna z maksymalnie trzema zbiornikami i posiada moduły i funkcje z możliwością doinstalowania: CTR opiera się na systemie modułowym i może być dokładnie dopasowana do Państwa indywidualnych potrzeb. Także w przypadku niewielkiej ilości dostępnego miejsca.

BEZPIECZEŃSTWO HIGIENICZNE

Model CTR konsekwentnie stawia na higienę. Drzwi obrotowe w zakresie 180° i głęboko tłoczone zbiorniki. Higieniczna grzałka zbiornika. Dodatkowo wstępnie ustawiony tryb higieniczny: Jeśli temperatura zbiornika lub bojlera spadnie poniżej wartości zadanej, maszyna automatycznie redukuje szybkość transportu, gwarantując tym samym higieniczne mycie. Potwierdza to certyfikat higieniczny zgodny z normą DIN SPEC 10534. Z CTR jesteś po bezpiecznej stronie.



WSZYSTKO MOŻLIWE.

Musi być kompaktowa, ponieważ w zmywalni zazwyczaj jest mało miejsca. Musi być szybka, gdyż ilości zmywanych naczyń w godzinach największego ruchu są bardzo duże. Musi być modułowa. W ten sposób można ją precyzyjnie dostosować do indywidualnych wymagań i życzeń. I oczywiście powinna być opłacalna w eksploatacji. To, co wydaje się niemożliwe, staje się prawdą w przypadku CTR firmy Winterhalter: wysoka wydajność płukania przy kompaktowych wymiarach. Do 195 koszy na godzinę. Niskie wartości zużycia i niskie koszty eksploatacji. Maksymalne bezpieczeństwo higieniczne – i ogromna elastyczność. Ponieważ dzięki systemowi modułowemu, zmywarki CTR można łatwo planować, indywidualnie konfigurować i doposażać. Idealne rozwiązanie dla 100 do 400 gości.

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA

Wydajny system zmywania. Nowo zaprojektowana i uproszczona konstrukcja maszyny. I skuteczne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa higienicznego i filtracji: Zmywarka CTR gwarantuje pierwszorzędne rezultaty zmywania nawet przy dużej ilości naczyń.

OSZCZĘDNE I EKONOMICZNE

Duży plus zmywarki CTR: Pomimo dużej wydajności koszy, zużycie wody podczas płukania końcowego zostało zredukowane nawet o 50 % – do minimum do zaledwie 130 litrów na godzinę. Umożliwia to zależna od prędkości regulacja ilości wody płuczącej. Dzięki temu mycie jest możliwe jak najbardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.





SYSTEM MODUŁOWY

CTR opiera się na systemie połączonych modułów: Dostępne są z maksymalnie trzema zbiornikami, z dodatkowymi strefami płukania wstępnego i suszenia, z odzyskiem ciepła z powietrza wylotowego lub bez. Wynikiem tego jest duża liczba różnych wariantów maszyn. Oznacza to: zmywarka CTR zawsze stanowi rozwiązanie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. A jeśli chcą ją Państwo zmienić – nie ma problemu. Dzięki modułowej konstrukcji można ją w każdej chwili doposażyć w dodatkowe moduły i funkcje. Zestawienie modułów i funkcji znajduje się na kolejnych stronach.

KONCEPCJA OBSŁUGI

Zmywarka CTR sprawia, że zmywanie jest bardzo łatwe. Jest wygodna w obsłudze i łatwa do czyszczenia. Zmywarka CTR wyposażona jest w inteligentny wyświetlacz dotykowy z obsługą za pomocą jednego przycisku, z neutralnym językowo interfejsem użytkownika, oraz z niewymagającymi wyjaśnienia piktogramami. Do opróżniania zbiornika można wybierać różne programy. Każdy z nich wykorzystuje standardową pompę odpływową, która chroni użytkownika przed kontaktem z wodą myjącą i tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo pracy. Wszystkie ramiona myjące i kurtyny można zdjąć indywidualnie i w razie potrzeby szybko i łatwo wyczyścić. Dzięki kodowaniu nie można ich pomylić.

WYDAJNOŚĆ KOSZY

Duża wydajność koszy przy kompaktowych wymiarach to właśnie CTR. Przy szybkości transportu wynoszącej do 195 koszy na godzinę jest w stanie umyć nawet duże ilości naczyń w godzinach największego ruchu. Można przy tym łatwo i szybko dostosować wydajność maszyny do aktualnej sytuacji wybierając jeden z trzech poziomów prędkości: szybki, standardowy i intensywny. Zapisane wartości mogą być ustawiane przez serwisanta zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

SYSTEM ZMYWANIA

Wysokowydajny system zmywania CTR składa się z pięciu ramion myjących u góry i czterech ramion myjących u dołu. Dzięki swojemu kształtowi i geometrii dysz zapewniają, że woda jest rozprowadzana po całej powierzchni. System został zrównoważony w celu osiągnięcia optymalnego stosunku ciśnienia pomiędzy górnym i dolnym systemem zmywania. W ten sposób naczynia zmywane są bezpiecznie utrzymywane w odpowiednim położeniu, co pozwala osiągnąć maksymalną wydajność zmywania.

HIGIENA Z KONCEPCJĄ

Koncepcja zmywarki CTR zapewnia perfekcyjną higienę. Innowacyjną cechą jest tryb higieniczny: Jeśli temperatura zbiornika lub bojlera spadnie poniżej wartości zadanej, maszyna automatycznie redukuje szybkość transportu, zapewniając tym samym higieniczne mycie. W razie potrzeby użytkownik może w każdej chwili przejść do »trybu prędkości«. W ten sposób CTR utrzymuje stałą prędkość transportową i zmywa z wybraną wydajnością koszy.

Pozostałe cechy gwarantujące higienę: wnętrze maszyny o higienicznej konstrukcji i odzysk ciepła z powietrza wylotowego z wbudowanym filtrem tłuszczowym, który można łatwo czyścić. Dziennik higieny zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo higieniczne. Zapisują się w nim wszystkie ważne dane eksploatacyjne oraz aktualny stan pracy, w tym komunikaty o błędach, a także można go wywoływać przez system CONNECTED WASH *. Wysoki standard higieniczny zmywarki CTR potwierdza certyfikat higieniczny zgodny z normą DIN SPEC 10534.

CONNECTED WASH *

Większe bezpieczeństwo, wyższa wydajność: CTR można połączyć za pomocą CONNECTED WASH z komputerem lub urządzeniami mobilnymi. Dzięki temu uzyskujemy możliwości analizowania i oceny wszystkich ważnych danych operacyjnych. Aby zoptymalizować cały proces zmywania.

* Więcej na temat dostępności CONNECTED WASH w różnych krajach, oferowanych funkcjach i możliwościach dowiesz się z naszej strony internetowej: www.connected-wash.com

STREFA MYCIA WSTĘPNEGO S

Strefa mycia wstępnego S stanowi oszczędzające miejsce przedłużenie strefy głównego zmywania i zwiększa wydajność koszy zmywarki CTR. Nie wymaga oddzielnego zbiornika oraz własnej pompy myjącej i ma 500 mm szerokości. Dzięki jednemu ramieniu myjącemu na górze i jednemu na dole usuwa większe resztki jedzenia przed głównym cyklem zmywania. Własna kaseta sita wychwytuje większy brud, który można wygodnie usunąć i wyczyścić. Strefę mycia wstępnego można doposażyć.

STREFA SUSZENIA

Chcę Państwo, aby naczynia zmywane w zmywarce CTR były możliwie szybko gotowe do użytku? W tym celu zmywarka może być opcjonalnie doposażona w strefy suszenia. Są one szczególnie zalecane w przypadku niesuszających się naczyń. Aby zapewnić elastyczne rozplanowanie pomieszczenia, strefa suszenia zmywarki CTR jest dostępna nie tylko w wersji prostej, lecz także w wariantcie narożnym. Dla mniejszych zmywalni i ciasnych przestrzeni.

ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO

Inteligentne wykorzystanie energii: Zmywarka CTR może być opcjonalnie wyposażona w system odzysku ciepła z powietrza wylotowego Energy. Wykorzystuje on energię ciepłego powietrza wylotowego do wstępnego nagrzania zimnej wody dopływowej. Chroni to środowisko, zmniejsza zużycie energii, obniża koszty eksploatacji, a także odciąża klimat kuchenny.

SYSTEM FILTRACJI

Im czystsza jest woda myjąca, tym mniej wymian wody jest wymaganych, a co za tym idzie, tym lepszy jest rezultat zmywania. Dlatego model CTR jest wyposażony w efektywny system filtracji: W pierwszym etapie, większy brud jest wychwytywany za pomocą wyjmowanych sit powierzchniowych w strefie głównego zmywania. W drugim etapie Mediamat filtruje z wody myjącej najdrobniejsze cząstki, takie jak osad z kawy. Ponadto sito pompy zapewnia ochronę pompy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli zmywarka CTR jest wyposażona w strefę mycia wstępnego, resztki jedzenia są wylapywane przez oddzielny i łatwy w czyszczeniu system sit znajdujący się przed strefą głównego zmywania.

NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE

Zmywarka CTR jest wyposażona w kilka programów napełniania i opróżniania zbiorników. Szybkie uruchamianie: maszyna jest napełniona już po ok. 8 minutach (w zależności od lokalnych warunków) i wkrótce potem gotowa do pracy. Indywidualna wymiana wody: W zależności od zanieczyszczenia i dostępnego czasu, częściowa lub całkowita regeneracja wody w zbiorniku może być przeprowadzona za pomocą programu wymiany wody w zbiorniku. Szybkie opróżnianie: Oprócz regularnego programu opróżniania, istnieje również program, który wypompuje całą wodę ze zbiornika w zaledwie pięć minut.

STREFA MYCIA WSTĘPNEGO M

Dla lepszego rezultatu zmywania i znacznego zwiększenia wydajności koszy: Strefa mycia wstępnego M jest wyposażona we własny, głęboko tłoczony zbiornik, podwójny system zmywania u góry i na dole oraz własną pompę. Jej szerokość to 800 mm. Dwuczęściowy system sit filtruje reszki jedzenia i zapobiega przedostawaniu się ich do strefy głównego zmywania. Kolejna zaleta. Dzięki wykorzystaniu energii ze strefy głównego zmywania, zmywarka podgrzewa naczynia bez dodatkowych kosztów – a tym samym stabilizuje poziom temperatury w całym procesie zmywania. Oddzielne drzwi zapewniają wygodną obsługę i ergonomiczne czyszczenie. Strefę mycia wstępnego M można doposażyć.

STEROWANA ZMYWANymi NACZYNIAmi AKTYWACJA STREFY MYCIA

Ekonomiczna cecha zmywarki CTR. Strefy mycia wstępnego, mycia głównego i płukania końcowego są aktywowane przez sterowanie maszyny tylko wtedy, gdy rzeczywiście są potrzebne – innymi słowy, gdy naczynia znajdują się w danej strefie. Częściowe wykorzystanie maszyny oszczędza zasoby i obniża koszty eksploatacji. Ponieważ woda, prąd, środek myjący i nabywcze są stosowane w rozsądny i oszczędny sposób.

ZALEŻNA OD PRĘDKOŚCI ILOŚĆ WODY PŁUCZĄCEJ

W celu znacznego zmniejszenia zużycia wody i kosztów eksploatacji: Zmywarka CTR automatycznie dostosowuje ilość wody płuczącej do aktualnej szybkości transportu. Zgodnie z zapotrzebowaniem od ekonomicznych 130 litrów na godzinę do maksymalnie 260 litrów na godzinę. Dodatkowo dzięki indywidualnemu ustawieniu można określić, czy proces zmywania ma na celu uzyskanie jak największych oszczędności energii czy też wysokiej wydajności koszy.



Lista pozostałych cech modelu CTR znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:

>> www.winterhalter.pl/ctr



MODUŁY ZMYWARKI CTR

STREFA GŁÓWNEGO ZMYWANIA

Pojedyncze płukanie CTR M
Długość strefy: 1400 mm.
Podwójne płukanie CTR L
Długość strefy: 1600 mm.

STREFA MYCIA WSTĘPNEGO S

Długość strefy: 500 mm.
Przedłużenie strefy głównego zmywania.
Przed wszystkim zwiększa
wydajność koszy.
Możliwość doposażenia.

STREFA MYCIA WSTĘPNEGO M

Długość strefy: 800 mm.
Zapobiega przedostawaniu się brudu
do strefy głównego zmywania.
Zwiększa wydajność koszy.
Poprawia rezultat zmywania
i zmniejsza zużycie energii.
Możliwość doposażenia.

POJEDYNCZE PŁUKANIE



PODWÓJNE PŁUKANIE



↔ = Możliwość doposażenia

Co trzeba zrobić, aby opracować zmywarkę z transportem taśmowym i koszowym, która oferuje więcej możliwości? Pytanie to zapoczątkowało stworzenie zmywarki CTR. Nasi inżynierowie odeszli od koncepcji typowej maszyny statycznej i zaprojektowali zmywarkę CTR jako elastyczny system. Z kompaktową i wydajną maszyną w centrum oraz różnymi modułami, za pomocą których maszyna może być dokładnie dopasowana do wymagań klienta. Obszar zastosowania zmywarki CTR jest dzięki temu bardzo szeroki i obejmuje restauracje, stołówki i domy spokojnej starości, aż po miejsca obsługi podróżnych. Rezultat jest zawsze taki sam: zmywarka do naczyń z transportem koszowym dostosowana do potrzeb klientów.

STREFA SUSZENIA

Długość strefy: 700 mm.
Strefa suszenia w wykonaniu prostym.
Dzięki temu czyszczone naczynia są szybko gotowe do ponownego użycia.
Możliwość doposażenia.



NAROŻNA STREFA SUSZENIA

Długość strefy: 795 mm.
Narożna strefa suszenia (kąt 90° lub 180°).
Dla mniejszych zmywalni i ciasnych przestrzeni.
Możliwość doposażenia.



ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO

Odzysk ciepła z powietrza wylotowego System Energy dla optymalnego wykorzystania energii.
Poprawia klimat pomieszczenia i obniża koszty eksploatacji.
Możliwość doposażenia.



PROFESJONALNIE ZAPLANOWANE. CZYSTE ROZWIĄZANIE.

W lokalu gastronomicznym zmywalnia nie znajduje się raczej w centrum zainteresowania, chociaż odgrywa kluczową rolę. Tylko jeśli tutaj wszystko przebiega perfekcyjnie, może funkcjonować cała kuchnia i gastronomia. Tym ważniejsze jest profesjonalne zaplanowanie procesu zmywania i urządzeń zmywających od samego początku z pomocą kompetentnego partnera.

ERGONOMIA

Wstępne sortowanie brudnych naczyń często staje się punktem krytycznym. Rozwiązanie: Profesjonalnie zaplanowane i ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy zapewniające szybką dostępność w celu płynnej i szybkiej pracy.

KLIMAT POMIESZCZENIA

Przyjemne temperatury pomieszczenia i zmniejszona wilgotność powietrza. Moduły takie jak system odzysku ciepła z powietrza wylotowego Energy tworzą zrównoważony klimat w pomieszczeniu. Możliwość doposażenia czyni proces planowania jeszcze bardziej elastycznym.

KOMPAKTOWE WYMIARY

Kompaktowe wymiary i koncepcja z różnymi modułami ułatwiają planowanie kuchni i umożliwiają rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb, nawet w przypadku skomplikowanych warunków przestrzennych.



HIGIENA

Oddzielenie obszarów »czystych« i »brudnych« jest często wyzwaniem. Elastyczne systemy zmywarek, takie jak CTR umożliwiają szeroki wybór wariantów planowania i instalacji oraz zapewniają niezbędną higienę.

WYDAJNOŚĆ

Jeden z najważniejszych tematów przy planowaniu zmywalni: efektywność i oszczędność. Dobrze, jeśli maszyna z inteligentnym systemem sterowania zapewnia redukcję kosztów eksploatacji do minimum.

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

To również wyróżnia dobre planowanie kuchni: kiedy pracownicy chętnie obsługują zmywarkę. Drzwi obrotowe w zakresie 180° zapewniają na przykład łatwy dostęp do wnętrza i ułatwiają czyszczenie.



TYPOWA SYTUACJA, W KTÓREJ WYGRYWAJĄ WSZYSTCY.

Doskonała zmywalnia: z technologią zmywania dostosowaną do potrzeb klienta i efektywnym procesem zmywania. To jest cel profesjonalnego zaplanowania zmywalni. Dlatego też robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać naszych klientów i partnerów w fazie planowania w najlepszy możliwy sposób: całym naszym know-how jako globalnego specjalisty w dziedzinie zmywarek, kompetentnym doradztwem technicznym, potencjalnymi oszczędnościami i cyfrowymi możliwościami optymalizacji procesów, nowoczesną i wysokiej jakości technologią zmywania naczyń, jak CTR: kompaktową i wydajną zmywarką do naczyń z transportem kosзовym, którą można precyzyjnie dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. I oczywiście wszystkim tym, co ułatwia pracę ekspertów w zakresie planowania specjalistycznego: od BIM do narzędzi 3D. W ten sposób projekt od początku rozpoczyna się w najlepszych warunkach. I wszyscy są zadowoleni: klient, specjalista ds. planowania i my – Winterhalter.

PRZEPŁYW PRACY

Z CTR do efektywnego procesu zmywania: od zwrotu zabrudzonych naczyń do ponownego przygotowania czystych naczyń. Doskonale skoordynowane procesy robocze zaskakują pracowników i gości.

»W naszej firmowej stołówce każdego dnia posiłek spożywa 200 pracowników. Jednak nasza zmywalnia jest bardzo mała. Dlatego znalezienie odpowiedniej zmywarki było prawdziwym wyzwaniem. Znaleźliśmy ją w modelu CTR. Dzięki swojej modułowości doskonale pasuje do naszej zmywalni i w krótkim czasie potrafi poradzić sobie nawet z dużą ilością naczyń.«

Falko Geis, PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO, AVIRA | TETTANG





Czystość i higiena. Każdy z naszych produktów przyczynia się do tego. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity. Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

KOSZE DO ZMYWANIA

Są idealnie dopasowane do naczyń szklanych, tac, naczyń i sztućców. Dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasują się do zmywanych naczyń, chronią je i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza oraz szybkie suszenie. I oczywiście ułatwiają obsługę i transport naczyń.

Kosze do zmywania mają decydujący wpływ na jakość rezultatu zmywania i wysokość kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy Państwu, który transport koszowy będzie optymalny dla Państwa wymagań. Aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.



ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Zazwyczaj znajdują się na dalszym planie. Często są niedoceniane. Mają jednak decydujący wpływ na rezultat zmywania: środki chemiczne do zmywania. Z tego względu stanowią istotny element całego systemu Winterhalter.

Dlatego już wiele lat temu w naszej siedzibie głównej w Meckenbeuren stworzyliśmy dział badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia asortymentu wysoce skutecznych produktów myjących i higienicznych. Są one precyzyjnie dopasowane do różnych rodzajów naczyń zmywanych i rodzajów zabrudzeń, są ekonomiczne w użyciu i idealnie do siebie dopasowane w ramach asortymentu. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania i suszenia.



UZDATNIANIE WODY

Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmołę w zmywalni i są naturalnym wrogiem każdego pracownika gastronomii. Ponieważ przynoszą niezadowalający rezultat zmywania. Wapień pogarsza działanie środków myjących i nabłyszczaczy i powoduje trwałe uszkodzenia maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne uzdatnianie wody.

Winterhalter oferuje zmiękczacze DuoMatik 3 specjalnie do wysokowydajnych maszyn, takich jak CTR: DuoMatik 3 to zewnętrzne urządzenie, które nie wymaga zasilania elektrycznego, lecz mechanicznie zapewnia stale dobrą jakość wody – bez przerw na regenerację, ponieważ działa na zasadzie naprzemiennej pracy dwóch wkładów jonowymiennych. Jeśli Państwa wymagania względem jakości wody są jeszcze wyższe to oferujemy kompaktowe urządzenie do odwróconej osmozy RoMatik 420. Przy dużym zapotrzebowaniu w wodę uzyskuje odsolenie wynoszące niemalże 100 %. Rezultatem są doskonale czyste naczynia bez konieczności polerowania.



AKCESORIA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Produkt najwyższej klasy. Technologia zmywania firmy Winterhalter oznacza rezultaty zmywania na najwyższym poziomie. Jednak jako światowy specjalista w dziedzinie zmywarek do naczyń chcemy wspiąć się na jeszcze wyższy poziom. Chcemy oferować naszym klientom nie tylko najlepsze rezultaty zmywania ale także, aby cały proces zmywania był jak najbardziej efektywny. Oryginalne akcesoria firmy Winterhalter stwarzają ku temu warunki.

Rozwiązanie: urządzenie dostosowane do potrzeb. Technologia zmywania staje się doskonałym rozwiązaniem tylko wtedy, gdy jest precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań, do sytuacji przestrzennej i personalnej, możliwości, specjalnych wymagań i życzeń. Winterhalter opracował w tym celu asortyment różnych mebli do zmywarek do naczyń. Stoły dostawcze i odbiorcze naczyń w wersji prostej lub narożnej. Mechaniczne i elektryczne przenośniki narożne, pod kątem 90° i 180°. Stacje zdejmowania i sortowania, strefy suszenia, przenośniki rolkowe i regały na kosze. Wynikiem tego jest szeroki zakres możliwości instalacji i konfiguracji: do elastycznego planowania pomieszczeń. A dla Państwa optymalny proces zmywania.

Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl

»Wyjątkowo cenimy wartości rodzinne!«

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER



Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego. W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało jego obecną działalność. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu podejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki zmywania, jakim jest dzisiaj.

»Produkty, doradztwo, serwis – w firmie Winterhalter to trzy zmienne, które idealnie ze sobą współpracują i zapewniają naszym klientom gwarancję posiadania odpowiedniego partnera w przypadku wszelkich pytań związanych z procesem zmywania.«

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA

Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni, przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwiązanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy wizualizacje planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.



PONAD **2.000**

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Wysokie wymagania jakościowe. Pracowitość. Ciekawość i ambicja. To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzięki którym rozwinęliśmy się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w Szwabii do globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddziałów na całym świecie i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jesteśmy dumni z tego, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z każdego naszego pracownika, który się do tego przyczynił. Korzystając z okazji pragniemy oficjalnie podziękować!



WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów? Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż po produkty higieniczne.

NASZA AKADEMIA WIEDZY O ZMYWANIU

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni szkoleniowych na całym świecie: w ramach naszego programu szkoleniowego przekazujemy naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym wyspecjalizowanym partnerom handlowym i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas instalacji zmywarki czy też podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych.

Dobrze wiedzieć

Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspektywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne wsparcie na miejscu. Na całym świecie.

My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas polegać!



Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym tego przykładem jest system CONNECTED WASH

>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«

Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności do recyklingu.




MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi znak jakości: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej niezawodności. Słyną one z myśli inżynierskiej, pomysłowości i precyzji. Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endingen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

PRZYKŁADY KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR

Idealnie dopasowana do każdego pomieszczenia: różnorodne możliwości instalacji i konfiguracji zmywarki CTR oferują odpowiednie rozwiązanie dla każdej zmywalni.


PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR M

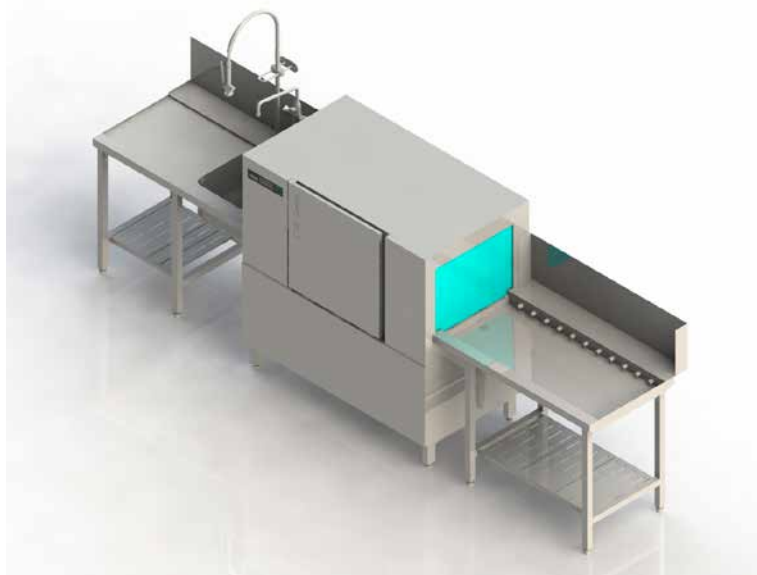

**Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia
z obsługą 100 – 200 gości**

- Wydajność: do 120 koszy na godzinę
- Długość/głębokość całkowita: 3800 mm / 815 mm
- Strefa załadunku: stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym natryskiem węzłem, miejsce na dwa kosze
- Strefa odbioru: wyjściowy podajnik wałkowy, miejsce na dwa kosze


PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR M-M Z SYSTEMEM ENERGY

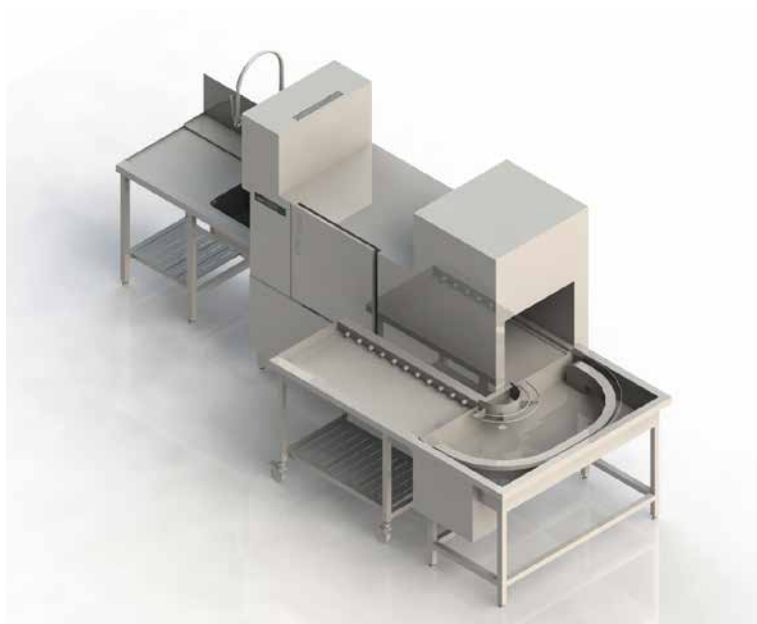

**Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia
z obsługą 100 – 200 gości**

- Wydajność: do 120 koszy na godzinę
- Długość/głębokość całkowita: 4100 mm / 1550 mm
- Strefa załadunku: stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym natryskiem węzłem, miejsce na dwa kosze
- Strefa odbioru: elektryczny wyjściowy podajnik narożny 180°, obrotowy wyjściowy podajnik wałkowy, miejsce na dwa kosze


PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR SL Z SYSTEMEM ENERGY

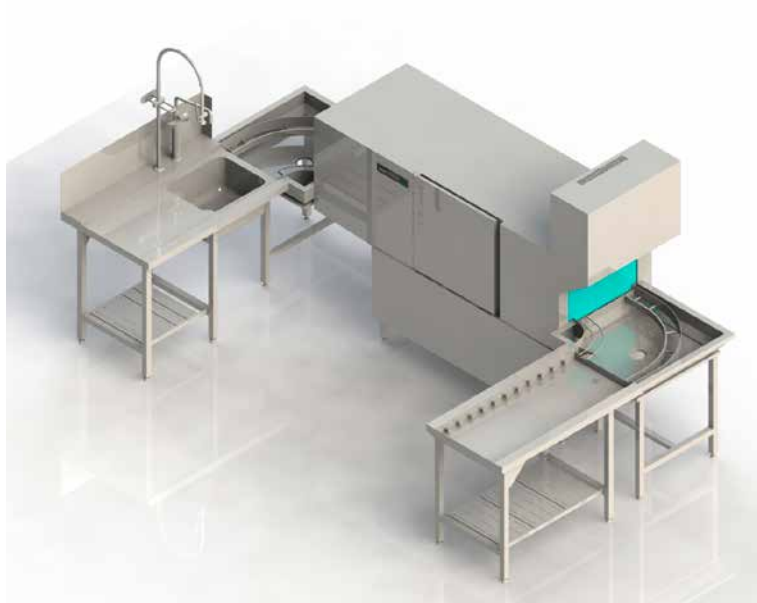

**Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia
z obsługą 150 – 300 gości**

- Wydajność: do 160 koszy na godzinę
- Długość/głębokość całkowita: 3800 mm / 2100 mm
- Strefa załadunku: Stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym natryskiem węzłem, miejsce na dwa kosze, mechaniczny dostawczy przenośnik narożny 90°
- Strefa odbioru: mechaniczny wyjściowy podajnik narożny 90°, wyjściowy podajnik wałkowy, miejsce na dwa kosze


PRZYKŁAD KONFIGURACJI ZMYWARKI CTR ML-M Z SYSTEMEM ENERGY

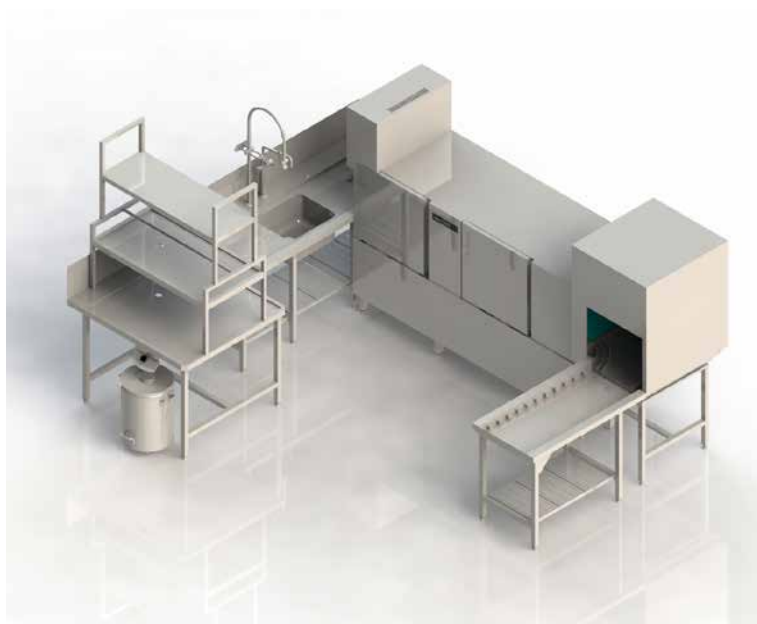

**Hotel, restauracja, zakład zbiorowego żywienia
z obsługą 200 – 400 gości**

- Wydajność: do 195 koszy na godzinę
- Długość/głębokość całkowita: 4000 mm / 3150 mm
- Strefa załadunku: stacja zdejmowania i sortowania, stół dostawczy ze zlewem i wahadłowym natryskiem węzłem, miejsce na dwa kosze, wcięcie narożne 90°
- Strefa odbioru: mechaniczny wyjściowy podajnik narożny 90° dolna narożnikowa strefa suszenia, wyjściowy podajnik wałkowy, miejsce na dwa kosze

DANE TECHNICZNE ZMYWARKI CTR

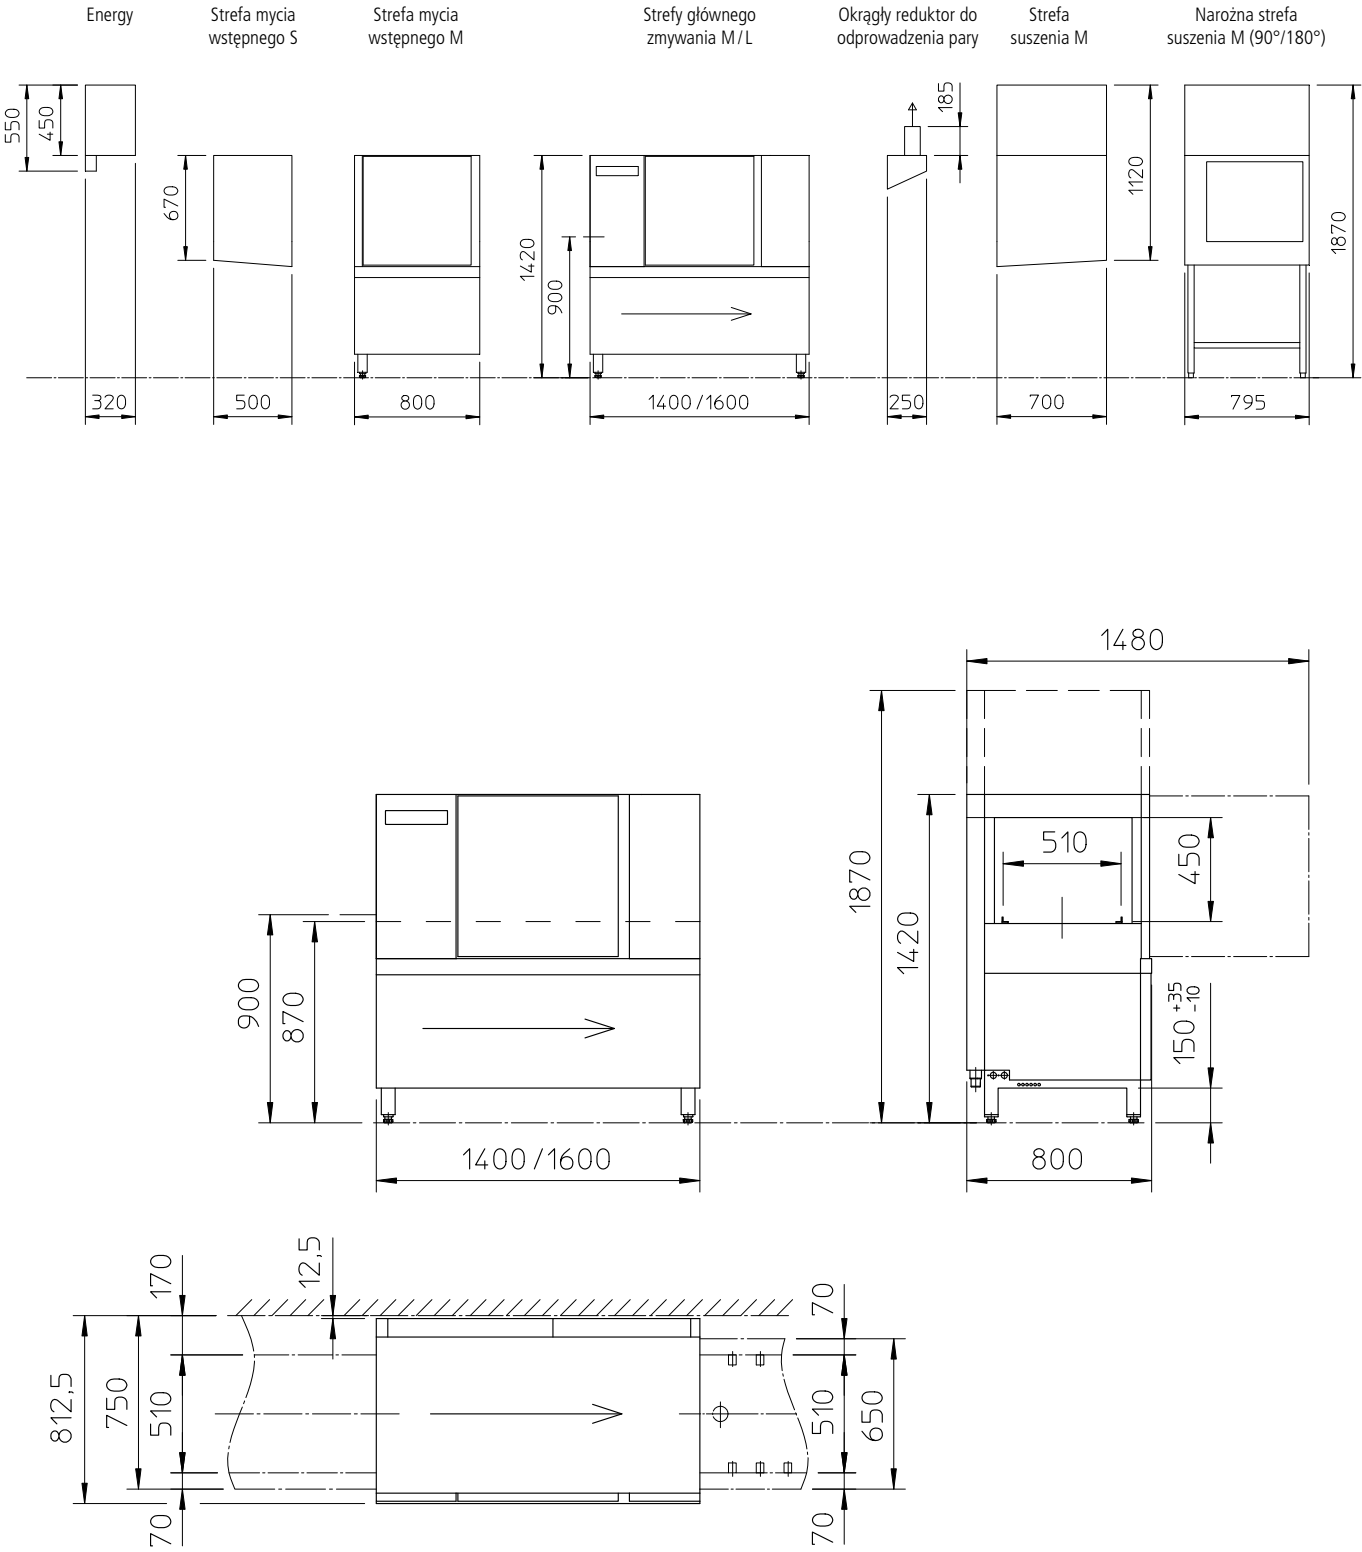

Dane ogólne		CTR M Pojedyncze płukanie	CTR L Podwójne płukanie
Pojemność zbiornika	l	75	83
Wymiary koszy	mm	500 x 500	
Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki	mm	450	
Szerokość kanału	mm	510	
Wysokość robocza	mm	900	
Pompa myjąca	kW	2,2	
Emisja hałasu	dB(A)	< 70	
Zabezpieczenie przed pryskaniem		IPX5	
Maks. temperatura wody dopływowej	°C	60 (Energy: 20)	
Wymagane ciśnienie przepływu wody przy opcji z bojlerem ciśnieniowym	bar / kPa	1,5–6,0 / 150–600	
Temperatura zbiornika	°C	55–65	
Temperatura wody do płukania		85	

Masa (netto / brutto) – opcje		CTR M Pojedyncze płukanie	CTR L Podwójne płukanie
Prosta strefa suszenia	kg	61 / 109	
Narożna strefa suszenia	kg	110 / 158	
Energy	kg	38 / 40	

Dane specjalne		CTR M	CTR SM	CTR MM	CTR L	CTR SL	CTR ML
Teoretyczna wydajność koszy	koszy/h	50 / 75 / 120	70 / 100 / 150	90 / 125 / 185	60 / 85 / 130	80 / 110 / 160	100 / 135 / 195
Średnia ilość wody do płukania *1	l/h	114	152	190	130	168	205
Masa netto/brutto	kg	212 / 264	249 / 315	340 / 418	244 / 296	281 / 347	372 / 450

*1 Informacja niewiążąca. Rzeczywista ilość wody do płukania może się zmieniać w zależności od warunków zamontowania.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Odzysk ciepła z powietrza wylotowego Energy *2
- Wybór kierunku transportu: od lewej do prawej / od prawej do lewej
- Wysokość robocza: 850 mm, 950 mm *2
- Cokół
- Strefa mycia wstępnego S *2
- Strefa mycia wstępnego M *2
- Prosta strefa suszenia *2
- Narożnikowa strefa suszenia *2
- Adapter powietrza wylotowego (tylko strona odpływu) *2
- Wyłącznik awaryjny *2
- Dwukrotne płukanie
- Wzmocnione podgrzewanie bojlera przy podłączeniu zimnej wody *2

*2 Moduły te mogą być zainstalowane dodatkowo.

»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu naszą zmywarkę CTR: jej cechy, możliwości zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Jednak najsilniejszego argumentu nie mogliśmy Państwu przedstawić: pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych klientów. Wystarczy zapytać nas o opinię, gdy następnym razem zobaczą gdzieś Państwo zmywarkę CTR. Nie ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«

Jürgen i Ralph Winterhalter

